GROUNDING CABLE REELS, WITH EXPLOSION PROOF CLIP

ART. 5834/XF/723

12,5+1,5 m of cable 1x6mm^2

ART. 6195/PRC/723

24+2 m of cable 1x6mm^2

ART. 6195/IP65/723

22+2 m of cable 1x6mm^2
Protection degree IP65

ENG GROUNDING CABLE REELS, WITH EXPLOSION PROOF CLIP

REEL FEATURES

- **The cable reel is not explosion proof.**
- Install the cable reel in "Safety Zone", according to directive 99/92/CE.
- Yellow-green H05 V-F unipolar cable 1x6sqmm.
- Cable reel features see pages 152, 158, 162.

CLIP FEATURES

- Suitable for use in potentially explosive atmospheres in presence of IIC group gas and combustibile dusts.
- Provided with reopening-anti-tearing system.
- Reliable, durable, easy to handle and use.
- Insulation voltage 3 KV.
- Nominal current 10A.
- Weight 0,65 Kg.
- Clip opening (mm) 3-20.
- Clip size (mm) 250x110x35.
- IP 65
- Working temperature -20°C/+55°C

GER KABELAUFROLLER MIT MASSEZANGEN FÜR ERDUNG

EIGENSCHAFTEN AUFROLLER

- **Der Kabelaufroller ist nicht explosionsgeschützt.**
- Der Kabelaufroller ist gemäß den Normen 99/92 CE in der „Sicherheitszone" zu installieren.
- Gelb-grünes einpoliges H05 V-F Kabel 1 x 6 mmq.
- Die Eigenschaften des Aufrollers auf Seite 152, 158, 162 entnehmen.

EIGENSCHAFTEN ZANGE

- Entsprechend der ATEX-Norm 94/9/CE.
- Geeignet für Einsatz in explosivem Umfeld bei Vorkommen von Gas der Gruppe IIC und brennbarem Staub.
- Ausgestattet mit einem Anti-Ausreiß-System des Kabels.
- Zuverlässig, haltbar, leicht zu handhaben.
- Isolierspannung 3 KV
- Nominaler Strom 10 A
- Gewicht 0,65 kg
- Öffnung (mm) 3-20
- Abmessungen (mm) 250 x 110 x 35
- IP 65
- Umgebungstemperatur -20°C/+55°C

FRA ENROULEURS POUR MISE A' LA TERRE, COMPLETS DE PINCE ANTIDEFLAGRANTE

CARACTERISTIQUES DE L'ENROULEUR

- **L'enrouleur n'est pas antideflagrant.**
- Installer l'enrouleur en "zone de sécurité" suivant la directive 99/92/CE.
- Câble unipolaire 1x6mmq. H05V-F de couleur jaune/vert.
- Pour les caractéristiques des enrouleurs voir les pages 152, 158, 162.

CARACTERISTIQUES DE LA PINCE

- En conformité à la directive ATEX 94/9/CE.
- Adapte à l'environnement à l'atmosphere explosive en presence du gaz du groupe IIC et des poudres inflammables
- Doté d'un système d' ouverture antidéchirure.
- Fiable,robuste, maniable et facile d'utilisation
- Tension d'isolement 3 KV
- Courant nominal 10A
- Poids 0,65 Kg.
- Ouverture (mm) 3 - 20
- Dimensions (mm) 250x110x35
- IP 65
- Température d'utilisation-20°C/+55°C

ESP ENROLLADOR PARA LA TOMA DE TIERRA CON PINZA ANTIDEFLAGRANTE

CARACTERISTICAS DEL ENROLLADOR

- **El enrollador no es antideflagrante.**
- Instalar el enrollador en una "Zona de Seguridad", según la Directiva 99/92/CE.
- Cable unipolar 1x6mm2 H05 V-F de color amarillo/verde.
- Para las características del enrollador consulte las páginas 152, 158, 162.

CARACTERISTICAS DE LA PINZA

- Conforme la directiva ATEX 94/9/CE.
- Apto para su uso en atmósferas potencialmente explosivas en presencia de IIC del grupo de gas y polvos combustibles.
- Dotado de un sistema de apertura anti-roturas.
- Fiables, duraderos, fáciles de usar.
- Tensión de aislamiento 3 KV.
- Corriente nominal 10A.
- Peso 0,65 kgs.
- Apertura (mm) 3-20.
- Dimensiones (mm) 250x110x35.
- IP 65
- Temperatura ambiente de utilización -20°C/+55°C

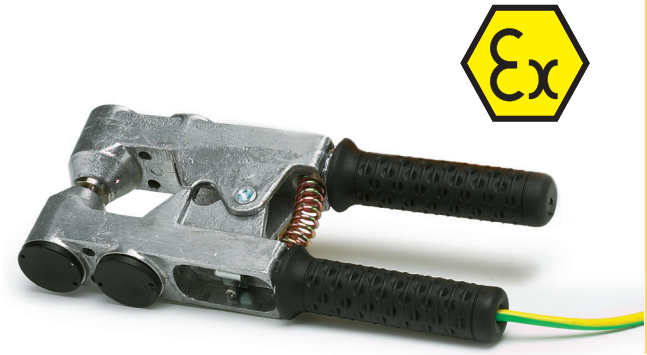

CLIP FEATURES

- **The cable reel is not explosion proof.**
- Clip for grounding contact
  Protection mode:
  - II 2 G Ex d IIC T6 Gb
  - II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
- In conformity with the standard EN 60079-0: 2009, EN 60079-1: 2007, EN 60529: 1997+A1, EN 60079-31: 2009.
- CESI approval 03 ATEX 101X.
- In conformity with the directive ATEX 94/9/CE.