eco 16

Automotive Equipment

IT Sollevatore Pneumatico

EN Pneumatic Platform Lift

РУ Пневматический Подъёмник

Key Benefits

Affidabilità – Robustezza
Reliability – Robustness
Надёжность – Прочность

teco 16
Automotive Equipment

Sollevatore Pneumatico
Pneumatic Platform Lift
Пневматический Подъёмник

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

PORTATA	CAPACITY	ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	2500 Kg (5510 lbs)
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	LIFTING HEIGHT	ВЫСОТА ПОДЪЁМА	500 mm (20")
ALTEZZA MINIMA	MINIMUM HEIGHT	МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	115 mm (4,5")
TEMPO DI SOLLEVAMENTO	LIFTING TIME	ВРЕМЯ ПОДЪЁМА	30 sec
LIVELLO DI RUMOROSITÀ	NOISE LEVEL	УРОВЕНЬ ШУМА	< 70 ± 3 dB(A)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	7 Bar (100 psi)
PESO NETTO	NET WEIGHT	ВЕС НЕТТО	395 kg (870 lbs)

Sollevatore pneumatico ribassato per auto e furgoni, concepito per gommisti specializzati. Avente capacità di lavoro di 2500 Kg ed altezza di sollevamento di 500 mm, il TECO 16 è dotato di struttura perfettamente simmetrica, caratteristica che ne aumenta la versatilità consentendone l'utilizzo da entrambi i lati. Disponibile in **versione** TS con rampe a semplice stadio, in **versione** TSR con rampe a doppio stadio ed in **versione** TSR/XL con rampe a doppio stadio extra-lunghe.

Low-profile pneumatic platform lift for cars and vans, conceived for tyre industry professionals. Equipped with many safety devices, TECO 16 has a perfectly symmetric structure which increases its use versatility and it features a working capacity of 2500 Kg (5510 lbs) and a lifting height of 500 mm (20"). Available in **version** TS with single-step ramps, in **version** TSR with double-step ramps and in **version** TSR/XL with extra-long double-step ramps.

Низкий пневматический подъёмник для автомобилей и фургонов предназначен для использования специалистами для монтажа шин. TECO 16 имеет грузоподъёмность 2500 Кг и высоту подъёма 500 мм, оснащён совершенно симметричной структурой, которая характеризует увеличение универсальности и позволяет использовать его с обоих сторон. В наличии **версия** TS с одноступенчатой рампой, **версия TSR** с двух ступенчатой рампой и **версия TSR/XL** с удлиненной двух ступенчатой рампой.

TECO 16 TS

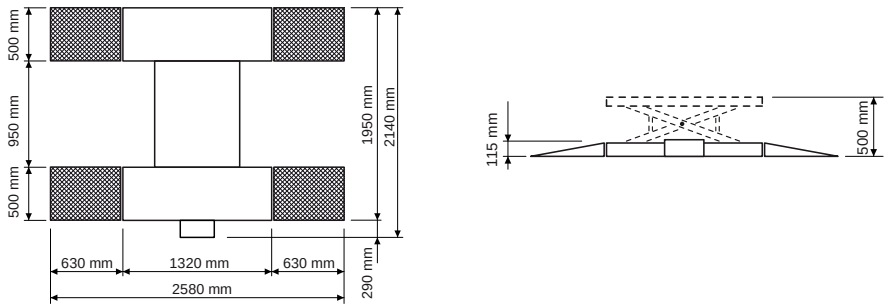

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ponte pneumatico ribassato simmetrico avente ingombro minimo a terra di 115 mm;
- Solida struttura portante costituita da 8 bielle di stabilizzazione che permette di operare senza necessità di ancoraggio al suolo;
- Rampe facilmente rimovibili per eseguire eventuali attività di equilibratura pneumatici;
- Sicura meccanica ad inserimento automatico dotata di sistema di disimpegno pneumatico;
- Valvola di sicurezza tarata alla massima pressione di esercizio;
- Pedaliera di comando con controlli a «uomo-presente»;
- Disponibili su richiesta i bracci telescopici TAP per consentire il sollevamento dei veicoli sui punti di appoggio suggeriti dalle case costruttrici.

TECHNICAL FEATURES

- Low profile symmetric pneumatic lift having minimum height of 115 mm (4,5");
- Robust load-bearing structure which does not require to be anchored on floor, equipped with 8 stabilization rods;
- Drive-on ramps easily movable to allow the operator performing eventual tyre balancing activities;
- Automatic engagement of mechanical safety lock with pneumatic release system;
- Safety valve set at the maximum admissible operating pressure;
- Control pedal unit equipped with «dead-man» control system;
- Available on demand the TAP kit composed of 4 telescopic arms to lift the vehicle from the under-body positions suggested by the vehicle manufacturers.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Симметричный пневматический подъёмник, имеющий минимальный габаритный размер от пола 115 мм;
- Надёжная несущая структура состоящая из 8 шатунов стабилизации позволяет работать без необходимости закреплять его на полу;
- Рампы легко снимаются для выполнения какой-либо деятельности по балансировке шин;
- Безопасная зубчатая рейка (механический стопор) оснащённая пневматической системой разъединения;
- Предохранительный клапан отрегулированный на максимальное давление;
- Педаль управления с контролем «присутствие человека»;
- Поставляются по запросу телескопические кронштейны TAP, которые позволяют подъём транспортного средства в точках опоры предложенные производителем.

ACCESSORI - ACCESSORIES - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

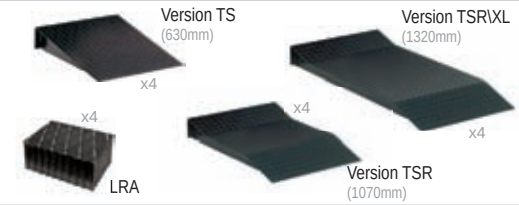

STANDARD

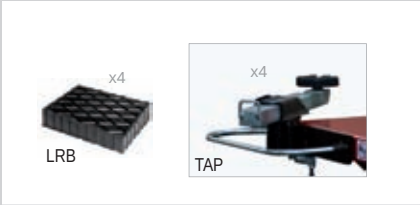

OPTIONAL
For other optional accessories, refer to separate catalogue

TECO srl
Via Pio la Torre, 10 - 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel: +39 0522 631562 - Fax: +39 0522 642373
Web site: www.teco.it - www.tecoautomotive.com
E-mail: teco@teco.it

Teco reserves the right to make any modification to its machines at any time without prior notice or obligation