VEPA

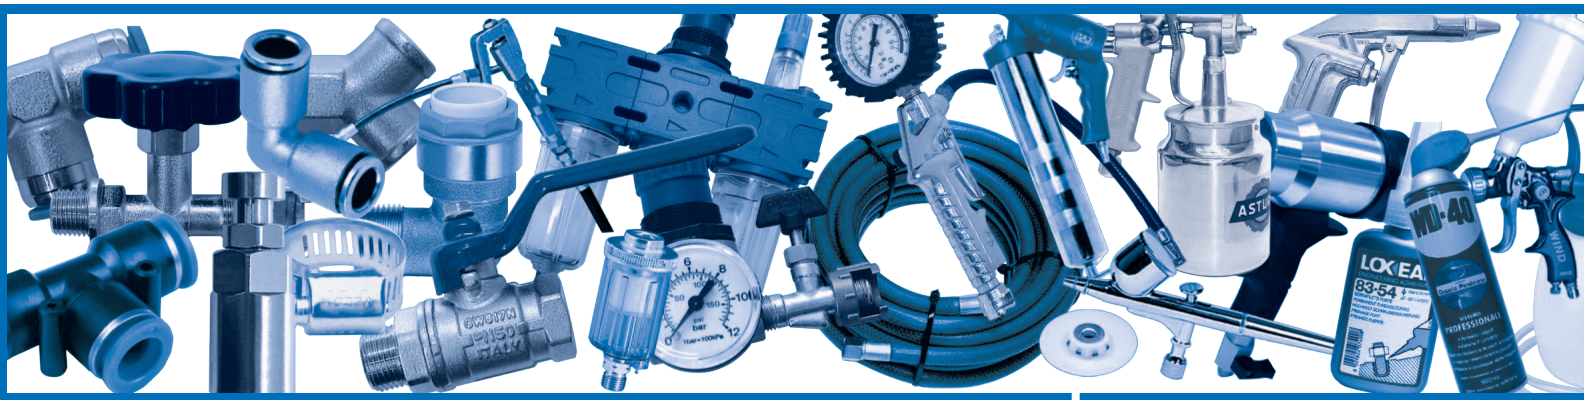

Catalogo Generale
General Catalogue

2015

Componenti per Aria Compressa
Linea Verniciatura & Ingrassaggio

Compressed Air Components
Painting & Greasing Line

Giunti rapidi professionali Serie 530 JWL
Professional quick couplings Series 530 JWL

info

Compatibile con giunti CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc... • Connectable with couplings CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc...
Pressione massima d'esercizio 35 bar • Max. working pressure 35 bar

Art.	Tipo/ Type	€
530002	1 / 4" femmina / female	-
530004	3 / 8" femmina / female	-
530005	1 / 2" femmina / female	-
530012	1 / 4" maschio / male	-
530014	3 / 8" maschio / male	-
530015	1 / 2" maschio / male	-
530022	resca da 6 mm / 6-mm hose tail fitting	-
530023	resca da 8 mm / 8-mm hose tail fitting	-
530024	resca da 10 mm / 10-mm hose tail fitting	-
530025	resca da 12 mm / 12-mm hose tail fitting	-
530052	con portagomma 8x5 / with sleeve 8x5	-
530053	con portagomma 10x6,5 / with sleeve 10x6.5	-
530055	con portagomma 12x8 / with sleeve 12x8	-

Giunti rapidi professionali Serie 520 JWL
Professional quick couplings Series 520 JWL

info

Compatibile con giunti CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc... • Connectable with couplings CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc...
Pressione massima d'esercizio 35 bar • Max. working pressure 35 bar

Art.	Tipo / Type	€
520002	1 / 4" femmina / female	-
520004	3 / 8" femmina / female	-
520005	1 / 2" femmina / female	-
520012	1 / 4" maschio / male	-
520014	3 / 8" maschio / male	-
520015	1 / 2" maschio / male	-
520022	resca da 6 mm / 6-mm hose tail fitting	-
520023	resca da 8 mm / 8-mm hose tail fitting	-
520024	resca da 10 mm / 10-mm hose tail fitting	-
520025	resca da 12 mm / 12-mm hose tail fitting	-

Innesti rapidi professionali per Serie 520/530/570 in acciaio temprato
Professional quick release couplings for Series 520/530/570 in hardened steel

Art.	Tipo / Type	€
520300	1 / 8" femmina / female	-
520302	1 / 4" femmina / female	-
520304	3 / 8" femmina / female	-
520305	1 / 2" femmina / female	-
520310	1 / 8" maschio / male	-
520312	1 / 4" maschio / male	-
520314	3 / 8" maschio / male	-
520315	1 / 2" maschio / male	-
520322	resca da 6 mm / 6-mm hose tail fitting	-
520323	resca da 8 mm / 8-mm hose tail fitting	-
520324	resca da 10 mm / 10-mm hose tail fitting	-
520325	resca da 12 mm / 12-mm hose tail fitting	-
520352	con portagomma 8x5 / with sleeve 8x5	-
520354	con portagomma 10x6,5 / with sleeve 10x6.5	-
520355	con portagomma 12x8 / with sleeve 12x8	-

Giunti rapidi professionali **Serie 540 JWL • ACCIAIO INOSSIDABILE 316** resistente agli acidi
Professional quick couplings **Series 540 JWL • Acid proof Stainless Steel AISI 316**

info

Compatibile con giunti CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc... • Connectable with couplings CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc...
Pressione massima d'esercizio 35 bar • Max. working pressure 35 bar

Art.	Tipo / Type	€
540002	1 / 4" femmina / female	-
540004	3 / 8" femmina / female	-
540005	1 / 2" femmina / female	-
540012	1 / 4" maschio / male	-
540014	3 / 8" maschio / male	-
540015	1 / 2" maschio / male	-
540022	resca da 6 mm / 6-mm hose tail fitting	-
540023	resca da 8 mm / 8-mm hose tail fitting	-
540024	resca da 10 mm / 10-mm hose tail fitting	-
540025	resca da 12 mm / 12-mm hose tail fitting	-

Giunti rapidi professionali **Serie 550 JWL • ACCIAIO INOSSIDABILE 316 & POM** resistente agli acidi
Professional quick couplings **Series 550 JWL • Acid proof Stainless Steel AISI 316 & POM**

info

Compatibile con giunti CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc... • Connectable with couplings CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc...
Pressione massima d'esercizio 35 bar • Max. working pressure 35 bar

Art.	Tipo / Type	€
550002	1 / 4" femmina / female	-
550004	3 / 8" femmina / female	-
550005	1 / 2" femmina / female	-
550012	1 / 4" maschio / male	-
550014	3 / 8" maschio / male	-
550015	1 / 2" maschio / male	-
550022	resca da 6 mm / 6-mm hose tail fitting	-
550023	resca da 8 mm / 8-mm hose tail fitting	-
550024	resca da 10 mm / 10-mm hose tail fitting	-
550025	resca da 12 mm / 12-mm hose tail fitting	-

Innesti rapidi professionali per **Serie 540/550 • ACCIAIO INOSSIDABILE 316** resistente agli acidi
Professional quick release couplings for **Series 540/550 • Acid proof Stainless Steel AISI 316**

Art.	Tipo / Type	€
540302	1 / 4" femmina / female	-
540304	3 / 8" femmina / female	-
540305	1 / 2" femmina / female	-
540310	1 / 8" maschio / male	-
540312	1 / 4" maschio / male	-
540314	3 / 8" maschio / male	-
540315	1 / 2" maschio / male	-
540322	resca da 6 mm / 6-mm hose tail fitting	-
540323	resca da 8 mm / 8-mm hose tail fitting	-
540324	resca da 10 mm / 10-mm hose tail fitting	-
540325	resca da 12 mm / 12-mm hose tail fitting	-

Giunti rapidi professionali con sicurezza Serie 570 JWL
Professional quick couplings Series 570 JWL with safety device

info

Compatibile con giunti CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc... (Per gli innesti corrispondenti vedi cap. 14 e 17 del presente catalogo)
• Connectable with couplings CEJN 320, Rectus 25 & 26 etc... (For correspondant couplings please see chapters 14 and 17 in this catalogue)
Pressione massima d'esercizio 16 bar • Max. working pressure 16 bar

Art.	Tipo / Type	€
570002	1 / 4" femmina / female	-
570004	3 / 8" femmina / female	-
570005	1 / 2" femmina / female	-
570012	1 / 4" maschio / male	-
570014	3 / 8" maschio / male	-
570015	1 / 2" maschio / male	-
570022	resca da 6 mm / 6-mm hose tail fitting	-
570023	resca da 8 mm / 8-mm hose tail fitting	-
570024	resca da 10 mm / 10-mm hose tail fitting	-
570025	resca da 12 mm / 12-mm hose tail fitting	-

Fasi di montaggio:
Assembly steps:

Tirare verso se stessi l'anello di chiusura nero fino al primo scatto (funzione di sicurezza).
Pull towards yourself the black safety ring until the first click (safety function).

Spingere l'anello di chiusura nel senso opposto a quanto indicato nel punto 1.
Push the closing ring in the opposite direction as regards what indicated under point 1.

Separare il giunto rapido dall'innesto rapido.
Separate the quick coupling from the quick coupler.

Giunto rapido professionale Extra-Large
Extra-Large professional quick coupling

info

Robusto, resistente nel tempo, grazie alla nuova Valvola assicura una facile connessione e disconnessione anche ad elevate pressioni. Fornisce 3750 litri di aria al minuto a 8 bar con una caduta di pressione di 0,5 bar. Compatibile con CEJN 410, RECTUS 27, PCL 81 etc.....

Strong and hardwearing, it ensures an easy connection and disconnection operations thanks to the new valve system, even under high pressure. It provides 3.750 air liters per minute at 8 bar, with 0.5 bar pressure drop. Connectable with couplings CEJN 410, RECTUS 27, PCL 81 etc.....

Art.	Tipo / Type	€
	Giunto / Coupling	
600002	1 / 4" femmina / female	-
600004	3 / 8" femmina / female	-
600005	1 / 2" femmina / female	-
600007	3 / 4" femmina / female	-
600012	1 / 4" maschio / male	-
600014	3 / 8" maschio / male	-
600015	1 / 2" maschio / male	-
600017	3 / 4" maschio / male	-
	Innesto / Plug	
600302	1 / 4" femmina / female	-
600304	3 / 8" femmina / female	-
600305	1 / 2" femmina / female	-
600307	3 / 4" femmina / female	-
600312	1 / 4" maschio / male	-
600314	3 / 8" maschio / male	-
600315	1 / 2" maschio / male	-
600317	3 / 4" maschio / male	-

DATI - FEATURES:

Pressione di utilizzo / Working pressure	16 bar
Pressione di scoppio / Burst pressure	150 bar
Temperatura massima / Max. temperature	80° C
Diametro foro / Flow diameter	10,4 mm

Vepa S.r.l.
Via Montecassino 14/16/18
40050 Funo d'Argelato (BO) - ITALY
Tel. +39 051 865.96.09
Fax +39 051 86.35.64
P. IVA 02055511204
info@vepa-bo.com

www.vepa-bo.com

Layout & Graphic Design: STUDIO'80 (BO) - Italy • Printed by M.G. Tipografia Litografia (Funo) - Italy