Automotive Equipment

IT Sollevatore Moto

EN Motorcycle Platform Lift

PY Подъёмник для Мотоциклов

Key Benefits

Capacità – Extra Robustezza
Capacity – Extra Robustness
Грузоподъёмность – Сверх Прочность

teco 12
Automotive Equipment

Sollevatore Moto
Motorcycle Platform Lift
Подъёмник для Мотоциклов

Overall dimensions
H max 1200 mm (48")
H min 155 mm (6")
L min 2000 mm (79")
W min 810 mm (32")

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

PORTATA	CAPACITY	ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	600 Kg (1325 lbs)
ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO	LIFTING HEIGHT	ВЫСОТА ПОДЪЁМА	1200 mm (48")
ALTEZZA MINIMA	MINIMUM HEIGHT	МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	155 mm (6")
TEMPO DI SOLLEVAMENTO	LIFTING TIME	ВРЕМЯ ПОДЪЁМА	30 sec
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	8-10 Bar (116-145 psi)
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	ПИТАНИЕ	100-400V/50-60Hz
MOTORE EL. TRIFASE	3-PHASE EL. MOTOR	3-Х ФАЗНЫЙ ЭЛ. МОТОР	0,75 kW (1,0 Hp)
MOTORE EL. MONOFASE	1-PHASE EL. MOTOR	ОДНО ФАЗНЫЙ ЭЛ. МОТОР	0,5 kW (0,7 Hp)
PESO NETTO	NET WEIGHT	ВЕС НЕТТО	275 kg (605 lbs)

Ponte a forbice ribassato avente portata massima di 600 Kg ed altezza di sollevamento 1200 mm, dedicato al sollevamento professionale di moto, scooter e, tramite apposite estensioni laterali, Mini-car, Quad e veicoli da giardinaggio. Fornito di serie con botola a scomparsa, rampa di salita retrattile, base anti-usura e morsa manuale di bloccaggio ruota anteriore, il TECO 12 è disponibile in **versione EI** ad azionamento elettro-idraulico ed in **versione IP** ad azionamento pneumo-idraulico. In configurazione elettro-idraulica è prevista anche la **versione I** ad incasso.

Platform lift for motorcycles, scooters and, using optional lateral extensions, Mini-cars, ATVs and Turf machineries, featuring a working capacity of 600 Kg (1325 lbs) and a maximum lifting height of 1200 mm (48"). Standard supplied with sliding hatch for easy wheel replacement, retractable drive-on ramp, anti-wear plate and manual front wheel clamp, TECO 12 is available in **version EI** with electro-hydraulic drive system and in **version IP** with pneumo-hydraulic drive system. The electro-hydraulic configuration can be available also in **version I** for pit installation.

Низкий подъёмник для мотоциклов, скутеров и с использованием боковых расширителей для транспортных средств с 3-мя или 4-мя колёсами. TECO 12 имеет грузоподъёмность 600 Кг и высоту подъёма 1200 мм. Поставляется стандартно с исчезающим люком, втягивающейся рампой подъёма, с металлическим листом против изнашивания платформы и тисковым ручным зажимом переднего колеса. В наличии **версия EI** с электрогидравлическим запуском и **версия IP** с пневматическим запуском. В электрогидравлической версии предусмотрено так же **версия I** на яме.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rampa di salita retrattile per riduzione ingombri a ponte sollevato;
- Morsa di bloccaggio ruota anteriore manuale posizionabile in diversi punti sulla pedana di sollevamento;
- Botola a scomparsa per immediato accesso alla parte posteriore del veicolo;
- Equipaggiato di serie con fermo-ruota anteriore, lamiera anti-usura e presa d'aria supplementare;
- Dispositivi di sicurezza ad aggancio meccanico e cilindro di sollevamento equipaggiato con valvola paracadute anti-caduta;
- Disponibili su richiesta il sollevatore ausiliario CM300 per motocicli privi di cavalletto centrale, vari accessori di bloccaggio ruota anteriori ed estensioni laterali LE3 e LE4 per veicoli a 3/4 ruote.

TECHNICAL FEATURES

- Retractable drive-on ramp to reduce lift overall dimensions with lift totally raised-up;
- Manual front wheel clamp to be fixed in different positions on the platform;
- Sliding hatch for easy rear vehicle inspection;
- Equipped standard with front wheel safety bar, anti-wear plate and supplementary air inlet;
- Automatic engagement of mechanical safety locks and hydraulic lifting cylinder equipped with safety parachute valve;
- Available on demand the auxiliary lifting device CM300 for motorcycles not provided with central stand, different front wheel clamps and lateral extensions LE3 and LE4 for 3/4 wheeled vehicles.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Втягивающаяся рампа подъёма для уменьшения габаритов с полностью поднятым подъёмником;
- Тисковой ручной зажим переднего колеса устанавливаемого в различных позициях на платформе;
- Исчезающий люк для немедленного доступа к задней части транспортного средства;
- Поставляется стандартно с стопором переднего колеса, с металлическим листом против изнашивания платформы и с дополнительным воздухозаборником;
- Безопасная зубчатая рейка с автоматическим включением и гидроцилиндром подъёма оснащённым клапанами, которые предотвращают непредвиденный спуск;
- Доступны по заказу вспомогательный подъёмник CM300 для мотоциклов без центральной подпорки, различные тисковые зажимы для переднего колеса и боковые расширители LE3 и LE4 для транспортных средств с 3-мя или 4-мя колёсами.

ACCESSORI - ACCESSORIES - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

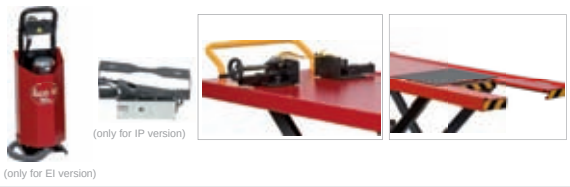

STANDARD

OPTIONAL

OPTIONAL
For other optional accessories, refer to separate catalogue

TECO srl
Via Pio la Torre, 10 - 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel: +39 0522 631562 - Fax: +39 0522 642373
Web site: www.teco.it - www.tecoautomotive.com
E-mail: teco@teco.it

Teco reserves the right to make any modification to its machines at any time without prior notice or obligation