VEPA

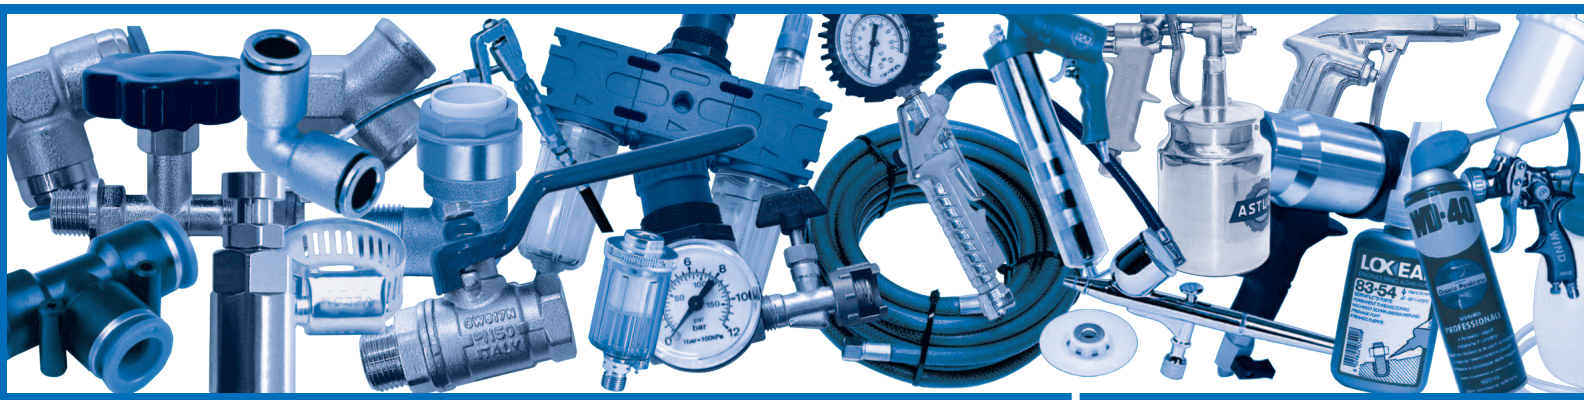

Catalogo Generale
General Catalogue

2015

Componenti per Aria Compressa
Linea Verniciatura & Ingrassaggio

Compressed Air Components
Painting & Greasing Line

Temperatura d'esercizio / Service temperature: . . . . . -10°C +70°C
Pressione max. di utilizzo / Maximum working pressure: . . . . . 10 bar

A210 Regolatore di flusso unidirezionale per valvola - regolazione pomolo
One way flow control for valve - knob adjusting

Art.	Misura / Size		€
A210/1	1/8"	ø 6	-
A210/2	1/8"	ø 8	-
A210/3	1/4"	ø 6	-
A210/4	1/4"	ø 8	-
A210/5	1/4"	ø 10	-
A210/6	1/4"	ø 12	-

A211 Regolatore di flusso unidirezionale per cilindro - regolazione pomolo
One way flow control for cylinder - knob adjusting

Art.	Misura / Size		€
A211/1	1/8"	ø 6	-
A211/2	1/8"	ø 8	-
A211/3	1/4"	ø 6	-
A211/4	1/4"	ø 8	-
A211/5	1/4"	ø 10	-
A211/6	1/4"	ø 12	-

A212 Regolatore di flusso unidirezionale per valvola - regolazione a vite
One way flow control for valve - screw adjusting

Art.	Misura / Size		€
A212/1	1/8"	ø 4	-
A212/2	1/8"	ø 5	-
A212/3	1/8"	ø 6	-
A212/4	1/4"	ø 6	-
A212/5	1/4"	ø 8	-
A212/6	1/4"	ø 10	-
A212/7	1/4"	ø 12	-

A213 Regolatore di flusso unidirezionale per cilindro - regolazione a vite
One way flow control for cylinder - screw adjusting

Art.	Misura / Size		€
A213/1	1/8"	ø 4	-
A213/2	1/8"	ø 5	-
A213/3	1/8"	ø 6	-
A213/4	1/4"	ø 6	-
A213/5	1/4"	ø 8	-
A213/6	1/4"	ø 10	-
A213/7	1/4"	ø 12	-

A214 Regolatore di flusso bidirezionale - regolazione a vite
Two way flow control - screw adjusting

Art.	Misura / Size		€
A214/1	1/8"	ø 4	-
A214/2	1/8"	ø 5	-
A214/3	1/8"	ø 6	-
A214/4	1/4"	ø 6	-
A214/5	1/4"	ø 8	-
A214/6	1/4"	ø 10	-

A215 Regolatore di flusso bidirezionale con pomolo - corpo plastica tubo/tubo
Two way flow control with knob - plastic body hose/hose

Art.	Misura / Size	€
A215/1	ø 4	-
A215/2	ø 6	-
A215/3	ø 8	-
A215/4	ø 10	-
A215/5	ø 12	-

A216 Regolatore di flusso unidirezionale per cilindro - regolazione pomolo
One way flow control for cylinder - knob adjusting

Art.	Misura / Size		€
A216/1	M5	ø 4	-
A216/2	M5	ø 6	-
A216/3	1/8"	ø 4	-
A216/4	1/8"	ø 6	-
A216/5	1/8"	ø 8	-
A216/6	1/4"	ø 4	-
A216/7	1/4"	ø 6	-
A216/8	1/4"	ø 8	-
A216/9	1/4"	ø 10	-
A216/10	1/4"	ø 12	-
A216/11	3/8"	ø 8	-
A216/12	3/8"	ø 10	-
A216/13	3/8"	ø 12	-
A216/14	1/2"	ø 10	-
A216/15	1/2"	ø 12	-

A220 Dosatore di scarico silenziato **sede conica**
Silent drain proportioner with **conical seat**

Art.	Misura / Size	€
A220/1	1/8"	-
A220/2	1/4"	-
A220/3	3/8"	-
A220/4	1/2"	-

A221 Dosatore di scarico silenziato **con OR**
Silent drain proportioner **with O-ring**

Art.	Misura / Size	€
A221/1	1/8"	-
A221/2	1/4"	-

A224 Dosatore di flusso **con manopola**
Flow proportioner **with grip**

Art.	Misura / Size	€
A224/1	1/8"	-
A224/2	1/4"	-

A225 Dosatore di flusso **con taglio a cacciavite**
Flow proportioner **with groove**

Art.	Misura / Size	€
A225/1	1/8"	-
A225/2	1/4"	-

A226 Regolatore di flusso in linea
Line flow control

Art.	Misura / Size	€
bidirezionale / two way		
A226/1	1/8"	-
A226/2	1/4"	-
A226/3	3/8"	-
A226/4	1/2"	-
unidirezionale / one way		
A226/5	1/8"	-
A226/6	1/4"	-
A226/7	3/8"	-
A226/8	1/2"	-

A227 Valvola di flusso unidirezionale **F.F.**
One way flow restrictor valve **Female-Female**

Art.	Misura / Size	€
A227/1	1/8"	-
A227/2	1/4"	-
A227/3	3/8"	-
A227/4	1/2"	-
con molla / with spring		

A228 Valvola di flusso unidirezionale **F.M.**
One way flow restrictor valve **Female-Male**

Art.	Misura / Size	€
A228/1	1/8"	-
A228/2	1/4"	-
senza molla / without spring		

9.1 Valvola a sfera automatica a due vie e relativa elettrovalvola
Automatic 2-way ball valve and corresponding electrovalve

A229 Valvola a sfera automatica a due vie
Automatic 2-way ball valve

Ottone-Brass

Art.	Misura / Size	€
A229/1	1/2"	-
A229/2	3/4"	-
A229/3	1"	-
A229/4	1"1/4"	-
A229/5	1"1/2"	-
A229/6	2"	-

Attuatore pneumatico a doppio effetto in tecnopolimero.
Pressione massima: 8 bar
Double acting technopolymer pneumatic actuator.
Max. pressure: 8 bar

A229A Valvola a sfera automatica a due vie
Automatic 2-way ball valve

Acciaio Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

Art.	Misura / Size	€
A229A/1	1/2"	-
A229A/2	3/4"	-
A229A/3	1"	-
A229A/4	1"1/4"	-
A229A/5	1"1/2"	-
A229A/6	2"	-

Attuatore pneumatico a doppio effetto in tecnopolimero.
Pressione massima: 8 bar
Double acting technopolymer pneumatic actuator.
Max. pressure: 8 bar

A229B Elettrovalvola per valvola automatica a sfera, completa di bobina e connettore
Electrovalve for automatic ball valve, with coil and connector

Art.	Misura / Size	€
A229B/1	Monostabile Monostable con bobina with coil 24 Vdc	-

Per A229 e A229A
For A229 and A229A

9.2 Elettrovalvole e valvole a comando pneumatico per il controllo dei fluidi industriali
Electrovalves and pneumatic operated valves to control industrial fluids

A230 Elettrovalvole a membrana ad azione indiretta normalmente chiuse (guarnizione in NBR)
Diaphragm electrovalves, normally closed (NBR gasket)

Art.	Misura / Size	€
senza bobina • without coil		
A230/A	1/4"	-
A230/1	3/8"	-
A230/2	1/2"	-
A230/3	3/4"	-
A230/4	1"	-

su richiesta disponibili anche con guarnizioni EPDM e FKM
on request EPDM and FKM gaskets available

A232 Elettrovalvole a membrana ad azione indiretta normalmente aperte (guarnizione in NBR)
Diaphragm electrovalves, normally open (NBR gasket)

Art.	Misura / Size	€
senza bobina • without coil		
A232/A	1/4"	-
A232/1	3/8"	-
A232/2	1/2"	-
A232/3	3/4"	-
A232/4	1"	-

su richiesta disponibili anche con guarnizioni EPDM e FKM
on request EPDM and FKM gaskets available

A233 Connettori per elettrovalvole
Electrovalves connectors

Art.	Tensione Max. Max voltage	Corrente nom. Nom. current	€
A233/1	12/300 Volt	10A	-

info

Corrente max. / Max. current: 16 A
Sezione conduttori / Conductor section: 1,5 mm² (max.)
Diametro cavo / Cable diameter: 6-8 mm (PG9)
Grado di protezione / IP protection degree: IP65 - EN 60529
Classe di isolamento / Insulating class: gruppo/group C - VDE 0110
Colore / Colour: nero/black

Fornitura con vite di fissaggio e guarnizione in NBR
Supplied with fastening screw and NBR gasket

A234 Bobine
Coils

Art.	Tensione/Frequenza Voltage/Frequency	Potenza Power	€
CORRENTE ALTERNATA • ALTERNATE CURRENT			
A234/1	230 Vac	7 W	-
A234/3	24 Vac	7 W	-
A234/4	110 Vac	7 W	-
CORRENTE CONTINUA • DIRECT CURRENT			
A234/2	24 Vdc	7 W	-
A234/5	12 Vdc	7 W	-

A235 Valvola a pistone normalmente chiusa
Piston actuated valve, normally closed

Art.	Attacco Joint	DN	Pressione Pressure	€
A235/1	1/2"	15 mm	0-16 bar	-
A235/2	3/4"	20 mm	0-16 bar	-
A235/3	1"	25 mm	0-16 bar	-

info

Fluidi / Fluids: Acqua, olio, aria, fluidi aggressivi e vapore
Water, oil, air, aggressive fluids and steam
Temperatura ambiente / Room temperature: -10°C +60°C
Temperatura fluidi / Fluid temperature: -10°C +180°C
Materiale corpo / Body material: bronzo / bronze
Materiale tubo / Hose material: ottone / brass
Materiale attuatore / Actuator material: PA6 rinforzato / reinforced

A235B Valvola a pistone compatta normalmente chiusa
Compact piston valve, normally closed

Art.	Attacco Joint	DN	Pressione Pressure	€
A235B/1	1/2"	13,5 mm	0-10 bar	-

info

Fluidi / Fluids: Acqua e liquidi inerti, aria e gas inerti
Water and inert liquids, air and inert gases
Temperatura ambiente / Room temperature: -10°C +80°C
Temperatura fluidi / Fluid temperature: -10°C +90°C
Materiale corpo / Body material: ottone / brass
Materiale stelo / Stem material: AISI 316L
Materiale attuatore / Actuator material: ottone / brass
Materiale tenuta / Seal material: NBR
Frequenza / Frequence: 6 cicli/minuto cycles/minute

9.3 Scaricatori di condensa e pressostati di linea
Condensate recovery devices and pressure switches

A236 Gruppo di scarico condensa
Condensate recovery unit

Art.	Attacco Joint	Pressione Pressure	Alimentazione Supply	€
A236/1	1/4"	0-18 bar	230/50-240/60	-
A236/2	1/2"	0-18 bar	230/50-240/60	-

Completo di rubinetto scarico condensa
With condensate recovery cock

info

Fluidi / Fluids: Acqua, olio, aria e gas inerti
Water, oil, air and inert gases
Temperatura ambiente / Room temperature: -10°C +50°C
Temperatura fluidi / Fluid temperature: -10°C +130°C
Grado di protezione / IP protection degree: IP65 (con connettore/with connector)
Potenza bobina / Coil power: CA 18 VA (esercizio/service)
CA 36 VA (spunto/start)
CC 14 W
Materiale tenuta / Seal material: FKM
Tempo di scarico / Recovery time: 0.5 ÷ 10 sec.
Intervallo / Interval: 30 sec. ÷ 45 min.
Tasto di prova / Test button: manuale/manual

A251 Pressostato di linea
Pressure switch

Art.	Attacco Joint	Alimentazione Supply	€
A251/1	1/8"	230/50-240/60	-
A251/2	1/4"	230/50-240/60	-

Completo di cappuccio
With cap

info

Tarabile / Settable: 0.2 ÷ 10 bar
Isteresi regolabile / Adjustable hysteresis: 0.2 ÷ 0.8
Temperatura max. / Max temperature: 155°C
Contatti elettrici in scambio / Change-over contacts

I pressostati disponibili a magazzino sono tarati a 5 bar - isteresi 0.2.
Su richiesta e per certi quantitativi sono possibili tarature personalizzate.

The pressure switches available on stock are set at 5 bar with hysteresis 0.2.
On request and for certain quantities, it is possible to supply them with different settings.

9.3 Ricambi per A236
Spare parts for A236

A238 Rubinetto scarico condensa
Condensate recovery cock

Art.	Attacco / Joint	€
A238/1	1/4"x1/2" per/for A236/1	-
A238/2	1/2"x1/2" per/for A236/2	-

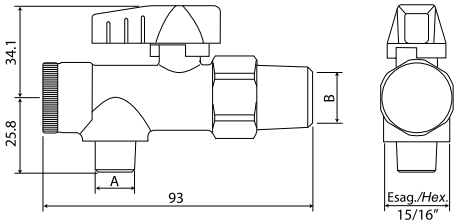

A238B Elettrovalvola per gruppi scarico condensa
Electrovalve for condensate recovery units

Art.	Attacco / Joint	€
A238B/1	1/4" per/for A236/1	-
A238B/3	1/2" per/for A236/2	-

info

- Elettrovalvola ad azione diretta
  Direct acting valve
- Normalmente chiusa
  Normally closed
- Temperatura / Temperature:
  -10°C ÷ +130°C
- Guarnizioni in FKM
  FKM seals
- Fluidi: acqua, olio, aria
  Fluids: water, oil. air.

A239 Timer analogico per scaricatore di condensa
Analogic timer for condensate recovery device

Art.	€
A239/1	-



A239A Connettore per elettrovalvola
Connector for electrovalve

Art.	Tensione max. Max voltage	€
A239A/1	12/300 Volt	-

A239B Bobina
Coil

Art.	Tensione/Frequenza Voltage/Frequency	Potenza Power	€
CORRENTE ALTERNATA - ALTERNATE CURRENT			
A239B/1	230 Vac	14 W	-
A239B/3	24 Vac	14 W	-
A239B/4	110 Vac	14 W	-
CORRENTE CONTINUA - DIRECT CURRENT			
A239B/2	24 Vdc	14 W	-
A239B/5	12 Vdc	14 W	-

Vepa S.r.l.
Via Montecassino 14/16/18
40050 Funo d'Argelato (BO) - ITALY
Tel. +39 051 865.96.09
Fax +39 051 86.35.64
P. IVA 02055511204
info@vepa-bo.com

www.vepa-bo.com

Layout & Graphic Design: STUDIO'80 (BO) - Italy • Printed by M.G. Tipografia Litografia (Funo) - Italy