VEPA

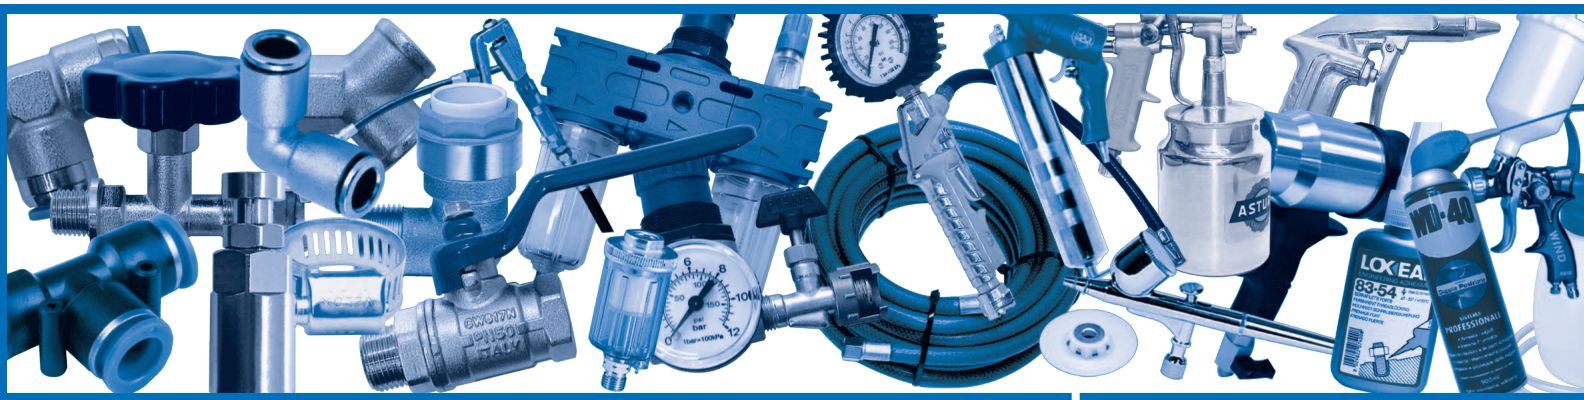

Catalogo Generale
General Catalogue

2015

Componenti per Aria Compressa
Linea Verniciatura & Ingrassaggio

Compressed Air Components
Painting & Greasing Line

Le pressioni sono calcolate ad una temperatura di 20°C. Per verificare la resistenza dei tubi a temperature più elevate, consultare la tabella a pag. 78.

The pressure values are calculated at a temperature of 20°C. To proof the hose resistance against higher temperatures, please consult the table at page 78.

D600 Tubo in gomma SBR / SBR Rubber hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D600/1	6x14	100 mt	20 bar	-
D600/2	8x17	100 mt	20 bar	-
D600/3	7x16	100 mt	20 bar	-
D600/4	10x19	100 mt	20 bar	-
D600/5	13x23	100 mt	20 bar	-
D600/6	16x26	100 mt	20 bar	-

Colore/colour Nero/black

D610 Tubo in PVC / PVC hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D610/1	6x14	100 mt	20 bar	-
D610/2	8x17	100 mt	20 bar	-
D610/3	10x19	100 mt	20 bar	-
D610/4	13x23	100 mt	20 bar	-
D610/5	16x26	100 mt	20 bar	-

Colore/colour Nero/black

D622 Tubo poliuretano per pneumatica alta qualità estremamente morbido / High quality, extremely soft polyurethane hose for pneumatics

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D622/1	4x2	100 mt	20 bar	-
D622/2	6x4	100 mt	12 bar	-
D622/3	8x6	100 mt	10 bar	-
D622/4	10x8	100 mt	7 bar	-
D622/5	12x9	100 mt	10 bar	-

Colore/colour Azzurro/pale blue

Disponibili su richiesta i colori: Nero - Rosso - Neutro

Colours available on demand: Black - Red - Neutral

D623 Tubo poliuretano alta qualità per agricoltura / High quality polyurethane hose for agriculture

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D623/2	8x5,5	100 mt	11 bar	-
D623/3	10x7,5	100 mt	7,5 bar	-

Colore/colour Azzurro/pale blue

D625 Tubo in poliuretano retinato flessibile / Flexible braided polyurethane hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D625/1	6x10	100 mt	20 bar	-
D625/2	8x12	100 mt	20 bar	-
D625/2A	10x15	100 mt	20 bar	-
D625/3	11x16	100 mt	20 bar	-
D625/4	13x19	100 mt	20 bar	-

Colore/colour Blu/blue

D628 Tubo "Ragno" in poliuretano / Polyurethane "Ragno" hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D628/1	6x10	100 mt	20 bar	-
D628/2	8x12	60 mt	20 bar	-
D628/3	10x15	50 mt	20 bar	-
D628/4	13x19	30 mt	20 bar	-
D628/5	16x23	25 mt	20 bar	-

Colore/colour Verde/green

D630 Tubo in PA12 / PA12 hose



Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D630/1	4x2	100 mt	44 bar	-
D630/1A	4x2,7	100 mt	26 bar	-
D630/2	6x4	100 mt	27 bar	-
D630/3	8x6	100 mt	19 bar	-
D630/4	10x8	100 mt	15 bar	-
D630/5	12x10	100 mt	13 bar	-
D630/6	14x12	100 mt	11 bar	-
D630/7	15x12,5	100 mt	12 bar	-

Colore/colour Neutro/neutral

D631 Tubo in Rilsan PA11 / PA11 Rilsan hose



Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D631/1	4x2	100 mt	44 bar	-
D631/1A	5x3	100 mt	33 bar	-
D631/1B	4x2,7	100 mt	26 bar	-
D631/2	6x4	100 mt	27 bar	-
D631/3	8x6	100 mt	19 bar	-
D631/4	10x8	100 mt	15 bar	-
D631/5	12x10	100 mt	13 bar	-
D631/6	14x12	100 mt	11 bar	-
D631/7	15x12,5	100 mt	12 bar	-
D631/8	16x14	100 mt	9 bar	-

Colore/colour Neutro/neutral

Disponibili su richiesta i colori: Azzurro - Giallo - Nero - Rosso - Verde

Colours available on demand: Pale Blue - Yellow - Black - Red - Green

Le pressioni sono calcolate ad una temperatura di 20°C. Per verificare la resistenza dei tubi a temperature più elevate, consultare la tabella a pag. 78.

The pressure values are calculated at a temperature of 20°C. To proof the hose resistance against higher temperatures, please consult the table at page 78.

D634 Tubo PA12 morbido per agricoltura
Soft PA12 hose for agriculture

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D634/1	6x4	100 mt	24 bar	-
D634/2	8x6	100 mt	17 bar	-
D634/3	10x7,5	100 mt	14 bar	-

Colore/colour
Azzurro/pale blue

D640 Tubo in nylon
Nylon hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D640/1	4x2	100 mt	56 bar	-
D640/2	6x4	100 mt	33 bar	-
D640/3	8x6	100 mt	24 bar	-
D640/4	10x8	100 mt	19 bar	-
D640/5	12x10	100 mt	15 bar	-

Colore/colour
Neutro/neutral

D650 Tubo in polietilene
Polyethylene hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D650/1	4x2	100 mt	21 bar	-
D650/2	6x4	100 mt	13 bar	-
D650/3	8x6	100 mt	9 bar	-
D650/4	10x8	100 mt	7 bar	-
D650/5	12x10	100 mt	6 bar	-

Colore/colour
Neutro/neutral

D655 Tubo Teflon
PTFE hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D655/1	4x2	100 mt	42 bar	-
D655/2	5x3	100 mt	32 bar	-
D655/3	6x4	100 mt	25 bar	-
D655/4	8x6	100 mt	18 bar	-
D655/5	10x8	100 mt	14 bar	-
D655/6	12x10	100 mt	12 bar	-

Temperatura di esercizio: -60°C ÷ +260°C	40°	100°	150°	200°	260°
Service temperature: -60°C ÷ +260°C	100%	80%	60%	20%	10%

D656 Tubo silicone trasparente
Neutral silicon hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Peso/Weight g/mt	€/mt.
D656/1	4x7	100 mt	33	-
D656/2	5x9	100 mt	55	-
D656/3	6x10	100 mt	63	-
D656/4	7x11	100 mt	71	-
D656/5	8x12	100 mt	80	-
D656/6	9x13	100 mt	85	-
D656/7	10x14	100 mt	95	-

info

Applicazioni:
- **Tubi in qualità alimentare per distributori di bevande o macchine per caffè.**
- **Tubi trasporto vapore a bassa pressione.**

Applications:
- Food quality tubes for drink dispensers and coffee machines.
- Tubes for steam passage at low pressure.

D658 Tubo termoplastico SUPERFLEX
SUPERFLEX thermoplastic hose

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D658/1	4x2,5	100 mt	22 bar	-
D658/2	6x4	100 mt	16 bar	-
D658/3	8x6	100 mt	15 bar	-
D658/4	10x8	100 mt	14 bar	-
D658/5	12x10	100 mt	10 bar	-

Colore/colour
Azzurro/pale blue

Temperatura di esercizio: -30°C ÷ +80°C	-30°	0°	+20°	+40°	+80°
Service temperature: -30°C ÷ +80°C	200%	150%	100%	95%	85%

info

- **Eccellente resistenza all'impatto.**
- **Eccellente proprietà a temperature elevate.**
- **Eccellente resistenza agli agenti chimici, solventi, olii e agenti atmosferici.**

- Excellent resistance to impact.
- Excellent properties to high temperatures.
- Excellent resistance to chemical agents, oils, solvents and atmospheric agents.

D660 Tubo retinato atossico in PVC
Screened PVC hose non toxic

Art.	Misura Size	Conf. Pack	Pressione Pressure	€/mt.
D660/1	6x12	100 mt	20 bar	-
D660/2	8x14	100 mt	18 bar	-
D660/3	10x16	100 mt	15 bar	-
D660/4	12x18	100 mt	15 bar	-
D660/5	16x22	100 mt	10 bar	-
D660/6	19x26	100 mt	10 bar	-

Colore/colour
Neutro/neutral

D680 Tubo poliuretano retinato flessibile con raccordi
Flexible braided polyurethane hose with fittings

Colore/colour
Azzurro/pale blue

Art.	Misura Size	Filetto Thread	Rotolo Roll	€/rotolo
D680/1	6x10	1/4"F	5 mt	-
D680/2	8x12	1/4"F	10 mt	-
D680/3	11x16	3/8"F	10 mt	-
D680/4	13x19	1/2"F	10 mt	-
D680/5	8x12	1/4"F	20 mt	-
D680/6	11x16	3/8"F	20 mt	-
D680/7	13x19	1/2"F	20 mt	-

D684 Tubo in PA11 in **scatola**
PA11 hose in **box**

Art.	Misura Size	Rotolo Roll	€/rotolo
D684/1	4x2	25 mt	-
D684/2	6x4	25 mt	-
D684/3	8x6	25 mt	-
D684/4	10x8	25 mt	-
D684/5	12x10	25 mt	-

D686 Tubo in poliuretano SH98 in **scatola**
SH98 polyurethane hose in **box**

Art.	Misura Size	Rotolo Roll	€/rotolo
D686/1	4x2	25 mt	-
D686/2	6x4	25 mt	-
D686/3	8x6	25 mt	-
D686/4	10x8	25 mt	-

Le pressioni sono calcolate ad una temperatura di 20°C. Per verificare la resistenza dei tubi a temperature più elevate, consultare la tabella di seguito riportata:

The pressure values are calculated at a temperature of 20°C. To proof the hose resistance against higher temperatures, please consult the table here below:

Tabella pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature
Table of working pressure in percent according to service temperature

Temperatura di esercizio Service temperature	Percentuale pressione di esercizio Working pressure in percent
20°C	100%
30°C	83%
40°C	72%
50°C	64%
60°C	57%
70°C	52%
80°C	47%

D700 Pinze tagliatubo e lame di ricambio
Cutting hose pliers with spare blades

Art.	Misura Size	€
D700/1	ø 12	-
D700/2	ø 18	-
Lame ricambio / Spare blades		
D700/10	ø 12	-
D700/11	ø 18	-

info

L'avvolgitubo **D751** con ritorno automatico a molla, è adatto per la distribuzione di aria compressa ad uso professionale.
La struttura garantisce robustezza e durata nel tempo.
Gli apparecchi riavvolgono automaticamente il tubo e danno la possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata.
Inoltre, il supporto girevole incorporato permette l'orientamento secondo la direzione di utilizzo del tubo.
Gli avvolgitubo sono forniti completi di tubo di distribuzione in poliuretano rinforzato con treccia tessile e di tubo flessibile di collegamento all'impianto.

The automatic hose reel model **D751** for air are for professional use.
The structure guarantees a long life of the product.
The hose reels wind the hose automatically and enable the user to stop it at any desired length.
Moreover, the incorporated revolving stand allows the hose reels to be oriented according to the use direction of the hose.
The hose reel is supplied complete with the distribution flexible hose in polyurethane reinforced with a textile braid and with the flexible hose for the connection to the system.

D751 Avvolgitubo completo di tubo in poliuretano
Hose reel with polyurethane hose

Art.	Fluido / Fluid	Pressione max. Max. pressure	Uscita / Outlet Gas/BSP	ø tubo hose diameter	Lungh. tubo Hose length	€
D751/1	aria/air	15 bar / 225 PSI	1/4" M	PU 8x12	**10** mt	-
D751/2	aria/air	15 bar / 225 PSI	1/4" M	PU 8x12	**16** mt	-

D751/1

D751/2

D760 Arrotolatore con molla
Spring rewinder

Art.	Misura Size	Portata Capacity	Lunghezza corda Cord length	€
D760/1	1/4"	2 kg	1,5 mt	-
D760/2	1/4"	3 kg	1,5 mt	-
D760/3	1/4"	1,5 kg	1,5 mt	-

Vepa S.r.l.
Via Montecassino 14/16/18
40050 Funo d'Argelato (BO) - ITALY
Tel. +39 051 865.96.09
Fax +39 051 86.35.64
P. IVA 02055511204
info@vepa-bo.com

www.vepa-bo.com

Layout & Graphic Design: STUDIO'80 (BO) - Italy • Printed by M.G. Tipografia Litografia (Funo) - Italy