AVVOLGICAVO PER RICARICA BATTERIE

ART. 4216

ART. 6216

IP65

ART. 1424

ART. 1425

Avvolgicavo studiati per facilitare, dove necessario, il collegamento caricabatteria / batteria in carica. Per l'uso su batterie a trazione è possibile per l'utente sostituire le pinze in dotazione con gli appositi connettori specifici. Vedere le caratteristiche dei differenti modelli alle pagine indicate in tabella.

Lunghezza cavo (m)	Sezione conduttori (mm²)	ART.	Corrente applicabile	Grado IP avvolgicavo	Lunghezza cavo in ingresso (m)	Tipo cavo	Caratteristiche vedere pag.
6	9	**4216**	30 A	IP42	1	Igus Chainflex CF130	150
9	9	**6216**	30 A	IP42	2		152
12	15	**1424**	50 A	IP65	2		160
		1425	100 A				
17	16	**1796**	100 A	IP65	2	H05 BQ-F	163

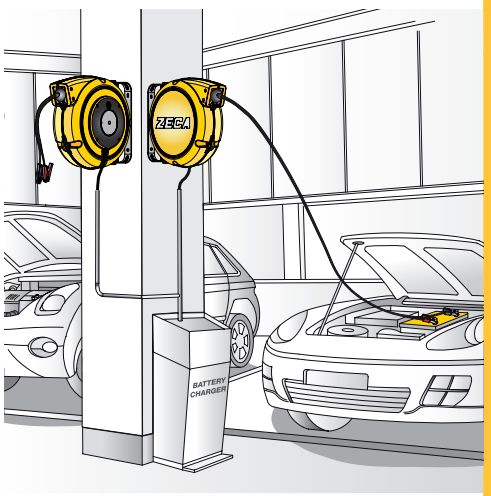

Tensione di alimentazione Max 48V.
Tutti gli avvolgicavo sono provvisti di pinze rosse e nere completamente isolate con portata da 200A e lunghezza 160mm. Gli avvolgicavo art. 1424 e 1425 sono compresi di bocca guida-cavo a rulli e dente di arresto art. 1406.