RAC 180



(I) - ISTRUZIONI ORIGINALI
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA
PER RIVETTI Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 SOLO ALLUMINIO)
ISTRUZIONI D'USO - PARTI DI RICAMBIO

(GB) - TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS
OIL PNEUMATIC RIVETING TOOL
FOR RIVETS Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 ALU ONLY)
INSTRUCTIONS FOR USE - SPARE PARTS

(F) - TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
PISTOLET A RIVETER OLEOPNEUMATIQUE
POUR RIVETS Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 ALU SEULEMENT)
MODE D'EMPLOI - PIECES DETACHEES

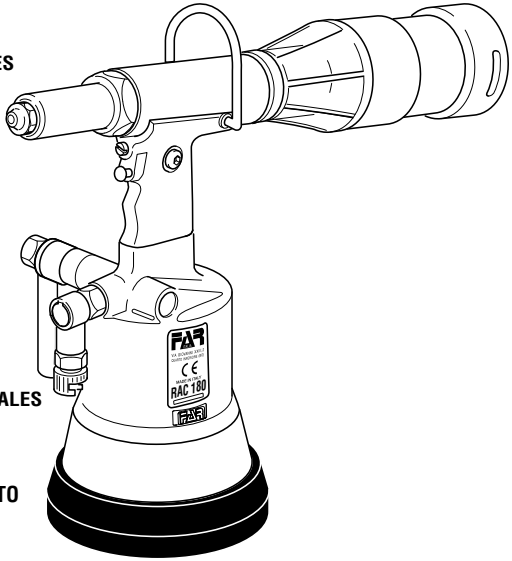

(D) - ÜBERSETZUNG VON ORIGINALANLEITUNGEN
ÖLPNEUMATISCHES NIETWERKZEUG
FÜR NIETE 2,4 ÷ 6 Ø
(6 Ø NUR FÜR ALU)
BEDIENUNGSANLEITUNG - ERSATZTEILE

(E) - TRADUCCION DE LAS ISTRUCCIONES ORIGINALES
REMACHADORA OLEONEUMATICA
PARA REMACHES Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 SOLO EN ALUMINIO)
INSTRUCCIONES DE USO - PIEZAS DE REPUESTO

(PL) - TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
NITOWNICA OLEO-PNEUMATYCZNA
DO NITÓW Ø 2,4-6 MM
(Ø 6 MM TYLKO ALU)
INSTRUKCJA OBSŁUGI - CZĘŚCI ZAMIENNE

(RUS) - ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
ОЛЕОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЗАКЛЕПОК Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ)
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - ДЕТАЛИ

CE

I

La sottoscritta Far S.r.l., con sede in Quarto Inferiore (BO) alla via Giovanni XXIII n° 2,

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che la rivettatrice
Modello: RAC 180 - Rivettatrice oleopneumatica
Utilizzo: per rivetti diam. 2,4-6 (6 solo alluminio)
alla quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Leg.vo 17.2010 di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni ed integrazioni. La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico risponde al nome di Giacomo Generali, presso la Far S.r.l., con sede in Quarto Inferiore (BO) alla via Giovanni XXIII n° 2.

GB

The undersigned Far S.r.l., having its office in Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII No. 2, herewith

DECLARES

on its sole responsability that the riveting machine
Type: RAC 180 - Hydropneumatic tool Application: for rivets diam. 2,4-6 (6 aluminium only)
which is the object of this declaration complies with the basic safety requirements estabilished in the law decree Leg. D. 17/2010 of Machinery Directive 2006/42/CE acknowledge and subsequent amendments and integrations.
The person who is authorized to create the technical brochure is Giacomo Generali, c/o Far S.r.l., head office in Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII n. 2.

F

La société Far S.r.l. soussignée avec siège à Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII n° 2,

DECLARE

sous sa seule responsabilité que la riveteuse
Modèle: RAC 180 - Pistolet oléopneumatique
Utilisation: pour rivets diam. 2,4-6 (6 alu seulement)
à laquelle cette déclaration se rapporte est conforme aux conditions essentielles de sécurité requises par la loi 17/2010 d'acceptation de la Directive Machines 2006/42/CE et modifications et intégrations successives.
La personne autorisée à constituer le dossier technique est Giacomo Generali chez FAR S.r.l., avec siège à Quarto Inferiore (BO) – Via Giovanni XXIII. n.2.

D

Die Unterzeichnete, Fa. Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII Nr. 2,

ERKLÄRT

hiermit auf ihre alleinige Verantwortung, daß die Nietmaschine Typ: RAC 180 - Hydraulisch-pneumatisches Nietwerkzeug
Anwendung: für Blindniete mit Durchmesser 2,4-6 (6 nur für Alu)
auf das sich diese Erklärung bezieht, den wesentlichen Sicherheitsanforderungen des Gesetzesdekrets 17/2010 von Umsetzung der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und den nachfolgenden Änderungen und Anfügungen entspricht.
Der Berechtigte zur Bildung der technische Broschüre ist Giacomo Generali, bei der Firma Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII Nr. 2.

E

La firmataria Far S.r.l., domiciliada en Quarto Inferiore (BO) en via Giovanni XXIII n° 2,

DECLARA

bajo su exclusiva responsabilidad que la remachadora
Modelo: RAC 180 - Remachadora oleoneumática
Empleo: para remaches diam. 2,4-6 (6 este último sólo aluminio)
a la cual la presente declaración se refiere corresponde a los requisitos esenciales de seguridad previstos por el D.Lay 17/2010 de recepción de la Directiva Maquinas 2006/42/CE y sucesivas modificaciones e integraciones.
La persona autirizada a constituir el fasciculo tecnico es Giacomo Generali, cerca FAR S.r.l., con sede a Quarto Inferiore (BO) – Via Giovanni XXIII n.2.

PL

Niżej podpisana firma Far S.r.l., z siedzibą w Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII nr 2,,

OŚWIADCZA

na własną i wyłączną odpowiedzialność, że nitownica Model: RAC 180 - Nitownica oleopneumatyczna
Zastosowanie: do nitów o średn. 2,4-6 (6 tylko aluminium) do której odnosi sie niniejsza deklaracja, jest zgodna z wymogami bezpieczenstwa przewidzianymi przez dekret legislacyjny 17/2010 implementujacy Dyrektywe Maszynowa 2006/42/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupelnieniami.
"Osoba upoważniona do utworzenia dokumentacji technicznej to Giacomo Generali z firmy Far S.r.l. mającej siedzibę w Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII nr 2".

RUS

Компания – изготовитель ООО Far S.r.l., головной офис которой расположен по адресу: Италия, Куарто Инфериоре (Болонья), ул Джованни XXIII 2,

ЗАЯВЛЯЕТ

под свою собственную исключительную ответственность, что заклёпывающий аппарат Модель: RAC 180 – Масляно – пневматический заклёпывающий аппарат Использование: для заклёпок диам. 2,4-6 (6 только алюминиевые) к которому относится настоящая декларация соответствует основным требованиям безопасности, предусмотренными Законодательным декретом 17/2010 транспонирования Директивы по машинам 2006/42/CE и последующими модификациями и дополнениями.
Уполномоченным лицом для создания технической документации является господин Джакомо Дженерали (Giacomo Generali), в головном офисе компании Far S.r.l., который расположен по адресу: Италия, Куарто Инфериоре (Болонья), ул Джованни XXIII, д. 2.

Quarto Inferiore, 23-03-2010

Far S.r.l. - Giacomo Generali

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
(Chairman of the Board of Directors)
(Président du Conseil d'Administration)
(Vorsitzender des Verwaltungsrates)
(Presidente del Consejo de Administración)
(Prezes Zarzadu)
(Председатель Административного Совета)

FAR
BOLOGNA
ITALY

RAC 180

I NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
GB GENERAL NOTES AND USE 4
F CARACTERISTIQUES ET EMPLOI 5
D ALLGEMEINES UND HANDHABUNG 5
E NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION ...5
PL UWAGI OGÓLNE I ZAKRES ZASTOSOWANIA NITOWNICY 5
RUS ОБЩИЕ ДАННЫЕ И СЕКТОР ПРИМЕНЕНИЯ 5

I ISTRUZIONI D'USO.....6
GB INSTRUCTIONS FOR USE.....10
F MODE D'EMPLOI 14
D BEDIENUNGSANLEITUNG.....18
E INSTRUCCIONES DE USO.....22
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI.....26
RUS ИНСТРУКЦИИ ПОА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 30

I PARTI DI RICAMBIO 34
GB SPARE PARTS.....35
F PIECES DETACHEES 36
D ERSATZTEILE.....37
E PIEZAS DE REPUESTO.....38
PL CZĘŚCI ZAMIENNE.....39
RUS ДЕТАЛИ.....40

I

NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'uso dell'utensile è finalizzato **esclusivamente** all'utilizzo di rivetti a strappo di diametro compreso tra ø 2,4 e 6 mm.
Il diametro ø 6 mm può essere impiegato solo per rivetti in alluminio.
Il sistema oleopneumatico utilizzato dalla rivettatrice **RAC 180** fornisce una maggior potenza rispetto al tradizionale sistema pneumatico su cui si basano altri modelli di rivettatrici. Ciò significa una drastica riduzione dei problemi dovuti all'usura dei componenti con conseguente aumento di affidabilità e durata. Le soluzioni tecniche adottate riducono le dimensioni e il peso della macchina rendendo la rivettatrice **RAC 180** assolutamente maneggevole. La possibilità di perdite dal sistema oleodinamico sono precluse dall'impiego di guarnizioni a tenuta che eliminano questo problema.

GB

GENERAL NOTES AND USE

The tool must be used for rivets diam. 2,4 - 6 mm **only**.
Diam 6 mm only in aluminium.
The **RAC 180** oil pneumatic system assures more power than the pneumatic system used for other models. That means a reduction in the problems due to the wear and tear of the components, therefore, there will be an increase in reliability. The technicai solutions adopted reduce the dimensions and the weight of the tooi which, for these reasons, make it very handy. The possibilities of leakage from the oil-dynamic system, are eliminated by some sealed gaskets, which solve this problem.

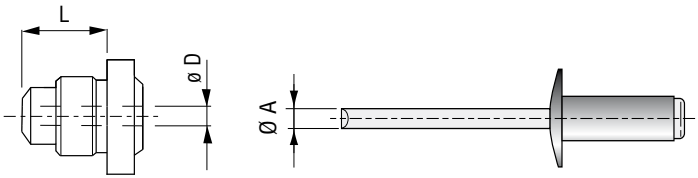

Codice Code Code Kode Código Kod. код	L	ø D	ø A ÷
717001	8,5	2,25	1,7 ÷ 2,1
717002	10	2,7	2,15 ÷ 2,4
717003	11,2	3,1	2,6 ÷ 2,75
717004	12,5	3,4	2,9 ÷ 3,2
717005	14	4	3,4 ÷ 3,5
717006	7	1,9	1,43

F

CARACTERISTIQUES ET EMPLOI

L'outil de pose **ne peut être utilisé** que pour rivets de ø 2,4 à 6 mm.
Le ø 6 mm pour rivets en aluminium.
Le système oléopneumatique de l'outil **RAC 180** permet d'obtenir un puissance supérieure par rapport au système pneumatique traditionnel. Cela signifie une réduction des problemes provoques par l'usure des composants, donc, une plus grande longevité. Les solutions techniques adoptées réduisent les dimensions et le poids du pistolet en la rendant très maniable. Les risques de fuites du système oléodynamique sont éliminés par l'utilisation de joints à haute résistance.

D

ALLGEMEINES UND HANDHABUNG

Das Werkzeug soll **nur** für Niete von 2.4-6 mm verwendet werden.
6 Durchmesser nur in Aluminium.
Das Ölpneumatische System der **RAC 180** gewährleistet mehr Kraft als das pneumatische System anderer Modelle. Dies bedeutet eine drastische Herabsetzung der Probleme, die auf den Verschleiß der Komponenten zurückzuführen sind und einem sich daraus ergebenden Anstieg der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die angewandten technischen Lösungen setzen die Dimensionen und das Gewicht der Maschine herab und machen das Nietwerkzeug **RAC 180** absolut handlich. Die Möglichkeiten des Auslaufens von Öl aus dem öldynamischen System werden durch die Verwendung von undurchlässigen Dichtungen verhindert, die dieses Problem eliminieren.

E

NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION

El equipo se utiliza **sólo** para remaches de diámetro incluido entre ø 2,4 y 6 mm.
El diámetro ø 6 mm se utiliza sólo para remaches de aluminio.
Gracias al sistema oleoneumático, la remachadora **RAC 180** brinda una potencia mayor respecto a las tradicionales remachadoras neumáticas. Esto significa una notable reducción de los problemas causados por el desgaste de los componentes y como consecuencia un aumento de la fiabilidad y duración. Las soluciones técnicas adoptadas reducen las dimensiones y el peso de la máquina rindiendo la remachadora **RAC 180** absolutamente maniobrable. Las posibilidades de perdida por et sistema oleodinámico son eliminadas con el uso de retenes que eliminan este problema.

PL

UWAGI OGÓLNE I ZAKRES ZASTOSOWANIA NITOWNICY

Nitownica przeznaczona jest do zrywania nitów o średnicy w zakresie 2,4 do 6 mm.
Średnica 6 mm ma zastosowanie tylko w przypadku nitów aluminiowych.
W porównaniu do wcześniejszych modeli nitownic, model **RAC 180** posiada dużo wydajniejszy system oleo-pneumatyczny, w rezultacie zużycie uszczelniaczy jest o wiele mniejsze i przedłużona została ogólna żywotność narzędzia.

RUS

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И СЕКТОР ПРИМЕНЕНИЯ

Использование данного инструмента направлено исключительно на применение заклепок диаметром от ø 2,4мм до 6мм. Диаметр ø 6мм предназначен исключительно для заклепок из аллюминия.
Олеопвевматическая система которой оснащен **RAC 180** гарантирует более высокую мощность, по сравнению с обычной пневматической системой на которой основаны другие модели установочных инструментов для заклепок. Это означает радикальное уменьшение проблем связанных с износом компонентов оборудования, с последующим ростом их надежности и долголетия. Принятые технические решения уменьшают размеры и вес машины, превращая **RAC 180** в абсолютно податливый инструмент. Возможность утечки в олеодинамической системе прегражены использованием надежных уплотнительных прокладок, которые устраняют этот вид явлений.

ISTRUZIONI D'USO

INDICE

GARANZIA 6
AVVERTENZE DI SICUREZZA.....6
IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE 7
PARTI PRINCIPALI.....7
DATI TECNICI.....7
USO DELLA RIVETTATRICE 8
MANUTENZIONE E CAMBIO DI FORMATO.....8
RABBOCCO OLIO CIRCUITO OLEODINAMICO 9
SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE 9

GARANZIA

Le rivettatrici **FAR** sono coperte da garanzia di **12 mesi**. Il periodo di garanzia dell'attrezzo decorre dal momento della sua comprovata ricezione da parte dell'acquirente. La garanzia copre l'utente/acquirente quando **l'attrezzo** viene acquistato attraverso un rivenditore autorizzato e solo quando viene impiegato per gli usi per i quali è stato concepito. La garanzia non è valida se **l'attrezzo** non viene utilizzato e se non viene sottoposto a manutenzione come specificato nel manuale di istruzione e manutenzione. In caso di difetti o guasti la **FAR S.r.l.** si impegna unicamente a riparare e/o sostituire, a propria discrezione esclusiva, i componenti giudicati difettosi.

AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA

ATTENZIONE!!!
La mancata osservanza o trascuratezza delle seguenti avvertenze di sicurezza può avere conseguenze sulla vostra o altrui incolumità e sul buon funzionamento dell'utensile.

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Per le operazioni di manutenzione e/o riparazione affidarsi a centri di assistenza autorizzati dalla **FAR s.r.l.** e fare uso esclusivo di **pezzi di ricambio originali**. La **FAR s.r.l.** declina ogni responsabilità per danni da particolari difettosi, che si dovessero verificare per inadempienza di quanto sopra (**Direttiva CEE 85/374**).

L'ELENCO DEI CENTRI DI ASSISTENZA È DISPONIBILE SUL NS. SITO WEB: http://www.far.bo.it (Organizzazione)

- Si raccomanda l'uso dell'utensile da parte di personale specializzato.
- Usare durante l'impiego dell'utensile, occhiali o visiere protettive e guanti.
- Per eseguire le operazioni di manutenzione e/o di regolazione dell'utensile utilizzare gli accessori in dotazione e/o le attrezzature commerciali indicate nel capitolo Manutenzione.
- Per le operazioni di carica olio usare solo fluidi con caratteristiche indicate nel presente fascicolo.
- In caso di perdite accidentali di olio che dovessero venire a contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone alcalino.
- L'utensile può essere trasportato a mano ed è consigliabile dopo l'uso riporlo nel proprio imballo.
- Si consiglia ai fini di un corretto funzionamento della rivettatrice, una revisione semestrale.
- Gli interventi di riparazione e pulizia dell'utensile dovranno essere eseguiti con macchina non alimentata.
- È consigliabile, ove possibile, l'uso di un bilanciatore di sicurezza.
- In caso di esposizione quotidiana personale in ambiente il cui livello di pressione acustica dell'emissione ponderata A sia superiore al limite di sicurezza di 70 dB (A), fare uso di adeguati mezzi individuali di protezione dell'udito (cuffia o tappo antirumore, diminuzione del tempo di esposizione quotidiana etc..).
- Mantenere il banco e/o l'area di lavoro pulita e ordinata, il disordine può causare danni alla persona.
- Non lasciare che persone estranee al lavoro tocchino gli utensili.
- Assicurarsi che i tubi di alimentazione dell'aria compressa siano correttamente dimensionati per l'uso previsto.
- Non trascinare l'utensile collegato all'alimentazione tirandolo per il tubo; mantenere quest'ultimo lontano da fonti di calore e da oggetti taglienti.
- Mantenere gli utensili in buono stato d'uso e puliti, non rimuovere mai le protezioni e il silenziatore dell'utensile.
- Dopo avere eseguito operazioni di riparazione e/o registrazione assicurarsi di avere rimosso le chiavi di servizio o di registrazione.
- Prima di scollegare il tubo dell'aria compressa dalla rivettatrice, assicurarsi che quest'ultimo non sia in pressione.
- Attenersi scrupolosamente a queste istruzioni.

ATTENZIONE!
Prima di utilizzare la rivettatrice, montare il fondello di protezione in dotazione, come evidenziato nella figura sottostante.
FAR declina ogni responsabilità per eventuali danni alla rivettatrice, persone o cose causati dalla mancata presenza del fondello.

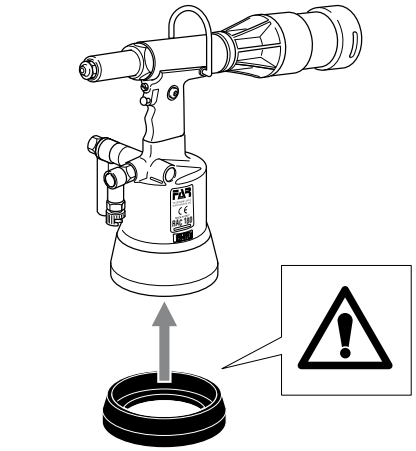

IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE

La rivettatrice **RAC 180** è identificata da una marcatura indicante ragione sociale e indirizzo, designazione della macchina , marcatura CE e anno di costruzione.

In caso di richiesta di assistenza tecnica fare sempre riferimento ai dati riportati nella marcatura.

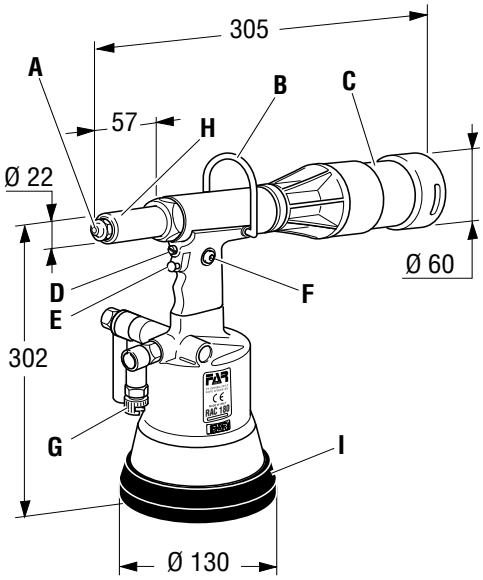

PARTI PRINCIPALI

A) .....Ugello
B) .....Attacco bilanciatore
C) ..... Serbatoio
D) ..... Valvola aspirazione
E) .....Pulsante di trazione
F) .....Tappo serbatoio olio
G) ..... Allacciamento aria compressa
H) ..... Cannotto porta ugello ø 22 mm
I) .....Fondello di protezione

DATI TECNICI

- Pressione di esercizio ..... **6 BAR**
- Diametro interno minimo tubo alimentazione aria compressa ..... **ø min. = 8 mm**
- Consumo aria per ciclo ..... **5,4 Nl**
- Forza massima..... **6 BAR - 10526 N**
- Peso..... **2,050 Kg**
- Temperatura di utilizzo..... **-5°/+50°**
- Valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione complessiva (Ac) a cui sono sottoposte le membra superiori..... **5,7 m/s²**
- Pressione acustica dell'emmissione ponderata (A) ..... **75,5 dBA**
- Pressione acustica istantanea ponderata (C)..... **<130 dBC**
- Pressione acustica ponderata (A ..... **93 dBA**

ALIMENTAZIONE DELL'ARIA

L'aria di alimentazione deve essere libera da corpi estranei e da umidità per proteggere la macchina da usura precoce delle parti in movimento; è consigliabile, pertanto, l'impiego di un gruppo lubrificatore per aria compressa.

USO DELLA RIVETTATRICE (fig. **f1-f2**)
Il chiodo troncato dopo il serraggio del rivetto, viene aspirato dalla rivettatrice ed espulso dalla parte posteriore all'interno dell'apposito serbatoio **(C)**. La potenza dell'aspirazione si regola mediante la rotazione della valvola **(D)**. Mediante il sistema di aspirazione del chiodo, il rivetto resta posizionato sull'ugello anche tenendo la testa della rivettatrice rivolta verso il basso, aumentando notevolmente la praticità della rivettatrice.
Non trattenere il rivetto con le dita!

ATTENZIONE! Non togliere per nessun motivo il serbatoio (**C**) durante l'operazione di rivettatura, poiché l'espulsione del chiodo dalla parte posteriore della rivettatrice, può causare danni all'operatore e a persone che si trovano in prossimità della zona di lavoro.

A serbatoio **(C)** pieno non azionare la rivettatrice, togliere alimentazione, svitare il contenitore **(C)** e svuotarlo in un apposito contenitore. **NON DISPERDERE I CHIODI TRANCIATI NELL'AMBIENTE!** Riposizionare il serbatoio **(C)** e riprendere il normale ciclo di lavoro.

f1

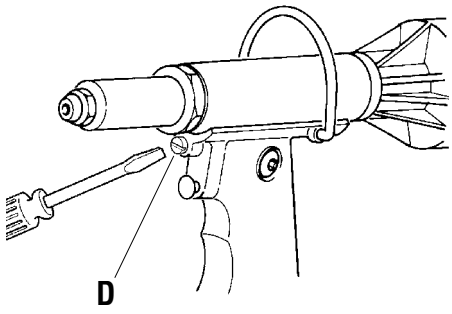

f2

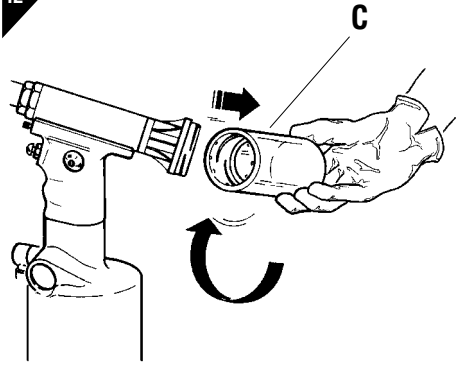

MANUTENZIONE E CAMBIO DI FORMATO (fig. **f3-f4-f5-f6**)
L'utilizzo prolungato della rivettatrice può dar luogo allo slittamento dei morsettl sul chiodo a causa del deposito di impurità.
Si dovrà quindi procedere alla pulizia dei suddetti morsetti ed alla successiva lubrificazione oppure, in caso di usura che ne comprometta il corretto funzionamento, alla loro sostituzione. Smontare il cannotto porta ugello **(H)** servendosi di una chiave commerciale di mm 27. Una volta rimosso il cannotto porta ugello, servirsi di due chiavi commerciali di mm 11 e mm 16 per smontare il mandrino **(I)** da cui saranno estratti i morsetti **(L)**. Per la sostituzione dell'ugello **(A)** servirsi di una chiave commerciale di mm 12, e riporre quindi l'ugello rimosso nella apposita sede situata nel fondo della rivettatrice in modo da non disperderlo.

ATTENZIONE!
Effettuare le suddette operazioni con rivettatrice non alimentata.

f3

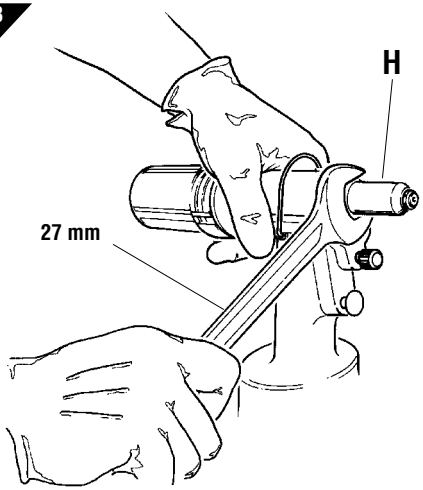

f4

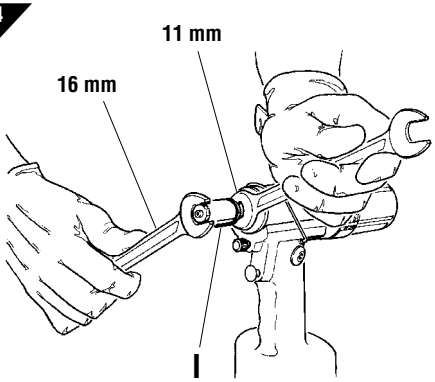

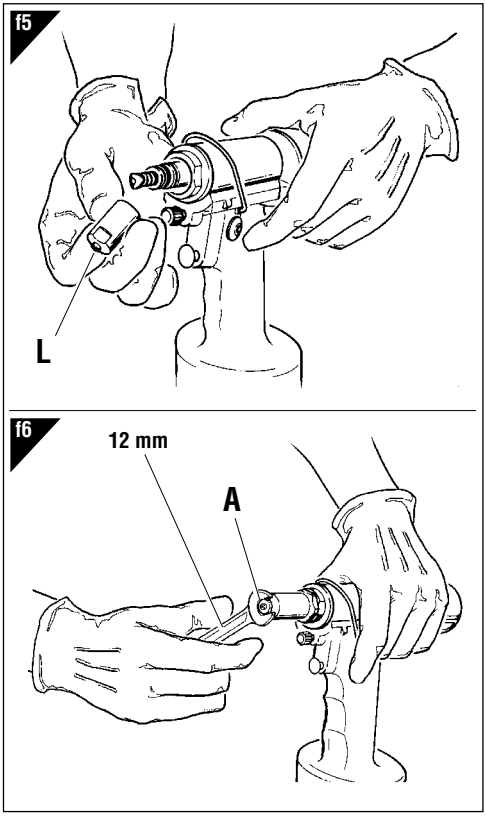

RABBOCCO OLIO CIRCUITO OLEODINAMICO (fig. **f7**)
Il rabbocco dell'olio del circuito oleodinamico si rende necessario dopo un lungo periodo di lavoro, quando si avverte un calo di corsa della rivettatrice. Procedere quindi come segue: con rivettatrice in sosta e **non alimentata**, tenuta in posizione orizzontale, rimuovere il tappo **(F)** servendosi della chiave a brugola di mm 5 (in dotazione), durante questa operazione prestare la massima attenzione per evitare fuoriuscite di olio. Avvitare nella sede del tappo **(F)** il contenitore a soffietto **(M)** preventivamente riempito con olio idraulico commerciale **PANOLIN HLP ISO 32**.
Mantenendo la rivettatrice orizzontale, **attivare** l'alimentazione dell'aria, premere il pulsante di trazione facendo compiere alla rivettatrice una serie di cicli fino a quando non sia completamente cessata l'emissione di bolle d'aria all'interno del contenitore **(M)**, questa condizione sta a significare che il rabbocco dell'olio è completato. A questo punto **disattivare** l'alimentazione dell'aria e, con rivettarice sempre orizzontale, svitare il contenitore olio **(M)** e richiuderlo. Procedere quindi alla chiusura del tappo **(F)**.
CAUTELA: è di estrema importanza attenersi alle istruzioni sopra indicate ed effettuare le operazioni di rabbocco olio muniti di guanti.
Nel caso di svuotamento completo del circuito idraulico, recuperare tutto l'olio in un apposito contenitore e avvalersi successivamente di una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

ATTENZIONE!
Prima di scollegare il tubo dell'aria compressa dalla rivettatrice accertarsi che quest'ultimo non sia in pressione!

IMPORTANTE: Assicurarsi che il tappo di rabbocco olio (**F**) venga serrato con una coppia pari a: **Min. 5 Nm ÷ Max. 8 Nm.**

Si raccomanda l'uso di olio **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** o simili

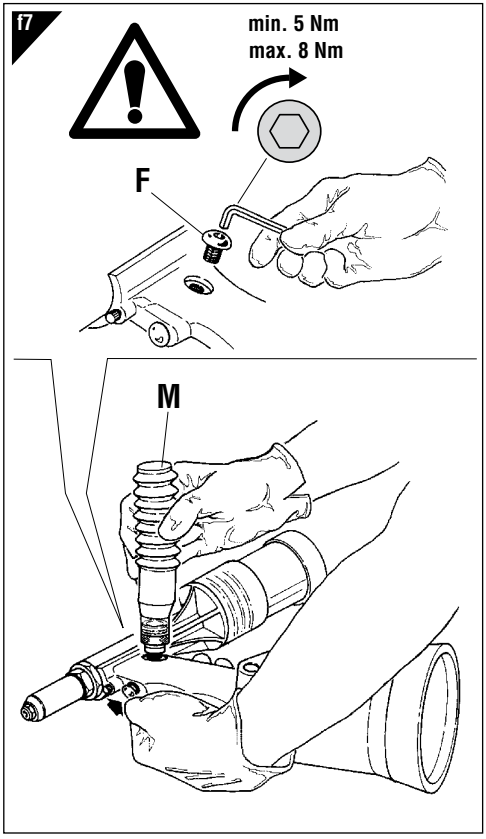

SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE

Per lo smaltimento della rivettatrice attenersi alle prescrizioni imposte dalle leggi nazionali.
Dopo aver scollegato la macchina dall'impianto pneumatico, procedere allo smontaggio dei vari componenti suddividendoli in funzione della loro tipologia: acciaio, alluminio, materiale plastico, ecc. Procedere quindi alla rottamazione nel rispetto delle leggi vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

INDEX

GUARANTEE 10
SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS.....10
TOOL IDENTIFICATION 11
MAIN COMPONENTS 11
TECHNICAL DATA 11
HOW TO USE YOUR RIVETING TOOL.....12
MAINTENANCE AND CHANGE OF SIZE.....12
TOOPING UP THE OIL-DYNAMIC CIRCUIT 13
DISPOSAL OF THE RIVETING TOOL 13

GUARANTEE

FAR riveting tools are covered by a **12-month** warranty. The tool warranty period starts on the date of delivery to the buyer, as specified in the relevant document. The warranty covers the user/buyer provided that the tool is purchased through an authorized dealer and only if it is used for the purposes for which it was conceived. The warranty shall not be valid if the tool is not used or maintained as specified in the instruction and maintenance handbook. In the event of defects or failures, **FAR S.r.l.** shall undertake solely to repair and/or replace the components it judges to be faulty.

SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS

CAUTION!!!
All the operations must be done in conformity with the safety requirements, in order to avoid any consequence for your and other people's security and to allow the best tool work way.

- Read the instructions carefully before using the tool.
- For all maintenance and/or repairs please contact **FAR s.r.l.** authorized service centers and use only **original spare parts**. **FAR s.r.l.** may not be held liable for damages from defective parts caused by failure to observe what above mentioned (**EEC directive 85/374**).

The list of the service centres is available on our website http://www.far.bo.it (Organization)

- The tool must be used only by expert workers.
- A protective visor and gloves must be put on when using the tool.
- Use equipment recommended in the maintenance chapter to do any maintenance and/or regulation of the tool.
- For topping up the oil, we suggest using only fluids in accordance with the features specified in this working book.
- If any drop of oil touches your skin, you must wash with water and alkaline soap.
- The tool can be carried and we suggest putting it into its box after using.
- The tool needs a thorough six-monthly overhaul.
- Repairing and cleaning operations must be done when the tool is not fed.
- If it is possible, we suggest a safety balancer.
- If the A-weighted emission sound pressure level is more than 70 dB (A), you must use some hearing protections (anti-noise headset, etc.).
- The workbench and the work surface must be always clean and tidy. The untidy can cause damages to people.
- Do not allow unauthorized persons to use the working tools.
- Make you sure that the compressed air feeding hoses have the correct size to be used.
- Do not carry the connected tool by pulling the hose. The hole must be far from any heating sources or from cutting parts.
- Keep the tools in good conditions; do not remove either safety parts or silencers.
- After repairing and/or adjusting, make sure you have already removed the adjusting spanners.
- Before disconnecting the compressed air hose from the tool make sure that there is no pressure in the hose.
- These instructions must be carefully followed.

WARNING!
Before using the tool, assemble the protection bottom supplied with the tool, as indicated in the picture below. **FAR** has no responsibility for any damages on the tool, persons or things caused by lack of the protection bottom.

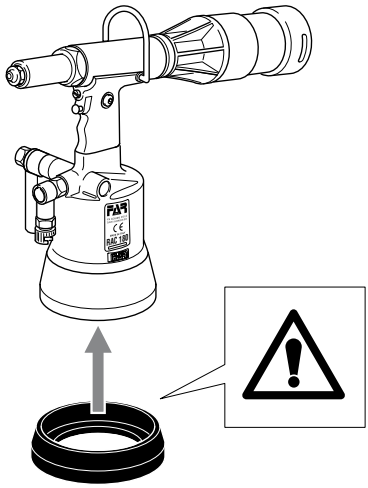

TOOL IDENTIFICATION

The riveting tool **RAC 180** is identified from a marking that shows company name and address of manufacturer, designation of the tool, CE mark and year of manufacturing. If any service is requested, please make reference to the data shown on the marking.

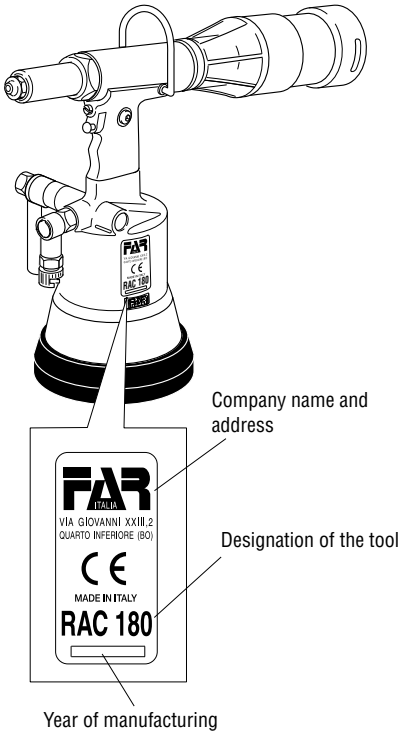

MAIN COMPONENTS

A) ..... Nozzle
B) .....Balancer connection
C) ..... Nails container
D) .....Suction valve
E) ..... Tensile strenght button
F) .....Oil tank plug
G) ..... Compressed air connection
H) ..... Head carring nozzle ø 22 mm
I) .....Protection bottom

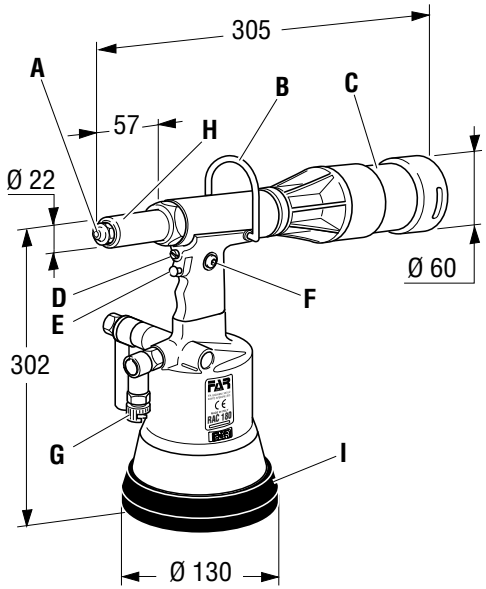

TECHNICAL DATA

- Working pressure .....**6 BAR**
- Min. int. diam. of the compressed air feeding hose ..... **min. diam = 8 mm**
- Air consumption per cycle .....**5,4 Nl**
- Maximum force .....**6 BAR - 10526 N**
- Weight .....**2,050 Kg**
- Working temperature .....**-5°/+50°**
- Root mean square in total acceleration frequency (Ac) to which the arms are subjected. ..... **5,7 m/s²**
- A-weighted emission sound pressure level .....**75,5 dBA**
- Peak C-weighted instantaneous sound pressure ..... **<130 dBC**
- A-weighted emission sound pressure.....**93 dBA**

AIR FEED

The air feed must be free from foreign bodies and humidity in order to protect the tool from premature wear and tear of the components in movement, therefore we suggest to use a lubrificator group for compressed air.

HOW TO USE YOUR RIVETING TOOL (fig. **f1-f2**)
After the clamping, the sheared nail is piped by the riveting tool and ejected from the back into the special container **(C)**.
By swinging the valve **(D)** you can adjust the suction power.
By the suction nail system, the rivet remains in the nozzle also turning over the head of the riveting tool downwards: this detail increases a lot the usefulness of the riveting tool.
Do not keep the rivet with your fingers!

WARNING!
Do not remove the container **(C)** during the riveting operation, as the nail ejection can cause damages to the worker or to persons who are nearby the work surface.

When the container **(C)** is full of nails do not use the riveting tool. Disconnect the tool, unscrew the container **(C)** and empty it.
DO NOT DISPERSE ANY NAIL!
Screw the container and start again to work.

f1

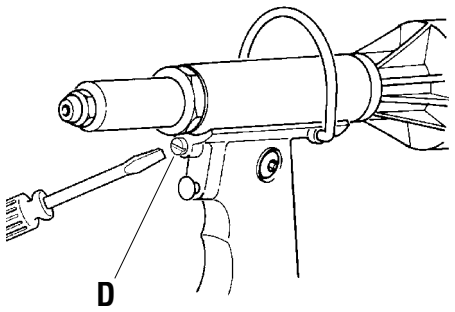

f2

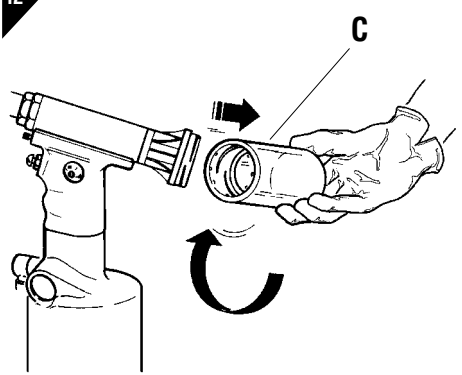

MAINTENACE AND CHANGE OF SIZE (fig. **f3-f4-f5-f6**)
The extended utilization of the riveting tool can cause the slipping of the clamps on the nail due to the deposited impurities.
For this reason, it is necessary to lubricate the clamps after having cleaned them. However, if clamps are worn out and as a consequence their working is jeopardized, replace them.
First remove the head which carries the nozzle **(H)**, by means of a standard spanner of 27 mm. Then, by using two standard spanners of 11 mm and 16 mm, remove the chuck **(I)** and extract the clamps **(L)**.
When replacing the nozzle **(A)**, we recommend to use a 12-mm standard spanner and fit the removed nozzle in the proper housing located on the bottom of your riveting tool, in order to avoid losing the nozzle.

WARNING!
Desconnect air feed when performing those operations.

f3

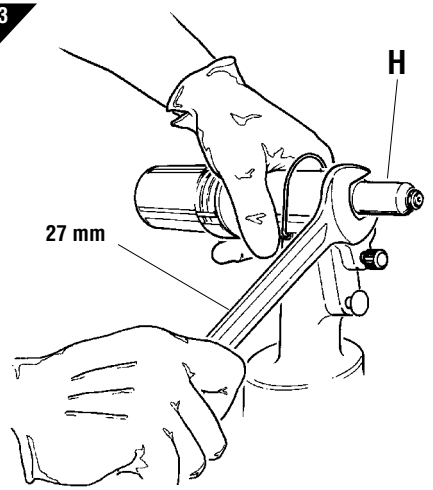

f4

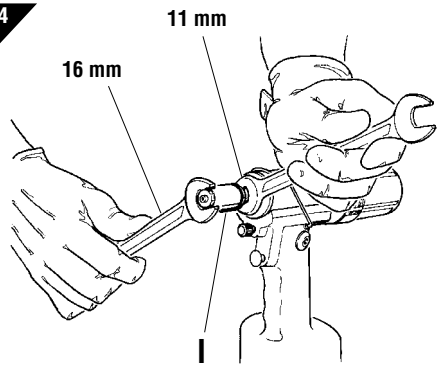

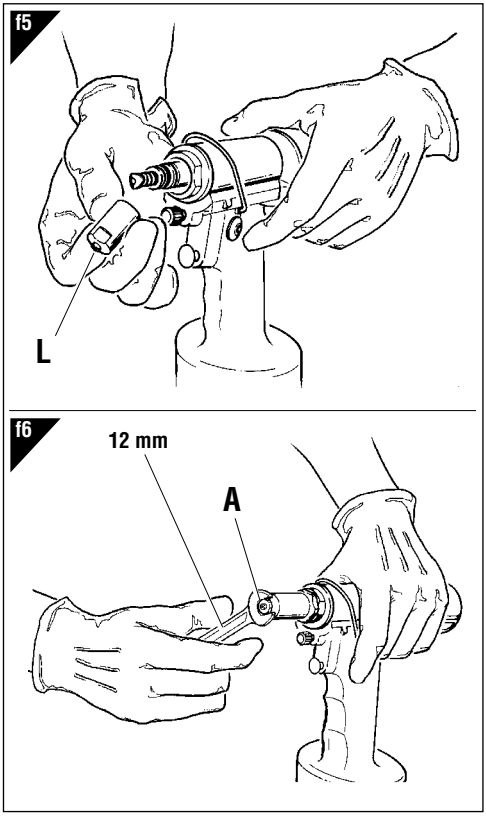

TOPPING UP THE OIL-DYNAMIC CIRCUIT (fig. **f7**)
You need to top up the oil-dynamic circuit after a long period of work, when you note a power loss.
Put the riveting tool **(DWELL AND NOT FED)** in a horizontal position and remove the plug **(F)**, by means of a 5 mm Allen wrench (equipped with the riveting tool); during this operation, check the oil level in order to avoid any overflowing. Then, slowly pour the oil **PANOLIN HLP ISO 32** into the bellows container **(M)** which shall be screwed to its seat on the plug **(F)**. While keeping the riveting tool in a horizontal position and **starting air feeding**, push the tensile strength button and make the riveting tool carry out some cycles until air bubbles inside the container **(M)** stop coming out. This condition indicates that the topping up of the oil has fully been achieved. At this point **stop the air feeding** and, while keeping the riveting tool in a horizontal position, unscrew and close up the container **(M)** and the plug **(F)**.
WARNING: it is very important to follow the about mentioned instructions and use gloves. If you need to empty fully the hydraulic circuit, you must put the oil in a suitable container and contact a Company that is authorized to discharge any waste.

ATTENTION!
Before disconnecting the compressed air hose, make sure that it is not under pressure!

ATTENTION: Make sure that the oil filler cap (**F**) is tightened at a torque corresponding to **Min. 5 Nm ÷ Max. 8 Nm.**

We recommend to use oil **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** or similars.

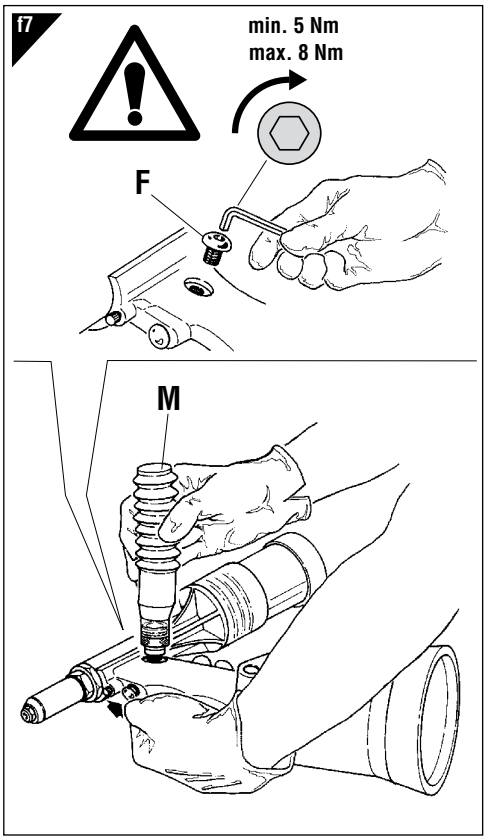

DISPOSAL OF THE RIVETING TOOL

Follow the prescriptions of the national laws for disposing of the riveting tool.
After disconnecting the tool from the pneumatic system, disassemble and split all the components according to the material: steel, aluminium, plastic material, etc.
Then proceed to scrap the materials in accordance with current laws.

MODE D'EMPLOI

INDEX

GARANTIE..... 14
INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE 14
IDENTIFICATION DE L'OUTIL DE POSE 15
PARTIES PRINCIPALES 15
DONNÉES TECHNIQUES 15
MODE D'EMPLOI 16
ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE BUSES 16
REMPLISSAGE DE L'HUILE DU CYRCUITHYDRAULIQUE...17
ELIMINATION DE LA RIVETEUSE..... 17

GARANTIE

Les riveteuses **FAR** sont sous garantie pendant **12 mois**. La période de garantie de l'outil commence à partir du moment où il est avéré que son acquéreur en prend possession. La garantie couvre l'utilisateur/acquéreur quand l'outil est acheté chez un revendeur agréé et uniquement quand il est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. La garantie n'est pas valable si l'outil n'est pas utilisé et s'il n'est pas soumis à l'entretien tel qu'il est spécifié dans le manuel d'utilisation et d'entretien. En cas de défauts ou de pannes, la société **FAR S.r.l.** s'engage uniquement à réparer et/ou à remplacer, à sa seule discrétion, les composants jugés défectueux.

INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE

ATTENTION!!!
Le non respect des instructions suivantes peut avoir des conséquences désagréables pour vous-mêmes et pour l'intégrité d'autrui.

- Lisez avec soin la notice avant l'usage.
- Pour les opérations d'entretien et/ou réparations, adressez-vous aux centres de service après-vente autorisés de **FAR s.r.l.** et n'utilisez que des **pièces détachées originales**. **FAR s.r.l.** décline toute responsabilité pour les dommages dus à des pièces défectueuses qui interviendraient suite au non-respect de la notice ci-dessus (**Directive CEE 85/374**).

La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet http://www.far.bo.it (Organisation)

- L'outil de pose doit être utilisé par le personnel spécialisé.
- Avant l'usage, il faut se munir d'une visière et de gants de travail.
- Pour l'entretien et/ou réglage de l'outil de pose, se servir des équipements indiqués dans le chapitre "ENTRETIEN".
- Pour le remplissage de l'huile, il faut utiliser les fluides indiqués dans ce dossier.
- En cas de fuites imprévues de huile (au contact de la peau), il faut se laver soigneusement avec de l'eau et du savon alcalin.
- L'outil de pose peut être transporté à main et il doit être remis dans sa boîte après l'usage.
- Pour obtenir un bon fonctionnement de l'outil, nous vous suggérons de le réviser tous les six mois.
- Il faut faire la réparation et le nettoyage de l'outil quand il n'est pas alimenté.
- Si possible, il faudrait utiliser des équilibreurs de sécurité.
- En cas d'exposition quotidienne où le niveau de pression soit supérieur à la limite de sécurité 70 dB (A), l'on doit s'assurer la protection de l'ouïe (casque antibruit, réduction du temps d'exposition quotidienne, etc).
- La table et la place de travail doivent être toujours propres et rangées. Le désordre peut causer des dommages aux personnes.
- Personne (si étranger) ne peut utiliser les outils de pose.
- Il faut s'assurer que les tuyaux d'alimentation de l'air comprimé soient appropriés (conformes) à l'utilisation prévue.
- Ne pas traîner l'outil de pose quand il est connecté à l'alimentation. Le tuyau doit se trouver toujours loin de sources de chaleur ou d'objets tranchants.
- Les outils de pose doivent être toujours en bon état. Ne pas enlever les protections et le silencieux de l'outil.
- Après la réparation et/ou réglage, il faut s'assurer d'avoir enlever les clés de réglage.
- Avant de déconnecter le tuyau de l'air comprimé de l'outil de pose, il faut s'assurer qu'il ne soit pas en pression.
- Suivre scrupuleusement ces instructions.

ATTENTION!
Avant d'utiliser l'outil, veuillez l'équiper du culot de protection (suivant la figure ci-dessous).
La société **FAR** n'est pas responsable des éventuels dommages occasionnés à l'outil, personnes ou choses par manque du culot.

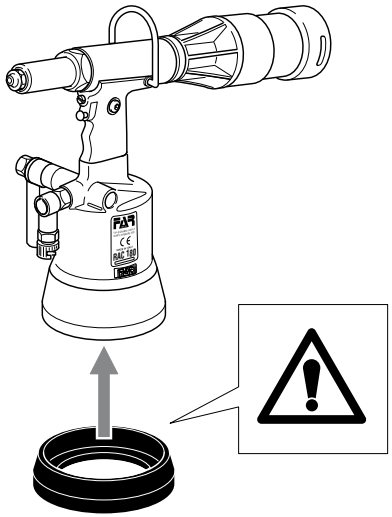

IDENTIFICATION DE L'OUTIL DE POSE

L'outil de pose **RAC 180** est identifié par un marquage indiquant raison sociale et adresse du fabricant, désignation de l'outil de pose, marquage CE et année de fabrication.
En cas de réclamation auprès de nos services techniques, il faut toujours se référer aux données indiquées dans le marquage.

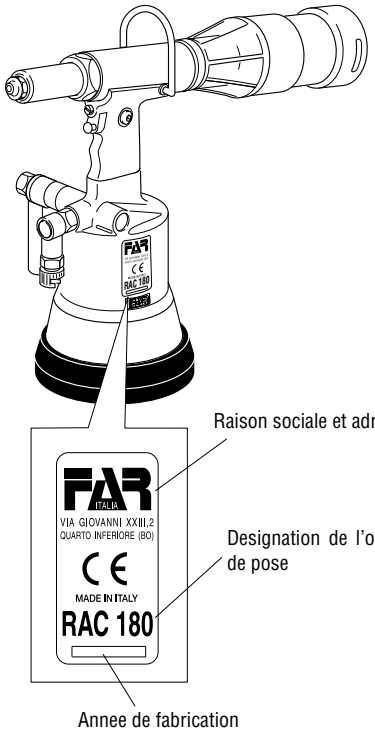

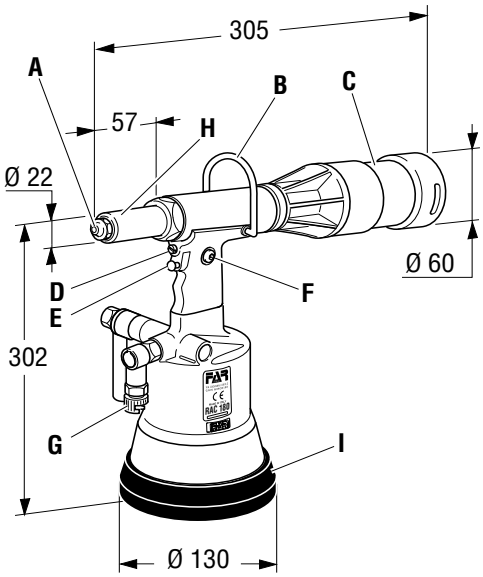

PARTIES PRINCIPALES

A) ..... Buse
B) ..... Etrier de support
C) ..... Bol de récupération clous
D) ..... Soupape d'aspiration
E) ..... Bouton de traction
F) ..... Orifice de remplissage d'huile
G) ..... Raccord d'air comprimè
H) ..... Tête porte buse ø 22 mm
I) ..... Culot de protection

DONNES TECHNIQUES

- Pression d'utilization ..... **6 BAR**
- Diamètre int. min. tuyau alimentation air comprimé ..... **min. diam = 8 mm**
- Consommation d'air par cycle ..... **5,4 Nl**
- Force maximum ..... **6 BAR - 10526 N**
- Poids ..... **2,050 Kg**
- Température d'utilisation ..... **-5°/+50°**
- Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération totale (Ac) à laquelle les bras sont soumis ..... **5,7 m/s²**
- Pression acoustique de l'émission pondéré (A) ..... **75,5 dBA**
- Pression acoustique instantanée pondéré (C) ..... **<130 dBC**
- Puissance acoustique pondérée (A) ..... **93 dBA**

ALIMENTATION EN AIR

L'air d'alimentation doit être libre de corps étrangers et d'humidité pour sauvegarder l'outil de l'usure précoce des parties en mouvement, donc il est recommandé d'employer un groupe de graissage pour air comprimè.

MODE D'EMPLOI (fig. **f1-f2**)
Après le serrage du rivet, le clou trançonné est entraîné par le pistolet et expulsé dans le conteneur en plastique **(C)** pour les clous. La puissance de l'aspiration se regle en tournant la soupape **(D)**. Par le système d'aspiration le rivet reste dans la buse, même en tournant la tête de l'outil en bas. De cette façon on augmentera considérablement la praticité du pistolet.
Ne pas retenir le rivet avec les doigts!

ATTENTION!
Ne pas enlever pour aucune raison le conteneur **(C)** pendant le rivetage, car l'éjection du clou peut causer des dommages à l'opérateur et aux personnes qui se trouvent à proximité du secteur de travail.

Ne pas actionner l'outil de pose quand le conteneur **(C)** est plein; déconnecter l'outil, dévisser le conteneur **(C)** et le vider dans un conteneur spécial. **NE PAS DISPERSER LES CLOUS!** Visser le conteneur **(C)** et commencer de nouveau à travailler.

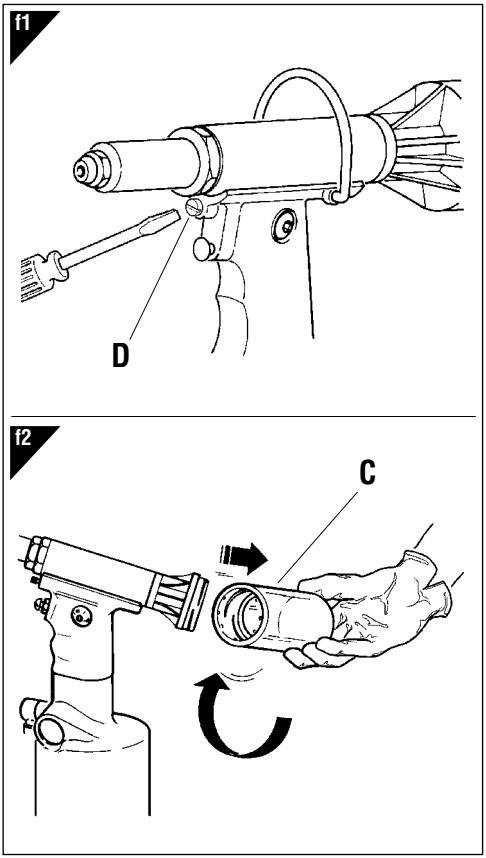

ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE FORMAT (fig. **f3-f4-f5-f6**)
L'utilisation prolongée du pistolet peut provoquer le glissement des étaux sur le clou, à cause de dépôt d'impurité. Il faudra donc nettoyer les étaux et, ensuite, les lubrifier. En cas d'usure, si elle comporte une altération de leur correct fonctionnement, il faudra au contraire remplacer les étaux mêmes.
Enlever la tête porte buse **(H)** en utilisant une clé plate standard de 27 mm. ensuite, au moyen de deux clé plates standard de 11 mm et 16 mm enlever la broche **(I)**, d'où on doit extraire les étaux **(L)**.
Pour le remplacement de la buse **(A)**, utiliser une clé plate standard de 12 mm et placer ensuite la buse enlevée dans son logement situé au fond du pistolet afin de ne la pas perdre.

ATTENTION!
Effectuer les operations susmentionnees le pistolet n'etant pas alimente!

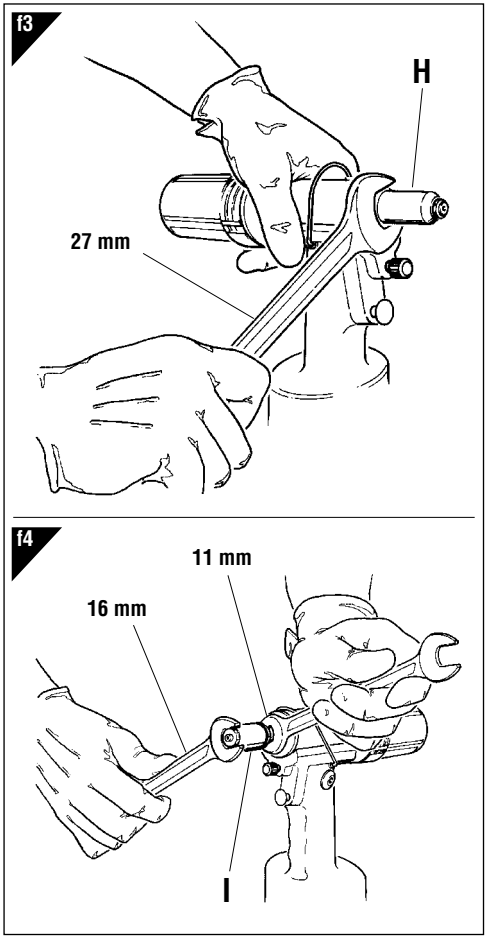

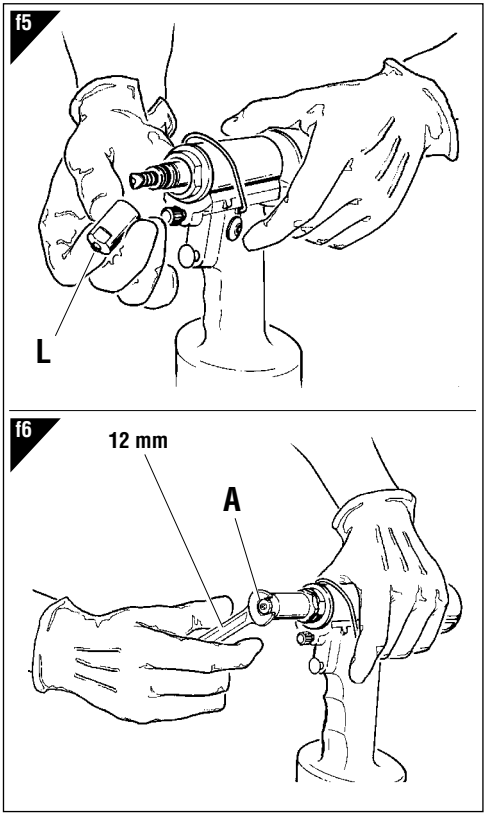

REMPLISSAGE DE L'HUILE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE (fig. **f7**)
Le remplissage de l'huile du circuit hydraulique est nécessaire après une longue période de travail, quand l'on remarque une diminution de puissance. Mettre l'outil de pose **(déconnecté)** en position horizontale, enlever le bouchon **(F)** en utilisant la clé de 5 mm (fournie); pendant cette opération, il faut soigneusement éviter d'écoulements d'huile. Ensuite visser dans le logement du bouchon **(F)** le conteneur à soufflet **(M)** après l'avoir rempli d'huile **PANOLIN HLP ISO 32**. En retenant l'outil de pose en position horizontale, **mettre en route** l'alimentation de l'air, presser le bouton de traction et faire effectuer à l'outil quelques cycles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air à l'intérieur du conteneur **(M)**. Cette condition signifie que le remplissage de l'huile est achevé. A ce point, il faut **désactiver** l'alimentation de l'air et, avec l'outil de pose en position horizontale, dévisser le conteneur **(M)** et le refermer. Ensuite, il faut fermer le bouchon **(F)**.
PRECAUTION: Il faut suivre impérativement les instructions ci-dessus et se munir de gants avant l'opération de remplissage de l'huile.
En cas de vidange totale du circuit hydraulique, l'on doit verser l'huile dans un conteneur spécial et ensuite, il faut contacter une maison (société) autorisée à l'écoulement des ordures.

ATTENTION!
Avant de débrancher le tuyau d'air comprimé de la riveteuse, s'assurer qu'il n'est plus sous pression!

IMPORTANT: S'assurer que le bouchon de remplissage d'huile **(F)** soit vissé avec couple de **Min. 5 Nm ÷ Max. 8 Nm**.

Nous recommandons l'utilisation d'huile **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** ou similaires

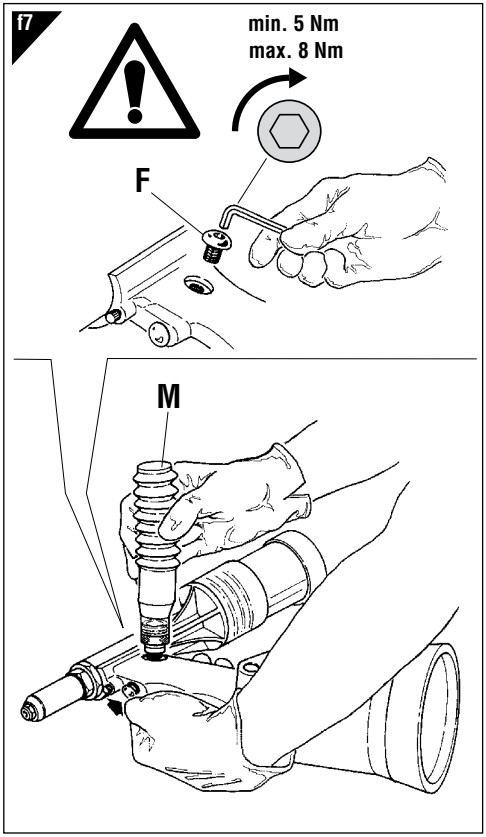

ELIMINATION DE LA RIVETEUSE

Pour l'élimination de la riveteuse, veiller au respect des dispositions légales en vigueur dans le pays où l'élimination s'effectue.
Après avoir débranché la machine de l'alimentation pneumatique, procéder au démontage des différents composants en fonction de la nature des matériaux : acier, aluminium, matières plastiques, etc…
Procéder à la démolition dans le respect de la réglementation en vigueur.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

GARANTIE..... 18
SICHERHEITSMASSNAHMEN UND BESTIMMUNGEN.....18
WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG.....19
HAUPTSÄCHLICHE TEILE 19
TECHNISCHEN DATEN 19
GEBRAUCK DES NIETWERKZEUGS.....20
WARTUNG UND AUSWECHSLUNG DES FORMATS.....20
AUFFÜLLEN DES ÖLS DES ÖLDYNAMISCHEN KREISLAUFS.....21
ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE 21

GARANTIE

Auf die Nietwerkzeuge von **FAR** wird eine Garantie von **12 Monaten** gewährt. Der Garantiezeitraum beginnt in dem Moment, in dem der Käufer das Gerät nachweislich in Empfang genommen hat. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät bei einem Vertragshändler erworben und ausschließlich zu den Zwecken verwendet wird, für die es konzipiert wurde. Die Garantie wird ungültig, wenn das Gerät nicht in Einklang mit den Anweisungen in der Betriebs- und Wartungsanleitung verwendet und gewartet wird. Die Firma **FAR s.r.l.** verpflichtet einzig zur Reparatur bzw. zum Austausch, nach ihrem ausschließlichen Ermessen, der Komponenten, die für mangelhaft befunden werden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN UND BESTIMMUNGEN

ACHTUNG!!!
Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, um die eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten und die beste zu erreichen.

- Die Anleitung vor Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen.
- Die Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten von den autorisierten Kundendienststellen von **FAR s.r.l.** ausführen lassen und ausschließlich **Originalersatzteile** verwenden. Die Firma **FAR s.r.l.** haftet nicht für durch defekte Teile verursachte Schäden, sofern diese auf die Mißachtung der o.g. Vorschrift zurückzuführen sind **(Richtlinie 85/374/EWG)**.

Die Liste der Reparaturservices ist verfügbar unter unserer Webseite http://www.far.bo.it (Organisation)

- Das Werkzeug darf nur von Facharbeitern benütz werden.
- Bei Gebrauch des Werkzeuges sind Schutzbrille und Handschuhe zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Ausrüstungen die in der Betriebsanleitung empfohlen sind, wenn Sie am Werkzeug Instandsetzungen und Regulierungen durchführen.
- Beim Ölwechsel verwenden Sie nur Öle die den empfohlenen Ölen des Handbuches entsprechen.
- Falls Sie Öl auf die Haut bekommen, waschen Sie die mit Wasser und Alkaliseife ab.
- Wir empfehlen das Werkzeug nach Gebrauch in die Kassette zu geben, in der es auch transportiert werden kann.
- Das Werkzeug soll alle sechs Monate gründlich überholt werden.
- Reparatur und Reinigung bei nicht angeschlossenem Gerät durchführen.
- Wenn notwendig verwenden Sie einen Sicherheits-Balancer.
- Falls der A-bewerteten Emissionsschalldruckpegel 70 dB übersteigt, müssen Sie einen Gehörschutz verwenden.
- Die Werkbank und Arbeitsfläche soll immer rein sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
- Werkzeuge dürfen durch Unbefugte nicht betrieben werden.
- Versichern Sie sich, daß der Druckluftschlauch in der richtigen Dimension ist.
- Nehmen Sie das angeschlossene Werkzeug nie am Druckluftschlauch.
  Das gesamte Werkzeug soll fern von Hitze und schneidenden Teilen gehalten werden.
- Halten Sie das Werkzeug in guter Verfassung und verändern Sie weder Schutzvorrichtungen noch Schall-dämpfer.
- Nach Reparatur und/oder Einstellung vergewissern Sie sich, daß das Sicherheitswerkzeug entfernt wurde.
- Bevor Sie den Druckluftschlauch abschließen, vergewissern Sie sich, daß dieser drucklos ist.
- Diese Anweisungen müssen sorgfältig beachtet werden.

ACHTUNG!
Bevor Inbetriebnahme der Nietmaschine, ist der mitgelieferte Schutzring anzubauen, wie in der unterstehenden Abbildung angegeben. **FAR** übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden an der Nietmaschine, Leuten oder Sachen, die aus dem Mangel von dem Schutzring verursacht werden.

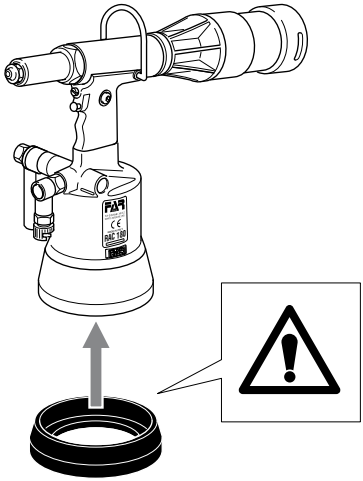

WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG

Das Blindniet-Werkzeug **RAC 180** ist durch eine Markierung gekennzeichnet, die den Firmenname und Adresse des Herstellers, Angabe des Werkzeugs, CE Marke und Herstellungsjahr zeigt. Falls Kundendienst notwendig ist, beziehen Sie sich immer auf die Daten in der markierung.

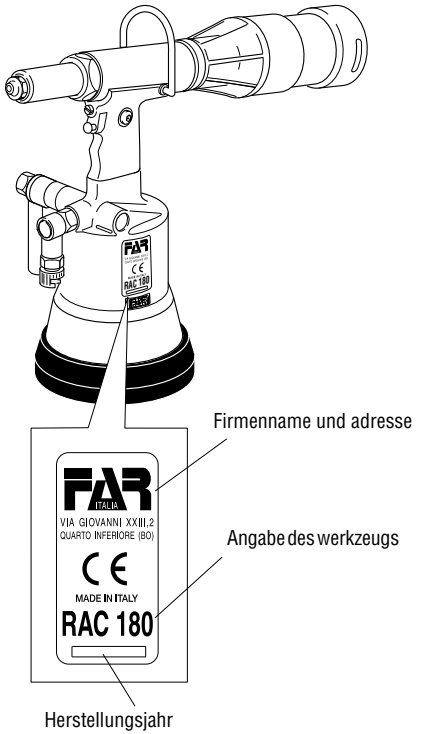

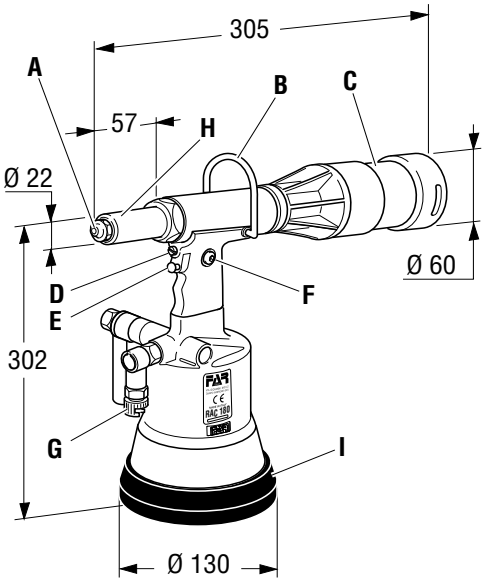

HAUPTSÄCHLICHE TEILE

A) ..... Mundstück
B) ..... Balancerhalterung
C) ..... Nagelbehälter
D) ..... Ansaugventil
E) ..... Auslöser für Ziehen
F) ..... Öleinfüllschraube
G) ..... Druckluftanschluß
H) ..... Äußerer ø des Mundstückträgers 22 mm
I) ..... Schutzring

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsdruck ..... **6 BAR**
- Der Mindestinnendurchmesser des Druckluftschlauches beträgt ..... **8 mm**
- Luftverbrauch ..... **5,4 Nl**
- Max. Setzkraft ..... **6 BAR - 10526 N**
- Gewicht ..... **2,050 Kg**
- Einsatztemperatur ..... **von -5°/+50°**
- Mittelquadratwert der Beschleunigungsfrequenz (Ac), die sich auf den Arm auswirkt ..... **5,7 m/s²**
- A-bewertete Emissionsschalldruckpegel ..... **75,5 dBA**
- Momentane C-bewertete Emissionsschalldruckpegel. **<130 dBC**
- A-bewertete Schallleistungspege ..... **93 dBA**

LUFTSPEISUNG

Die verwendete Luft darf keine Fremdkörper und Feuchtigkeit enthalten, um die Maschine vor dem vorzeitigen Verschleiß der sich bewegenden Teile zu schützen. Deshalb ist die Verwendung einer Wartungseinheit für Druckluft unbedingt notwendig.

GEBRAUCH DES NIETWERKZEUGS (Abb. **f1-f2**)
Nach dem Anziehen des Nietes wird der abgerissene Nagel vom Nietwerkzeug abgesaugt und ins innere des dafür vorgesehenen Nagelbehälters **(C)** transportiert. Die Stärke der Absaugung stellt man mittels Drehung des Ansaugventils **(D)** ein. Durch das Absaugsystem des Nagels bleibt der Niet auf dem Mundstück in seiner Stellung, auch wenn der Kopf des Nietwerkzeuges nach unten gehalten wird. Auf diese Weise wird die Produktivität des Nietwerkzeuges erheblich erhöht.
Den Niet mit den Fingern nicht zurückhalten!

ACHTUNG! Öffnen Sie den Nagelbehälter **(C)** nie während des Nietvorganges, da der Nagelauswurf für den Arbeiter und Personen in seiner Nähe gefährlich sein kann.

Wenn der Nagelbehälter **(C)** voll ist, soll man das Werkzeug nicht mehr verwenden. Zum Entleeren unterbrechen Sie die Druckluftverbindung, schrauben den Nagelbehälter ab und entleeren diesen. **VERSTREUEN SIE KEINE NAGEL.** Schrauben Sie den Nagelbehälter **(C)** auf und beginnen Sie wieder mit der Arbeit.

f1

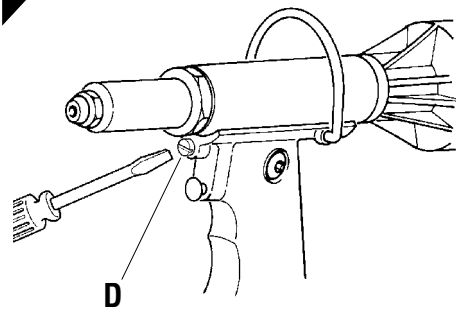

f2

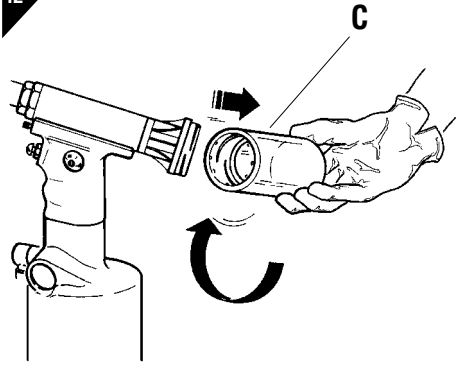

WARTUNG UND AUSWECHSLUNG DES FORMATS
(Abb. **f3-f4-f5-f6**)
Die lang andauernde Benutzung des Nietwerkzeuges kann zum Rutschen der Spannbacken auf dem Nagel führen, wegen des Sichablagerns von Unreinheiten. Die oben genannten Spannbacken müssen daher gereinigt und danach geschmiert werden. Beim Verschleiß, falls der einwandfreie Betrieb dadurch beeinträchtigt wird müssen die Spannbacken ersetzwerden.
Der Düsenträger ist durch einen 27 mm handelsüblichen Gabelschlüssel auszuspannen **(H)**. Danach, mittels zwei 11 mm und 16 mm handelsüblicher Gabelschlüssel, die Spindel ausspannen **(I)**, woraus die Spannbacken **(L)** herauszunehmen sind. Zur Auswechslung des Mundstückes **(A)** einen 12 mm handelsüblichen Schlüssel verwenden. Danach das aus dem Nietwerkzeug entfernte Mundstück in das dazu bestimmte Gehäuse einsetzen, damit es nicht verlorengeht.

ACHTUNG! OBENGENANNTE EINGRIFFE BEI NICHT LUFTGESPEISTEM NIETWERKZEUG AUSFÜHREN!

f3

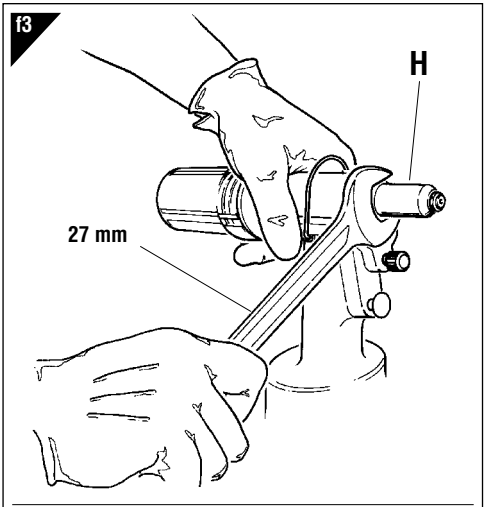

f4

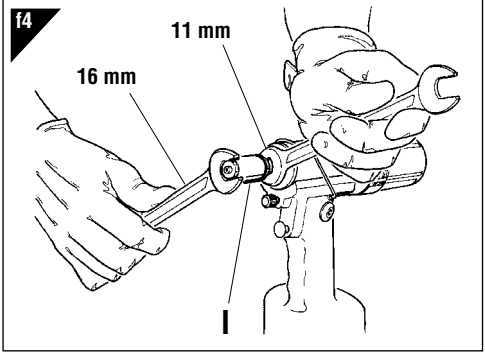

f5

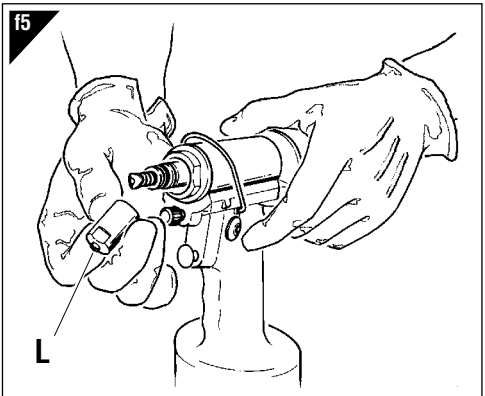

f6

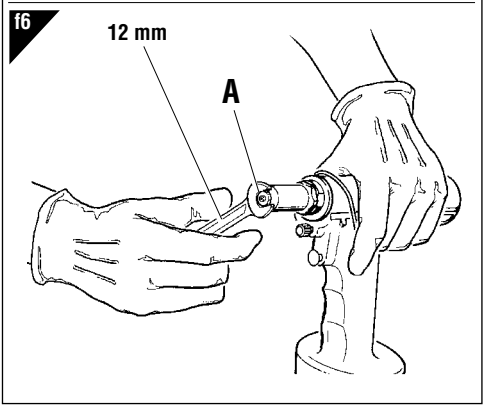

AUFFÜLLEN DES ÖLS DES ÖLDYNAMISCHEN KREISLAUFS (Abb. **f7**)

Das Auffüllen des Öls des öldynamischen Kreislaufs wird nach einer langen Arbeitsperiode jedesmal nötig, wenn man eine Abnahme des Hubs bemerkt. Bei stillgelegtem **NICHT LUFTZUGEFÜHRTEN** horizontalen Nietwerkzeug, den Stöpsel **(F)** durch den Ausstattung gehörenden 5mm Inbusschlüssel entfernen. Dabei achten Sie darauf, daß das Öl nicht überläuft. Den Faltbehälter **(M)**, der man vorher mit Öl **PANOLIN HLP ISO 32** eingefüllt hat, in die Öffnung des Stöpsels **(F)** einschrauben. Legen Sie das Werkzeug horizontal hin, aktivieren Sie die Luftzufuhr und drücken Sie den Luftauslöser mehreremale bis keine Luft aus dem Ölbehälter **(M)** ausströmt, d.h. das Werkzeug ist gefüllt. Nun unterbricht man die Luftzufuhr bei horizontaler Lage und schließt den Olbehälter **(M)** mit der Schraube **(F)**.

VORSICHT: Es ist sehr wichtig obige Hinweise zu beachten und mit Handschuhen zu arbeiten.

Bei kompletter Entleerung des Hydrauliksystems das Öl nur durch autorisierte Firmen verwerten lassen.

ACHTUNG!

Stellen Sie vor dem Trennen des Druckluftrohres der Nietmaschine sicher, dass dieses nicht unter Druck steht!

WICHTIG: Es muß sichergestellt werden, daß der Öltankverschluß **(F)** mit einem **Min. 5 Nm ÷ Max. 8** Nm liegenden Anzugsmoment angeschraubt wird.

Es empfiehlt sich Öl **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** oder ähnliches zu verwenden.

f7

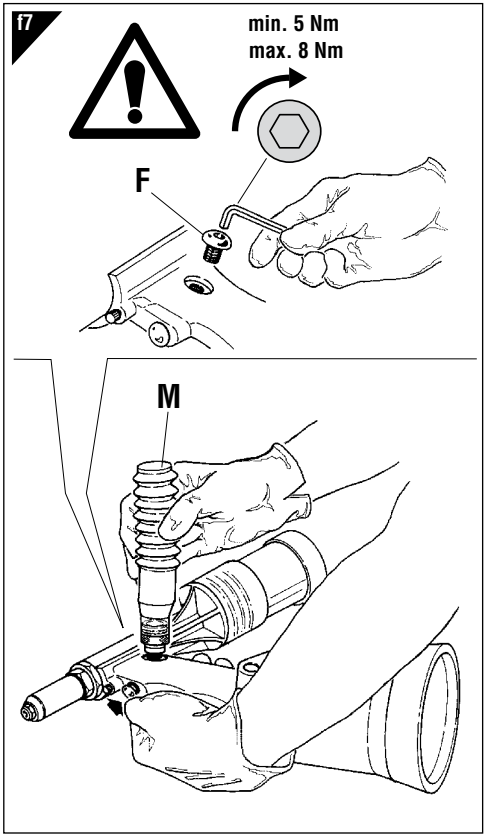

ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE

Bei der Entsorgung der Nietmaschine sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Nach dem Abtrennen der Maschine von der Druckluftanlage montieren Sie die verschiedenen Bestandteile ab und unterteilen Sie sie nach Materialen: Stahl, Aluminium, Kunststoff, usw.

Das Entsorgen und Verschrotten geschieht gemäss den örtlichen Vorschriften.

INSTRUCCIONES DE USO

INDICE

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 22
IDENTIFICACION DE LA REMACHADORA 23
PARTES PRINCIPALES.....23
DATOS TECNICOS.....23
USO DE LA REMACHADORA.....24
MANTENIMIENTO Y VARIACION DE TAMAÑO 24
LLENADO DE ACEITE DEL CIRCUITO OLEODINAMICO.....25

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

¡¡¡ATENCION!!!
No cumplir o despreciar las advertencias de seguridad puede perjudicar su incolumidad o la incolumidad de otras gentes y también el funcionamiento del equipo.

- Leer atentamente las instrucciones antes del uso.
- Para las operaciones de mantenimiento y/o reparación, dirigirse a centros de postventa autorizados por **FAR s.r.l.** y utilizar exclusivamente **piezas de repuesto originales**. **FAR s.r.l.** declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados por piezas defectuosas y si no se ha cumplido por inobservancia cuanto arriba **(Directiva CEE 85/374)**.

La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web http://www.far.bo.it (Organización)

- El equipo tiene que ser empleado sólo por personas especializadas.
- Antes de ponerse a utilizar el equipo se ha de ponerse gafas protectoras o visieras y guantes.
- Para efectuar las operaciones de manutención y/o el ajuste del equipo emplear los accesorios en dotación y/o los utensilios comerciales describidos en el capítulo Manutención.
- Al efectuar las operaciones de carga aceite se recomienda emplear sólo fluidos según las características indicadas en eso fascículo.
- En caso de pérdidas casuales de aceite que entren en contacto con la piel se aconseja limpiar la piel cuidadosamente con agua y jabón alcalino.
- Es posible transportar la herramienta a mano pero, después su utilización, se aconseja volver a colocarla en su embalaje.
- Para el correcto funcionamiento de la remachadora se aconseja su revisión semestral.
- Se ha de cortar siempre la alimentación de corriente antes de ponerse a hacer reparaciones o antes de limpiar la herramienta.
- Se aconseja, si posible, el empleo de un balancín de seguridad.
- En caso de exposición diaria en un lugar donde el nivel de presión acústica emisión ponderada sea mayor que el límite de seguridad de 70 dB (A), utilizar medidas de protección del oído (auriculares o tapón supresor de ruidos, disminución del tiempo de exposición diaria, etc.).
- Mantener el banco y/o la zona de trabajo limpia, pues el desorden puede ocasionar daños a las personas.
- No se permiten a personas inexpertas tocar los equipos.
- Asegurarse que los tubos de alimentación del aire comprimido tengan la dimensión idónea según la utilización prevista.
- Jamás se arrastrará el equipo conectado a la alimentación tirando su tubo; mantener siempre el tubo lejos de fuentes de calor y de objetos contundentes.
- Mantener los equipos en buena condición y limpios. Jamás se quitarán las protecciones o el silenciador del equipo.
- Se han de remover siempre las llaves de servicio y de ajuste después las operaciones de reparación y/o de ajuste.
- Antes de desconectar el tubo del aire comprimido de la remachadora, asegurase que éste no esté bajo presión.
- Se han de cumplir detenidamente estas instrucciones.

¡CUIDADO!
Antes de utilizar la remachadora, montar el fondillo de protección en el equipamiento base, como indicado en la figura de abajo. FAR declina toda responsabilidad por los eventuales daños de la remachadora, personas o cosas que pueden ser causados por la falta del fondillo.

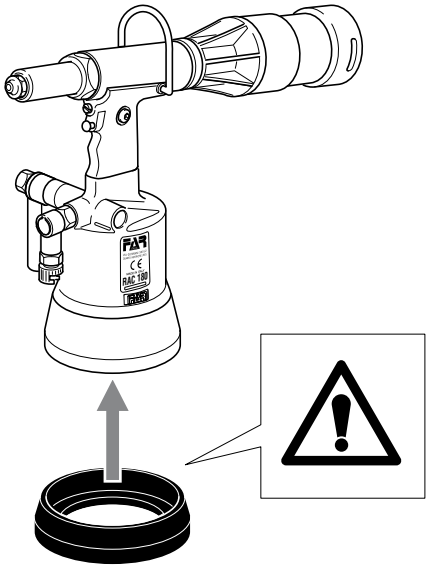

IDENTIFICACION DE LA REMACHADORA

La remachadora **RAC 180** es identificada por una marca con razón sociale y dirección del productor, designación de la remachadora, marca CE y año de construcción. Al consultar con el servicio de asistencia tecnica, mencionar siempre los datos citados sobre la marca.

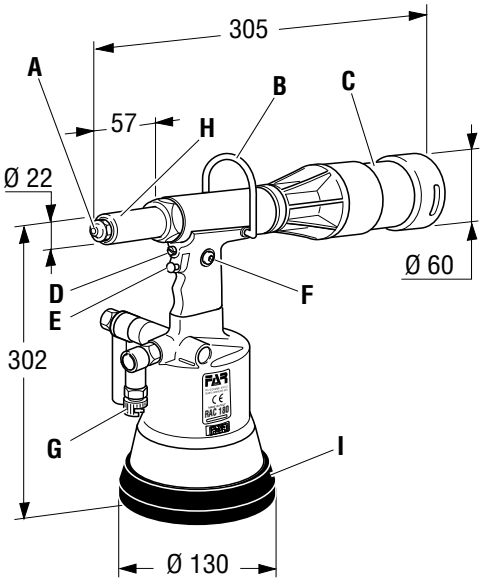

PARTES PRINCIPALES

A) ..... Inyector
B) ..... Toma balanceador
C) ..... Tanque
D) ..... Válvula aspiración
E) ..... Pulsador de tracción
F) ..... Tapón tanque aceite
G) ..... Conexión aire comprimido
H) ..... Tubito externo porta inyector ø 22 mm
I) ..... Fondillo de protección

DATOS TÈCNICOS

- Presion de ejercicio ..... **6 BAR**
- Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación aire comprimido ..... **ø min. = 8mm**
- Consumo aire por ciclo ..... **5,4 Nl**
- Potencia máxima ..... **6 BAR - 10526 N**
- Peso ..... **2,050 Kg**
- Temperatura de utilización ..... **-5°/+50°**
- Valor medio cuadrático de la aceleración total registrado en frecuencia (Ac) ejercitado sobre los miembros articulados superiores ..... **5,7 m/s²**
- Presión acústica emisión ponderata (A) ..... **75,5 dBA**
- Presión acústica istantánea emisión ponderata (C) .... **<130 dBC**
- Potencia acústica ponderata (A) ..... **93 dBA**

ALIMENTACION DEL AIRE

El aire de alimentación debe estar libre de cuerpos extraños y de humedad para proteger la máquina de usura precoz de las partes en movimiento, se aconseja el uso de un grupo de lubricación para aire comprimido.

USO DE LA REMACHADORA (fig. **f1-f2**)
El clavo truncado luego del ajuste del remache es absorbido por la remachadora y expulsado por la parte posterior en el interior del especifico tanque **(C)**. La potencia de la aspiración se regua mediante la rotación de la válvula **(D)**. A través del sistema de aspiración del clavo, el remache queda posicionado sobre el inyector aunque la cabeza de la remachadora esté hacia abajo: esto aumenta notablemente la practicidad de la remachadora.
¡No sujetar el remache con los dedos!

¡CUIDADO!
Jamás se quitará el tanque **(C)** durante la operación de remachado pues el remache truncado, durante su trayecto hasta la parte posterior de la remachadora, puede ocasionar daños al operador y a las personas en la zona de trabajo.

Con el tanque **(C)** lleno jamás se pondrá en función la remachadora. En cambio, cortar la alimentación, destornillar el contenedor **(C)** y efectuar el vaciado por medio de un apropiado contenedor. **JAMAS SE DEJARAN LOS REMACHES TRUNCADOS EN EL AMBIENTE!** Volver a colocar el tanque **(C)** y efectuar un regular ciclo de trabajo.

f1

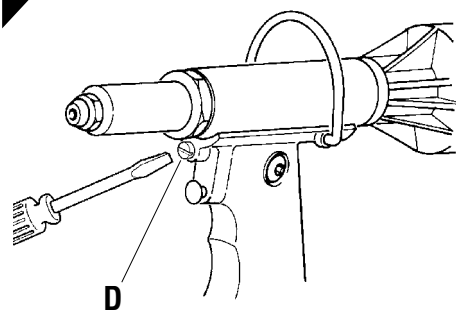

f2

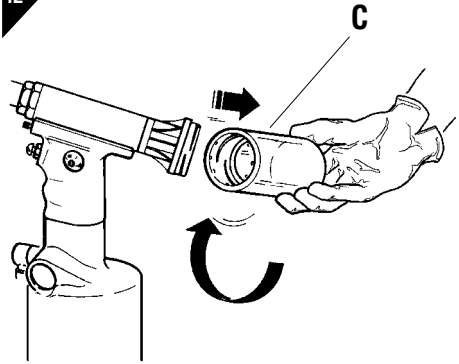

MANTENIMIENTO Y VARIACION DE TAMAÑO (fig. **f3-f4-f5-f6**)
El uso prolongado de la remachadora puede dar lugar al deslizamiento de los bornes sobre el clavo, causado por depósitos de impurezas. Se deberá por lo tanto proceder a la limpieza de dichos bornes y a la sucesiva lubricación. Sin embargo, si los bornes están desgastados y su funcionamiento está comprometido, proceder a su reemplazo.
Es necesario desmontar la cabeza porta inyector **(H)**, empleando una llave de tipo estandard de mm. 27. Después de haber desmontado la cabeza porta inyector, con dos llaves de tipo estandard de mm. 11 y mm. 16 quitar el mandril **(I)** y extraer los bornes **(L)**.
Para reemplazar el inyector **(A)**, se aconseja el uso de la llave de tipo estandard de mm 12 y de montar el inyector quitado, en su apropiado lugar en el fondo de la remachadora, para evitar su posible pérdita.

¡CUIDADO!
Al efectuar esas operaciones cortar la alimentacion de aire a la remachadora.

f3

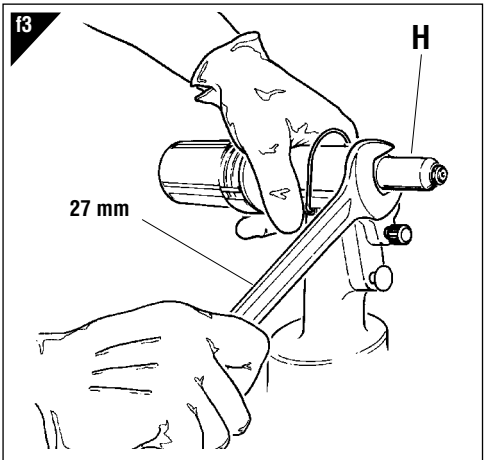

f4

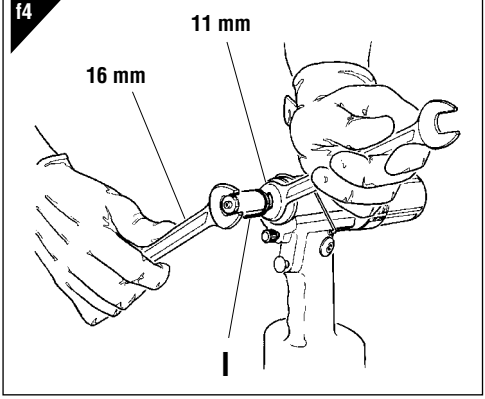

f5

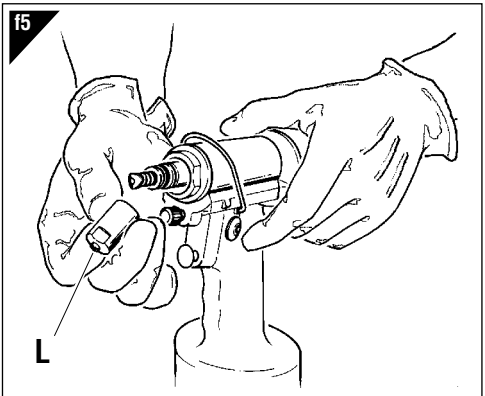

f6

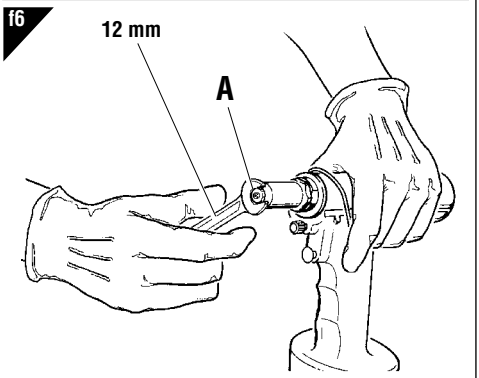

¡ATENCIÓN!
¡Antes de desconectar el tubo del aire comprimido de la remachadora, ¡asegurarse que éste no esté bajo presión!

IMPORTANTE: Asegurarse que el tapón de llenado aceite (**F**) sea enroscado con un par de acople correspondiente a: **Mín. 5 Nm ÷ Máx. 8 Nm**.

Nosotros aconsejamos el uso del aceite **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** o similares

f7

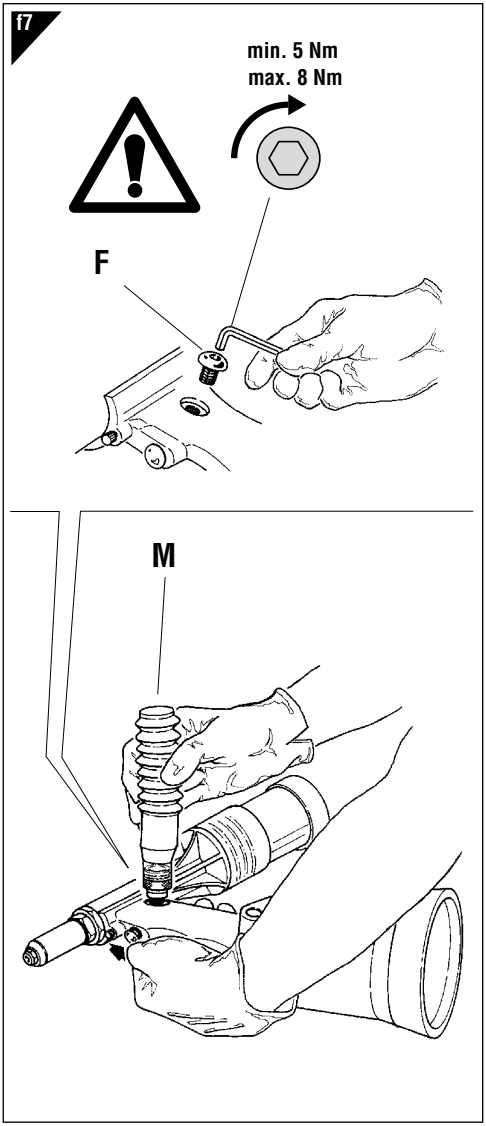

LLENADO DE ACEITE DEL CIRCUITO OLEODINAMICO (fig. **f7**)
Es necesario llenar el circuito oleodinámico de aceite luego de un prolongado periodo de trabajo, cuando se advierte una disminución de potencia de la remachadora. Proceder como sigue: **cortar la alimentación** y con la remachadora parada y en posición horizontal, quitar el tapón **(F)** por medio de la llave Allen de 5 mm (en el equipamiento base). Al efectuar esa operación hay que cuidar de que no se hayan desbordamientos de aceite. Atornillar en el asiento del tapón **(F)** el contenedor de fuelle **(M)** lleno de aceite hidráulico de tipo comercial **PANOLIN HLP ISO 32**. A continuación, con la remachadora horizontal, conectar la alimentación del aire y apretar el pulsador de tracción de manera que la remachadora cumpla una serie di ciclos y acabe la emisión de burbujas de aire en el contenedor **(M)**. Una vez alcanzada esa condición, se acaba la restauración de nivel de aceite. Luego, desconectar la alimentación de aire y con la remachadora horizontal, destornillar el contenedor de aceite **(M)** y cerrarlo. Seguir a cerrar el tapón **(F)**.
ATENCION: Se han de cumplir siempre las instrucciones arriba mencionadas y efectuar todas las operaciones de restauración de nivel de aceite por medio de guantes. Si se efectúa el vaciado completo del circuito hidráulico, hay que coger el aceite en un contenedor apropiado y contactar con una firma autorizada para la eliminación de desechos.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM 26
IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA 27
CZĘŚCI SKŁADOWE 27
DANE TECHNICZNE 27
EKSPLOATACJA NITOWNICY 28
KONSERWACJA I ZMIANA ŚREDNICY DYSZY NITUJĄCEJ 28
WYMIANA OLEJU 29

BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM

UWAGA!!!
Nie przestrzeganie podanych zaleceń bezpiecznej pracy, może skutkować wypadkiem.

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznań się z niniejszą instrukcją.
- W przypadku konieczności serwisowania narzędzia, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy **FAR**; używać **tylko oryginalnych części zamiennych**, firma **FAR** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek niewłaściwego użycia narzędzia (**Dyrektywa UE 85/374**).

Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej http://www.far.bo.it (Organizacja)

- Narzędzie może być stosowane tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby.
- W czasie pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych oraz rękawic.
- W trakcie czynności serwisowych należy stosować klucze z wyposażenia narzędzia, lub inne akcesoria o których mowa w rozdziale "Konserwacja" w niniejszej instrukcji.
- Przy wymianie oleju należy stosować olej o parametrach podanych w instrukcji.
- W razie kontaktu skóry z olejem należy umyć ręce mydłem alkalicznym.
- Narzędzie może być przenoszone ręcznie, po skończonej pracy zaleca się jego przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
- W celu przedłużenia żywotności narzędzia zaleca się jego kwartalną konserwację i przegląd.
- Wszelkie czynności serwisowe lub czyszczenia, należy wykonywać przy wyłączonym narzędziu.
- Tam gdzie to możliwe zaleca się podwieszenie narzędzia na balanserze.
- W przypadku codziennej ekspozycji personelu w otoczeniu, w którym poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A przekracza wartość bezpieczeństwa 70 dB (A), należy korzystać z indywidualnych środków ochrony słuchu (nauszniki lub zatyczki przeciwhałasowe, redukcja dziennego czasu ekspozycji, itd.)
- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i porządku co zmniejsza ryzyko wypadku.
- Narzędzia mogą używać tylko osoby do tego uprawnione.
- Upewnić się że przewody zasilające powietrza są odpowiednia dla narzędzia.
- Narzędzie należy utrzymywać w czystości, nie wolno zdejmować osłony tłumika.
- Nie szarpać narzędzia za przewód zasilania powietrzem, przewód z powietrzem powinien być oddalony od źródeł ciepła.
- Po skończonej naprawie, upewnić się iż wewnątrz narzędzia nie zostały klucze serwisowe.
- Przed odłączenie rury z powietrzem od narzędzia, upewnić się że narzędzie nie jest pod ciśnieniem.
- Stosować się skrupulatnie do powyższych zaleceń.

UWAGA!
Przed rozpoczęciem pracy należy nałożyć gumową osłonę na denko nitownicy, jak na rys. poniżej. Firma **FAR** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie narzędzia używanego bez osłony.

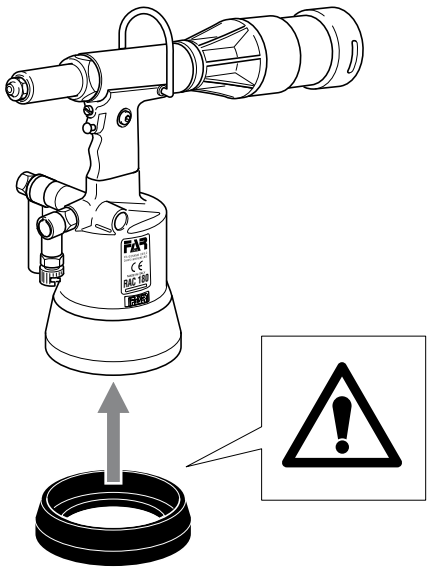

IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA

Nitownica RAC 180 jest identyfikowana poprzez oznaczenie obejmujące nazwę i adres producenta, określenie maszyny, oznakowanie CE oraz rok produkcji.
W razie potrzeby skorzystania z pomocy technicznej, należy zawsze podać dane znajdujące się na oznaczeniu.

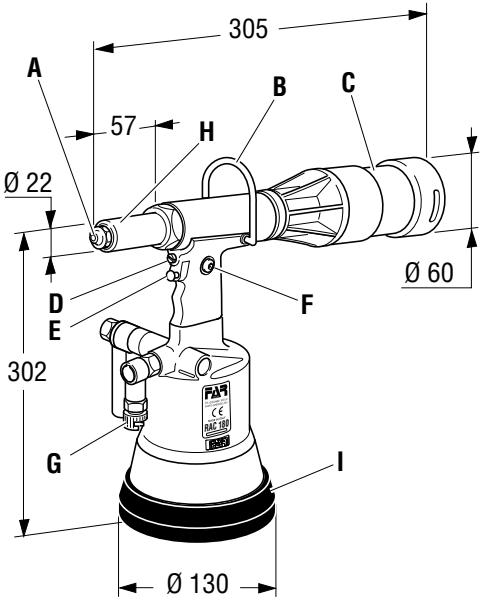

CZĘŚCI SKŁADOWE

A) ..... Dysza
B) ..... Zaczep do balansera
C) ..... Pojemnik na zerwane gwoździe
D) ..... Dźwignia regulacji przepływu powietrza
E) ..... Przycisk zrywania nitu
F) ..... Korek zbiornika oleju
G) ..... Króciec przyłącza sprężonego powietrza
H) ..... Tuleja do dyszy 22 mm
I) ..... Gumowa osłona podstawy

DANE TECHNICZNE

- Ciśnienie robocze ..... **6 BAR**
- Minimalna średnica wewn. przewodu zasilania powietrzem ..... **ø min. = 8 mm**
- Średnie zużycie powietrza w cyklu pracy ..... **5,4 Nl**
- Siła maksymalna ..... **6 BAR - 10526 N**
- Waga ..... **2,050 Kg**
- Temperatura robocza ..... **-5 st. C/ +50 St. C**
- Przyspieszenie ręka/ramię ..... **5,7 m/s²**
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A ..... **75,5 dBA**
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C. **<130 dBC**
- Moc akustyczna skorygowana charakterystyką A ..... **93 dBA**

ZASILANIE POWIETRZEM

Powietrze zasilające powinno być wolne od zanieczyszczeń, szczególnie ciał stałych oraz wilgoci; zaleca się również montaż naolejacza sprężonego powietrza.

EKSPLOATACJA NITOWNICY (rys **f1-f2**)
Gwóźdź nita, po zerwaniu zostaje zassany do zbiornika w tylnej części nitownicy. Funkcję zasysania gwoździa włączamy za pomocą małej dźwigni pod tuleją dyszy **(D)**. Dzięki temu po włożeniu nita do nitownicy i jej przechyleniu ku dołowi, gwóźdź nie wypadnie
Nie przytrzymywać nita palcami !

UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy założyć na nitownicę pojemnik na zerwane gwoździe **(C)**.

W przypadku gdy zbiornik jest pełen **(C)**, przed rozpoczęciem pracy należy go opróżnić.
Nie rozrzucać zerwanych gwoździ w miejscu pracy!

f1

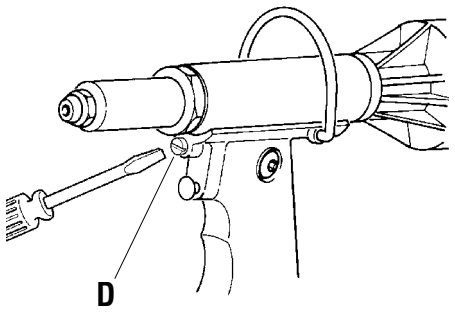

f2

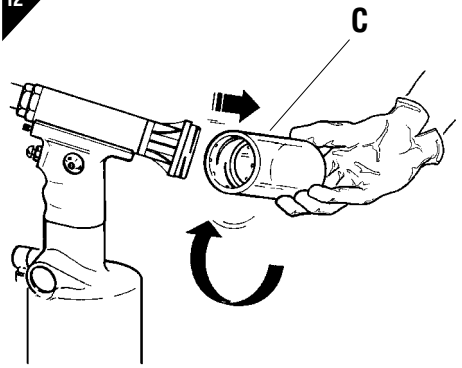

KONSERWACJA I ZMIANA ŚREDNICY DYSZY NITUJĄCEJ (rys **f3-f4-f5-f6**)
Po długim i intensywnym użytkowaniu, może pojawić się efekt "ślizgania" szczęk, spowodowane to jest osadzeniem się na nich metalowych zanieczyszczeń. W takim przypadku należy wyjąć i oczyścić szczęki, a w razie ich mocnego zużycia, należy wymienić je na nowe.
Należy zdemontować tulejkę **(H)** używając klucza 27 mm. Następnie używając kluczy 11 i 16 mm należy wykręcić trzpień **(I)** z którego wyjmujemy szczęki **(L)**. Jeżeli zachodzi konieczność wymiany dyszy **(A)** na inną, wykręcamy dyszę kluczem 12 mm jak na rysunku poniżej.

UWAGA!
Powyższe czynności wykonujemy przy nitownicy odłączonej od zasilania.

f3

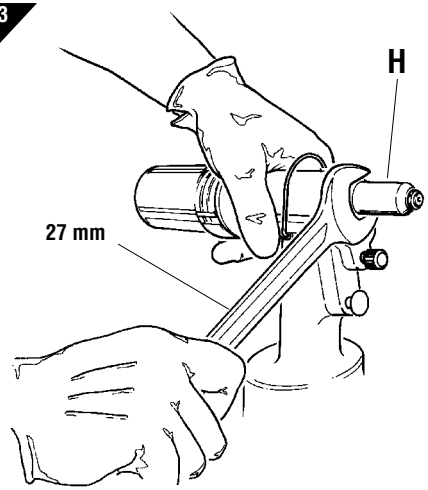

f4

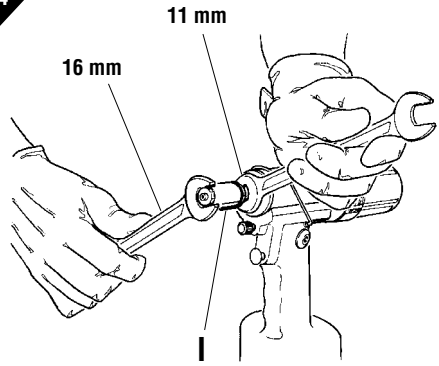

f5

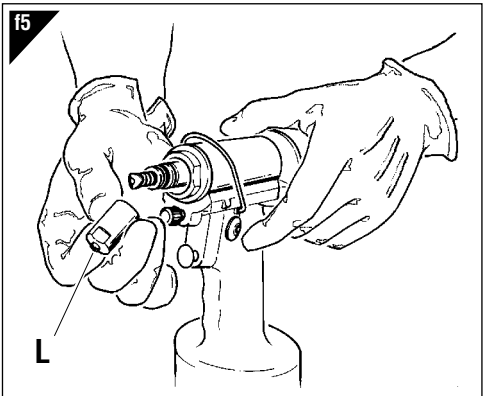

f6

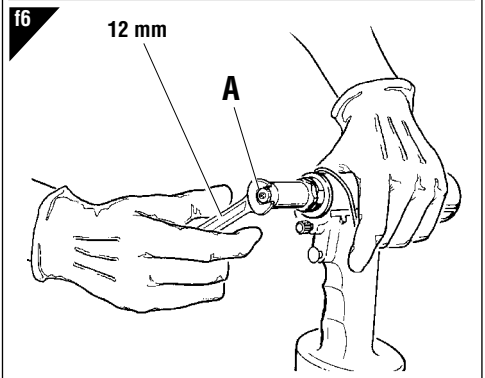

WYMIANA OLEJU (rys **f7**)

Po dłuższym okresie pracy gdy pojawia się spadek ciśnienia w nitownicy i spadek siły zrywania, należy wymienić olej.

Należy położyć nitownicę poziomo **(odłączoną od zasilania!)**, następnie wykręcamy korek w uchwycie **(F)** kluczem imbusowym 5 mm, następnie wkręcamy w gwint korka pompkę z olejem **(M) (PANOLIN HLP ISO 32)** jaka jest na wyposażeniu nitownicy, następnie trzymając nitownicę poziomo, włączamy dopływ powietrza do nitownicy, i przyciskiem włączamy i wyłączamy nitownicę aż do momentu gdy w pompce z olejem **(M)** nie będą pojawiały się bąble powietrza. Następnie odkręcamy pompkę i wkręcamy korek wlewu oleju **(F)**.

Powyższe czynności wykonujemy w rękawicach ochronnych.

UWAGA! Przed odłączeniem przewodu powietrza od nitownicy, upewnić się że nie jest on pod ciśnieniem!

UWAGA! Upewnić się że korek wlewu oleju (**F**) został dokręcony z siłą równą **Min. 5 NM- Maks. 8 Nm**.

Zaleca się użycie oleju **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/ HLP** lub podobnych.

f7

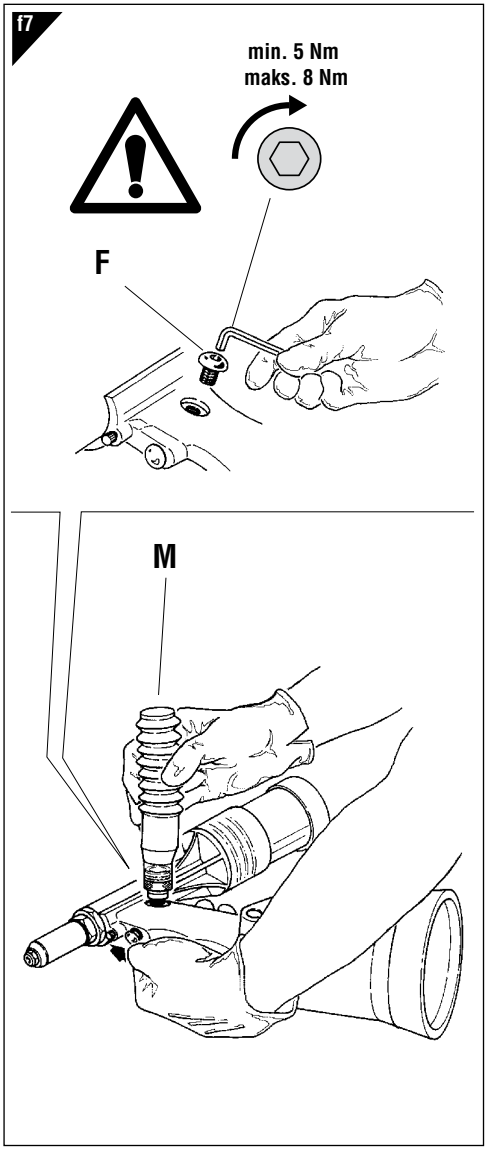

ИНСТРУКЦИИ ПОА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ....30
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА....31
ГЛАВНЫЕ ЧАСТИ....31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ....31
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА....32
УХОД И СМЕНА ФОРМАТА....32
ДОЛИВКА МАСЛА ОЛЕОДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ....33

ПРИМЕЧАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!!!
Невыполнение или небрежность в исполнении последующих мер предосторожности может привести к неприятным последствиям для вашей и чужой невредимости, и для хорошего функционирования инструмента.

- Внимательно ознакомтесь с инструкциями перед использованием.
- Для ухода или/и починки доверьтесь уполномоченным офисным центрам **FAR s.r.l.** и используйте **только подлинные запчасти**. **FAR s.r.l.** не берет на себя ответственность в случае повреждений нанесенных при использовании дефектных запчастей, обнаруженных из-за неисполнения вышеуказанного **(Директива ЕЭС 85/374)**.

Список сервисных центров приведен на нашем веб-сайте http://www.far.bo.it (ОРГАНИЗАЦИЯ)

- Советуем доверять использование инструмента специально подготовленному персоналу.
- Используйте предохранительные очки или маски и перчатки во время работы с инструментом.
- Для ухода и/или регуляции инструмента используйте принадлежности из оснащения и/или коммерческие приспособления указанные в разделе об Уходе за инструментом.
- Для доливки масла используйте только жидкости с характеристиками указанными в данной брошюре.
- В случае непредвиденных утечек масла и его контакта с кожей, аккуратно смойте его при помощи воды и щелочного мыла.
- Данный инструмент можно переносить вручную, после его использования мы советуем класть его в упаковку.
- Для правильного функционирования инструмента необходима тщательная проверка каждое полугодие.
- Проверьте, что инструмент не подключен к питанию, прежде чем начинать его чистку или починку.
- Советуем, при возможности, пользоваться балансиром.
- В случае ежедневной работы операторов в помещении, в котором эквивалентный уровень испускаемого звукового давления A превышает предельное значение безопасности 70 дБ (A), необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты органов слуха (наушники или бируши; снизить время нахождения в шумном помещениии т.п.).
- Необходимо поддерживать порядок и чистоту на рабочих местах, беспорядок может привести к ущербу для здоровья оператора.
- Не допускайте контакт посторонних с инструментом.
- Удостоверьтесь, что трубы подачи сжатого воздуха соответствуют нужным размерам.
- Не тяните за трубу подключенный к питанию инструмент, храните его подальше от режущих и излучающих тепло объектов.
- Необходимо содержать инструментарий чистым и в хорошем состоянии пользования, не снимайте средства защиты и звукопоглощающее приспособление.
- После ремонта или регистрации, удостоверьтесь, что вы удалили служебные или регистрационные ключи.
- Прежде чем отсоединить трубу сжатого воздуха, удостоверьтесь, что он не под давлением.
- Тщательно придерживайтесь этим правилам.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем использовать установочный инструмент, установите защитную донную часть (уже в принадлежностях), как на рисунке ниже. **FAR** не берет на себя ответственность за ущерб нанесенный машине или оператору, при работе в отсутствии донной части.

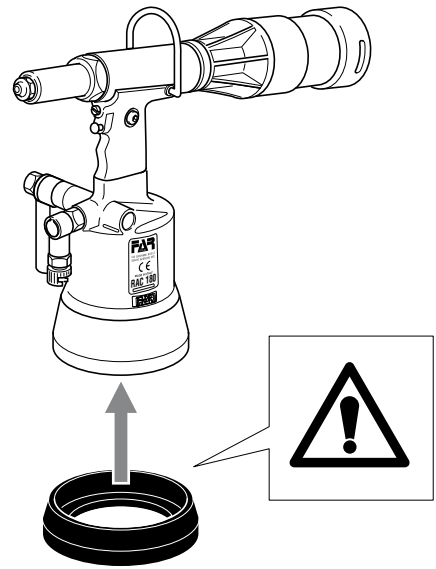

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Установочный инструмент для заклепок **RAC 180** идентифицируется при помощи маркировки, в которой указывается наименование предприятия и адрес изготовителя, предназначение аппарата, маркировка CE и год изготовления.

При обращении за технической помощью, всегда ссылаться на данные, указанные на заклёпочном аппарате.

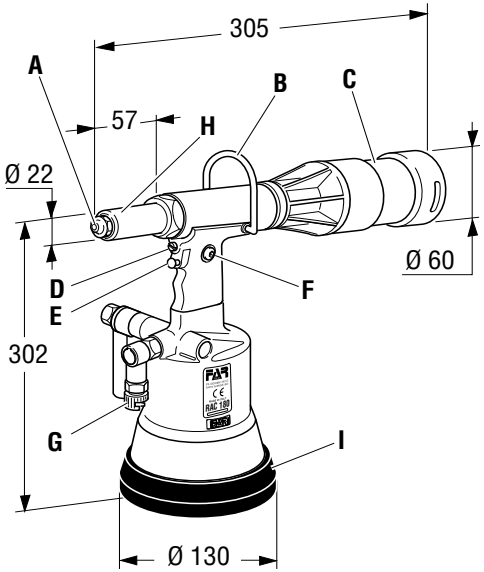

ГЛАВНЫЕ ЧАСТИ

A) ..... Насадка
B) ..... Крепление балансира
C) ..... Бак
D) ..... Клапан всасывания
E) ..... Кнопка тяги
F) ..... Крышка емкости для масла
G) ..... Подключение сжатого воздуха
H) ..... Втулка для насадок Ø 22мм
I) ..... Защитная донная часть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочее давление ..... **6 ар**
- Минимальный внутренний диаметр трубы сжатого воздуха ..... **ø min. = 8 mm**
- Расход воздуха на цикл ..... **5,4 нл**
- Максимальная Мощность ..... **6 ар -10526 кН**
- Вес ..... **2,050 кг**
- Температура использования ..... **-5°/+50°**
- Среднее квадратное значение уравновешанное общей частоте ускорения (Ac) которой подвержены верхние конечности .... **5,7 m/s²**
- Эквивалентный уровень испускаемого звукового давления (A) ..... **75,5 dBA**
- Эквивалентный уровень мгновенного значение звукового давления (C) ..... **<130 dBC**
- Эквивалентный уровень звукового давления (A) ..... **93 dBA**

ВОЗДУШНОЕ ПИТАНИЕ

Воздух питания должен быть очищен от инородных материалов и от влажности, с целью предотвратить преждевременный износ двигающихся частей; поэтому мы советуем пользоваться группой лубрикаторов для сжатого воздуха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
(рисунке **f1-f2**)
После установки заклепки отсеченный гвоздь высасывается инструментом в специально предназначенный бак **(C)**, который находится в задней части инструмента. Мощность высасывания регулируется при помощи вращения клапана **(D)**. Благодаря системе всасывания гвоздя, заклепка будет устойчиво находиться на насадке даже при опущеном вниз инструменте, что значительным образом улучшает практичность инструмента.
Не удерживать заклепку пальцами!

ВНИМАНИЕ! Запрещено откручивать бак во время работы, выброс гвоздя из задней части инструмента может серьезно повредить здоровью рабочего и окружающих.

При полном баке **(C)** запрещено пользоваться инструментом, отключите питание, открутите емкость **(C)** и опустошите ее в специально предназначенную тару. **НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТСЕЧЕННЫМИ ГВОЗДЯМИ!** Прикрутите бак **(C)** к инструменту и продолжайте работу.

f1

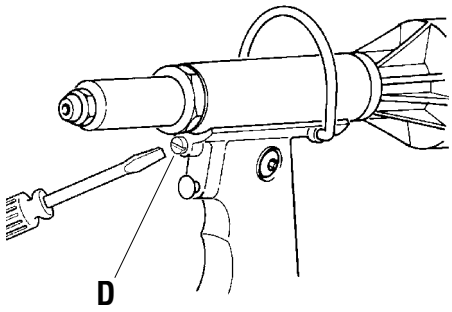

f2

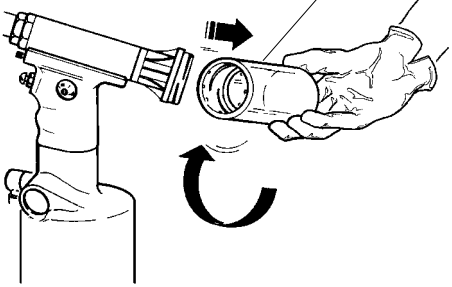

УХОД И СМЕНА ФОРМАТА (рисунке **f3-f4-f5-f6**)
Длительное использование инструмента может привести к соскальзыванию зажимов для гвоздей из-за накопления засоряющих частиц. В таком случае будет необходимым прочистить и смазать зажимы, или в случае их износа сменить.
Демонтируйте втулку для насадок **(H)** пользуясь обычным ключом на 27мм. Затем используя два ключа 11мм и 16мм демонтируйте так же конус **(I)**, который содержит зажимы **(L)**. Для смены насадки **(A)** пользуйтесь обычным ключом 12мм, поместите откученную насадку в специально предназначенное место на дне инструмента, чтобы ее не потерять.

ВНИМАНИЕ!
Выполняйте данные действия с отключенным от питания инструментом.

f3

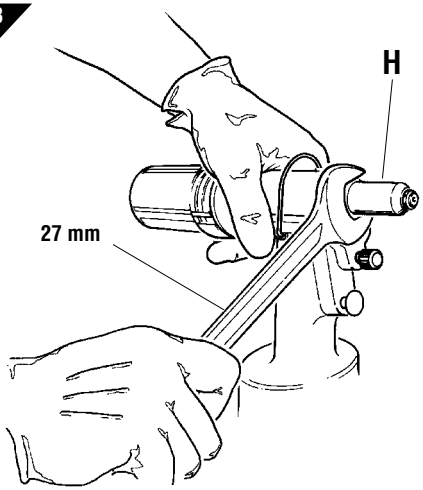

f4

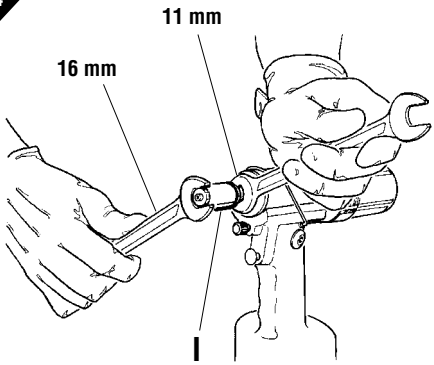

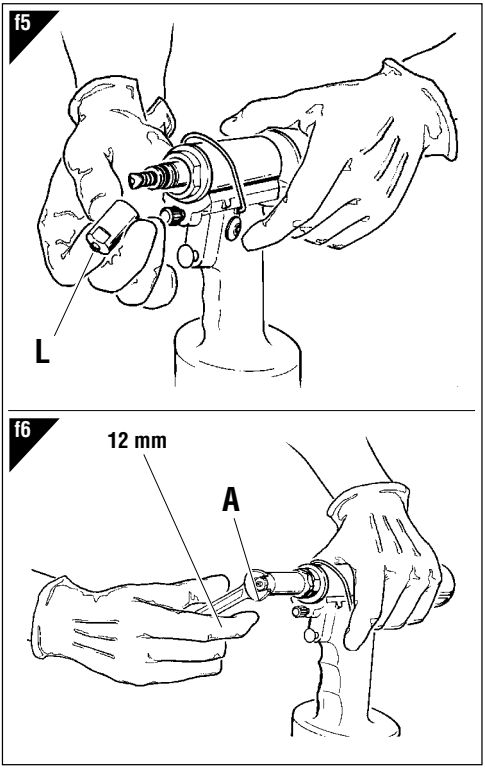

ДОЛИВКА МАСЛА ОЛЕОДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
(рисунке **f7**)

Доливка масла для олеодинамической среды становится необходимой после долгого периода работы, когда начнете чувствовать уменьшение хода инструмента. Приступайте к слудующим действиям: удостоверьтесь, что инструмент **отключен от питания**, держите его в горизонтальном положении, снимите крышку **(F)**, пользуясь фигурным ключом (в комплекте), во время данного шага уделяйте особое внимание, что бы предотвратить утечку масла. Вкрутите на место крышки **(F)** емкость гармошкой **(M)**, заполненную прежде гидравлическим маслом **PANOLIN HLP ISO 32**.

Держа инструмент в горизонтальном положении, активируйте воздушное питание, нажмите на кнопку тяги, позволяя таким образом инструменту завершить ряд оборотов, продолжайте это до тех пор пока не прекратится выделение воздушных пузырей внутри емкости, это будет означать, что доливка масла завершена. С инструментом в горизонтальном положении открутите емкость гармошкой **(M)** и вновь закройте отверстие. Закрутите крышку **(F)**.

ОСТОРОЖНО: очень важно следить шаг за шагом вышеуказанные инструкции и доливать масло строго в перчатках. В случае полного опустошения гидравлической среды, соберите все остатки масла в специально подготовленный сосуд и отдайте его уполномоченным структурам по переработке отходов.

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как отсоединять шланг подачи сжатого воздуха от заклёпывающего аппарата убедиться в том, что он не под давлением!

ВНИМАНИЕ!
Убедиться в том, что пробка масляного бака (**F**) завинчивается с усилием затяжки от мин. **5 Нм до макс. 8 Нм**.

Рекомендуется использовать масло **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** или подобное

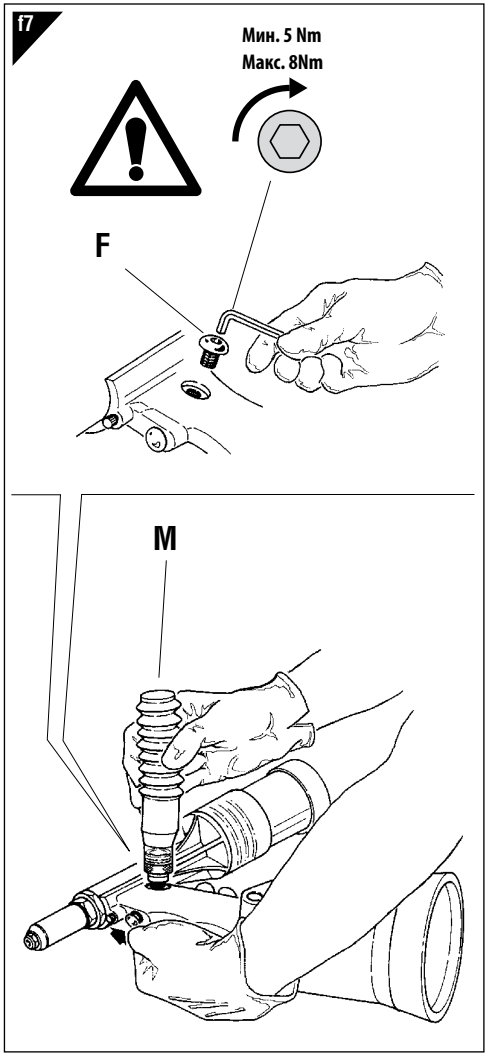

PARTI DI RICAMBIO

N°	COD.	Qt.	DESCRIZIONE	KIT
002	712716	1	Coperchio corpo	
003	710300	1	Guarnizione OR 020	
004A	710837	1	Vite TE M9 x 20	A
005	710920	1	Guarnizione OR 2-337	
006	720815	1	Pistone pneumatico	
007A	710836	1	Rondella pistone	A
008	710860	1	Stelo	
009A	710829	1	Ammortizzatore	A
010	710915	1	Guarnizione OR 2-124	
011	710931	1	Guarnizione OR 614	
012	710856	1	Raccordo guida stelo	
013	710390	1	Guarnizione B-075047	
014	711827	1	Guarnizione TS-12-19-5,7 / L	
015	710914	1	Guarnizione OR 2-116	
017	710402	1	Anello Seeger 22 UNI 7437	
018	710922	2	Guarnizione OR 018	
019	712268	1	Tappo guida molla	
020	710905	1	Anello Seeger 11 UNI 7437	
021	710258	1	Guarnizione OR 5-612	
022	710822	1	Pistoncino valvola	
024	710916	2	Guarnizione OR 2-015	
025	710841	1	Spoletta	
026	710853	1	Molla ritorno morsetti	
027B	710823	3	Gabbia	B
028B	710921	3	Guarnizione OR 2-115	B
029B	710840	1	Distanziale valvola	B
031	720811	1	Corpo rivettatrice	
032	710350	1	Guarnizione OR 2-109	
033	711304	1	Silenziatore 1/4"	
034	710906	1	Rondella ermetica 400-020-4490	
035	710839	1	Tappo serbatoio olio	
038	710909	1	Raccordo 2023-1/4"-1/4"	
041	710838	1	Raccordo uscita	
042	710824	1	Pulsante	
043	710919	1	Guarnizione OR 2-004	
044	710847	1	Corpo valvolina	
045	710528	2	Guarnizione OR 008	
046	710848	1	Pistone valvola	
047	710918	1	Guarnizione OR 2-005	
048	710385	4	Guarnizione OR 2-006	
049	710842	1	Pomello regolazione aspirazione	
050	720812	1	Impugnatura	
054	710816	1	Cilindro Oleodinamico	
055	717004	1	Ugello per rivetto ø 4,8 Cu / Acc.	
056	710843	1	Cannotto porta ugello	
057	710859	1	Cono porta morsetti	
058	71345507	3	Morsetti alta prestazione	
059	710849	1	Apri morsetti	
060E	710819	1	Contenitore chiodi	E
061G	710834	1	Cannotto aspirazione	G
062	710102	1	Guarnizione OR 113	
063G	710858	1	Porta cono	G
064G	710832	1	Prolunga espulsione	G
065	710854	1	Gancio bilanciatore	
066	710917	1	Guarnizione OR 2-118	
067	710855	1	Bussola per guarnizione	
068	710577	1	Guarnizione B-086055	
069	710908	1	Rondella piana ø 14 x 22 x 1,5	
070C	711973	1	Anello Seeger AV 16	C
071C	710845	1	Anello di arresto guarnizione	C
072	710901	1	Guarnizione B-102070	
073C	710821	1	Anello anti estrusione	C
074	712281	1	Pistone	
075D	710852	1	Molla ritorno pistone interna	D
076D	710851	1	Molla ritorno pistone esterna	D
077	710850	1	Tappo guida molla	
078	710818	1	Raccordo contenitore	
079	717006	1	Ugello per rivetto ø 2,4	
080	717001	1	Ugello per rivetto ø 2,5 ÷ 3,4	
081	717002	1	Ugello per rivetto ø 4	
082	717003	1	Ugello per rivetto ø 4,8 All.	
083	717005	1	Ugello per rivetto ø 6 ÷ 6,4	
084	721387	1	Contenitore olio	
085	711092	1	Chiave a brugola 5 mm	
086B	711158	1	Molla	B
087E	711136	1	Convogliatore aria	E
088	711305	1	Raccordo 1631-01-1/4"	
089F	710186	1	Guarnizione OR 010	F
090F	711401	1	Bussola finale	F
095	711974	1	Anello Seeger JV 22	
096	711736	1	Fondello di protezione	
097	712162	1	Protezione esterna silenziatore	
098	710831	1	Tubo ø 8 x 7	
099	712117	1	Rondella arresto molla	
100	712133	1	Raccordo girevole	

KIT

N°	COD.	Qt.	DESCRIZIONE
KITA	**740837**		**Kit Vite stelo**
004A	710837	1	Vite TE M9 x 20
007A	710836	1	Rondella pistone
009A	710829	1	Ammortizzatore
KITB	**740840**		**Kit Distanziale valvola**
027B	710823	3	Gabbia
028B	710921	3	Guarnizione OR 2-115
029B	710840	1	Distanziale valvola
086B	711158	1	Molla
KITC	**740821**		**Kit Anello anti estrusione**
070C	711973	1	Anello Seeger AV 16
071C	710845	1	Anello di arresto guarnizione
073C	710821	1	Anello anti estrusione
KITD	**740851**		**Kit Molla ritorno pistone**
075D	710852	1	Molla ritorno pistone interna
076D	710851	1	Molla ritorno pistone esterna
KITE	**740819**		**Kit Contenitore chiodi**
060E	710819	1	Contenitore chiodi
087E	711136	1	Convogliatore aria
KITF	**741401**		**Kit Bussola finale**
089F	710186	1	Guarnizione OR 010
090F	711401	1	Bussola finale
KITG	**740858**		**Kit Porta cono**
061G	710834	1	Cannotto aspirazione
063G	710858	1	Porta cono
064G	710832	1	Prolunga espulsione

KIT	**Indica che il particolare viene venduto in Kit composti da particolari diversi in quantità diverse.**

SPARE PARTS

No.	CODE	Q.ty	DESCRIPTION	KIT
002	712716	1	Body cover	
003	710300	1	Gasket OR 020	
004A	710837	1	Screw TE M9 x 20	A
005	710920	1	Gasket OR 2-337	
006	720815	1	Pneumatic piston	
007A	710836	1	Flat washer	A
008	710860	1	Steam	
009A	710829	1	Dampener	A
010	710915	1	Gasket OR 2-124	
011	710931	1	Gasket OR 614	
012	710856	1	Guide stem connector	
013	710390	1	Gasket B-075047	
014	711827	1	Gasket TTS-12-19-5,7 / L	
015	710914	1	Gasket OR 2-116	
017	710402	1	Seeger ring 22 UNI 7437	
018	710922	2	Gasket OR 018	
019	712268	1	Spring guide cap	
020	710905	1	Seeger ring 11 UNI 7437	
021	710258	1	Gasket OR 5-612	
022	710822	1	Valve piston	
024	710916	2	Gasket OR 2-015	
025	710841	1	Coil	
026	710853	1	Clamps return springs	
027B	710823	3	Casing	B
028B	710921	3	Gasket OR 2-115	B
029B	710840	1	Valve spacer	B
031	720811	1	Riveting tool body	
032	710350	1	Gasket OR 2-109	
033	711304	1	Silencer 1/4"	
034	710906	1	Hermetic washer 400-020-4490	
035	710839	1	Oil tank plug	
038	710909	1	Connector 2023-1/4"-1/4"	
041	710838	1	Out put connector	
042	710824	1	Push button	
043	710919	1	Gasket OR 2-004	
044	710847	1	Valve body	
045	710528	2	Gasket OR 008	
046	710848	1	Valve piston	
047	710918	1	Gasket OR 2-005	
048	710385	4	Gasket OR 2-006	
049	710842	1	Suction adjustement knob	
050	720812	1	Handgrip	
054	710816	1	Oil-dynamic cylinder	
055	717004	1	Nozzle for rivet ø 4,8 Cu / Steel	
056	710843	1	Sleeve carrying nozzle	
057	710859	1	Clamps holding cone	
058	71345507	3	High-performance clamps	
059	710849	1	Clamps opener	
060E	710819	1	Nails container	E
061G	710834	1	Suction tube	G
062	710102	1	Gasket OR 113	
063G	710858	1	Cone holder	G
064G	710832	1	Expeller extension	G
065	710854	1	Balancer hook	
066	710917	1	Gasket OR 2-118	
067	710855	1	Sleeving gasket	
068	710577	1	Gasket BB-086055	
069	710908	1	Flat washer ø 14 x 22 x 1,5	
070C	711973	1	Seeger ring AV 16	C
071C	710845	1	Stop ring	C
072	710901	1	Gasket B-102070	
073C	710821	1	Anti-extrusion ring	C
074	712281	1	Piston	
075D	710852	1	Interior spring reversal piston	D
076D	710851	1	Exterior spring reversal piston	D
077	710850	1	Plug guide spring	
078	710818	1	Container connector	
079	717006	1	Nozzle for rivet ø 2,4	
080	717001	1	Nozzle for rivet ø 2,5 ÷ 3,4	
081	717002	1	Nozzle for rivet ø 4	
082	717003	1	Nozzle for rivet ø 4,8 All.	
083	717005	1	Nozzle for rivet ø 6 ÷ 6,4	
084	721387	1	Oil container	
085	711092	1	Key 5 mm	
086B	711158	1	Spring	B
087E	711136	1	Air conveyor	E
088	711305	1	Connector 1631-01-1/4"	
089F	710186	1	Gasket OR 010	F
090F	711401	1	End bush	F
095	711974	1	Seeger JV 22	
096	711736	1	Protection bottom	
097	712162	1	Outside silencer protection	
098	710831	1	Tube ø 8 x 7	
099	712117	1	Washer stopping spring	
100	712133	1	Rotating connector	

KIT

No.	CODE	Q.ty	DESCRIPTION
KITA	740837		Screw stem kit
004A	710837	1	Screw TE M9 x 20
007A	710836	1	Flat washer
009A	710829	1	Dampener
KITB	740840		Valve spacer kit
027B	710823	3	Casing
028B	710921	3	Gasket OR 2-115
029B	710840	1	Valve spacer
086B	711158	1	Spring
KITC	740821		Anti-extrusion ring kit
070C	711973	1	Seeger ring AV 16
071C	710845	1	Stop ring
073C	710821	1	Anti-extrusion ring
KITD	740851		Spring reversal piston Kit
075D	710852	1	Interior spring reversal piston
076D	710851	1	Exterior spring reversal piston
KITE	740819		Nails container kit
060E	710819	1	Nails container
087E	711136	1	Air conveyor
KITF	741401		End bush kit
089F	710186	1	Gasket OR 010
090F	711401	1	End bush
KITG	740858		Cone holder kit
061G	710834	1	Suction tube
063G	710858	1	Cone holder
064G	710832	1	Expeller extension

KIT	It indicates that the part is sold in kits consisting of different parts in different quantities.

PIÈCES DE RECHANGE

N°	CODE	Q.té	DESCRIPTION	KIT
002	712716	1	Couvercle corps	
003	710300	1	Garniture OR 020	
004A	710837	1	Vis TE M9 x 20	A
005	710920	1	Garniture OR 2-337	
006	720815	1	Piston pneumatique	
007A	710836	1	Rondelle plane	A
008	710860	1	Tige	
009A	710829	1	Ammortisseur	A
010	710915	1	Garniture OR 2-124	
011	710931	1	Garniture OR 614	
012	710856	1	Raccord guide tige	
013	710390	1	Garniture B-075047	
014	711827	1	Garniture TS-12-19-5,7 / L	
015	710914	1	Garniture OR 2-116	
017	710402	1	Bague seeger 22 UNI 7437	
018	710922	2	Garniture OR 018	
019	712268	1	Bouchon guide ressort	
020	710905	1	Bague seeger 11 UNI 7437	
021	710258	1	Garniture OR 5-612	
022	710822	1	Vis tige	
024	710916	2	Garniture OR 2-015	
025	710841	1	Bobine	
026	710853	1	Ressort retour mors	
027B	710823	3	Cage	B
028B	710921	3	Garniture OR 2-115	B
029B	710840	1	Entretoise soupape	B
031	720811	1	Corps outil de pose	
032	710350	1	Garniture OR 2-109	
033	711304	1	Silencieur 1/4"	
034	710906	1	Rondelle ermetique 400-020-4490	
035	710839	1	Bouchon réservoir d'huile	
038	710909	1	Raccord 2023-1/4"-1/4"	
041	710838	1	Raccord sortie	
042	710824	1	Bouton poussoir	
043	710919	1	Garniture OR 2-004	
044	710847	1	Corps soupape	
045	710528	2	Garniture OR 008	
046	710848	1	Piston soupape	
047	710918	1	Garniture OR 2-005	
048	710385	4	Garniture OR 2-006	
049	710842	1	Bouton a réglage aspiration	
050	720812	1	Poignée	
054	710816	1	Cylindre oleodynamique	
055	717004	1	Buse pour rivets ø 4,8 Cu / Acier	
056	710843	1	Tube porte buse	
057	710859	1	Cône porte-mors	
058	71345507	3	Mors de haute résistance	
059	710849	1	Ouvre-mors	
060E	710819	1	Conteneur clous	E
061G	710834	1	Tube aspiration	G
062	710102	1	Garniture OR 113	
063G	710858	1	Porte-cône	G
064G	710832	1	Allonge ejecteur	G
065	710854	1	Crochet equilibreur	
066	710917	1	Garniture OR 2-118	
067	710855	1	Douille pour garniture	
068	710577	1	Garniture B-086055	
069	710908	1	Rondelle plane ø 14 x 22 x 1,5	
070C	711973	1	Bague seeger AV 16	C
071C	710845	1	Bague d''arrêt	C
072	710901	1	Garniture B-102070	
073C	710821	1	Bague anti-extrusion	C
074	712281	1	Piston	
075D	710852	1	Ressort interieur retour piston	D
076D	710851	1	Ressort exterieur retour piston	D
077	710850	1	Bouchon guide ressort	
078	710818	1	Raccord conteneur	
079	717006	1	Buse pour rivets ø 2,4	
080	717001	1	Buse pour rivets ø 2,5 ÷ 3,4	
081	717002	1	Buse pour rivets ø 4	
082	717003	1	Buse pour rivets ø 4,8 All.	
083	717005	1	Buse pour rivets ø 6 ÷ 6,4	
084	721387	1	Container d'huile	
085	711092	1	Clé 5 mm	
086B	711158	1	Ressort	B
087E	711136	1	Deflecteur d'air	E
088	711305	1	Raccord 1631-01-1/4"	
089F	710186	1	Garniture OR 010	F
090F	711401	1	Douille	F
095	711974	1	Seeger JV 22	
096	711736	1	Culot de protection	
097	712162	1	Protection extérieure silencieux	
098	710831	1	Tuyau ø 8 x 7	
099	712117	1	Rondelle arret ressort	
100	712133	1	Raccord evoluable	

KIT

N°	CODE	Q.té	DESCRIPTION
KITA	740837		Kit vis tige
004A	710837	1	Vis TE M9 x 20
007A	710836	1	Rondelle plane
009A	710829	1	Ammortisseur
KITB	740840		Kit entretoise soupape
027B	710823	3	Cage
028B	710921	3	Garniture OR 2-115
029B	710840	1	Entretoise soupape
086B	711158	1	Ressort
KITC	740821		Kit bague anti-extrusion
070C	711973	1	Bague seeger AV 16
071C	710845	1	Bague d''arrêt
073C	710821	1	Bague anti-extrusion
KITD	740851		Kit ressort retour piston
075D	710852	1	Ressort interieur retour piston
076D	710851	1	Ressort exterieur retour piston
KITE	740819		Kit conteneur clous
060E	710819	1	Conteneur clous
087E	711136	1	Deflecteur d'air
KITF	741401		Kit Douille
089F	710186	1	Garniture OR 010
090F	711401	1	Douille
KITG	740858		Kit Porte-cône
061G	710834	1	Tube aspiration
063G	710858	1	Porte-cône
064G	710832	1	Allonge ejecteur

KIT	Indique que la pièce est vendue dans des KITS composés de diverses pièces dans des quantités différentes.

ERSATZTEILEN

Nt.	KODE	Merge	BESCHREIBUNG	KIT
002	712716	1	Körperdeckel	
003	710300	1	Dichtung OR 020	
004A	710837	1	Schraube TE M9 x 20	A
005	710920	1	Dichtung OR 2-337	
006	720815	1	Pneumatischer Kolben	
007A	710836	1	Flache Unterlegscheibe	A
008	710860	1	Schaft	
009A	710829	1	Stossdampfer	A
010	710915	1	Dichtung OR 2-124	
011	710931	1	Dichtung OR 614	
012	710856	1	Führung Schaftanschlusstück	
013	710390	1	Dichtung B-075047	
014	711827	1	Dichtung TS-12-19-5,7 / L	
015	710914	1	Dichtung OR 2-116	
017	710402	1	Seeger ring 22 UNI 7437	
018	710922	2	Dichtung OR 018	
019	712268	1	Federführungverschluß	
020	710905	1	Seeger ring 11 UNI 7437	
021	710258	1	Dichtung OR 5-612	
022	710822	1	Kleiner Ventilkolben	
024	710916	2	Dichtung OR 2-015	
025	710841	1	Zünder	
026	710853	1	Feder zum Rücklauf der Spannbacken	
027B	710823	3	Käfig	B
028B	710921	3	Dichtung OR 2-115	B
029B	710840	1	Distanzstück Ventil	B
031	720811	1	Nietmaschinenkörper	
032	710350	1	Dichtung OR 2-109	
033	711304	1	Schalldämpfer 1/4"	
034	710906	1	Hermetische Unterlegscheibe 400-020-4490	
035	710839	1	Stopsel Olbehälter	
038	710909	1	Anschlusstück 2023-1/4"-1/4"	
041	710838	1	Austrittanschlusstück	
042	710824	1	Drucktaste	
043	710919	1	Dichtung OR 2-004	
044	710847	1	Körper kleines Ventil	
045	710528	2	Dichtung OR 008	
046	710848	1	Kleiner Ventilkolben	
047	710918	1	Dichtung OR 2-005	
048	710385	4	Dichtung OR 2-006	
049	710842	1	Knopf	
050	720812	1	Handgriff	
054	710816	1	Hydraulischer Zylinder	
055	717004	1	Mundstück für Nieten ø 4,8 Cu / Stahl	
056	710843	1	Düsenträger	
057	710859	1	Spannbackenhalterkegel	
058	71345507	3	High-performance clamps	
059	710849	1	Spannbackenöffner	
060E	710819	1	Behälter für Nägel	E
061G	710834	1	Ansaugrohr	G
062	710102	1	Dichtung OR 113	
063G	710858	1	Kegelhalter	G
064G	710832	1	Auswerfverlängerungsstück	G
065	710854	1	Ausgleichshaken	
066	710917	1	Dichtung OR 2-118	
067	710855	1	Dichtungshülse	
068	710577	1	Dichtung B-086055	
069	710908	1	Flache Unterlegscheibe ø 14 x 22 x 1,5	
070C	711973	1	Seeger ring AV 16	C
071C	710845	1	Anschlagring	C
072	710901	1	Dichtung B-102070	
073C	710821	1	Ring Antiextrusion	C
074	712281	1	Kolben	
075D	710852	1	Innere Feder Kolbenrücklauf	D
076D	710851	1	Äussere Feder Kolbenrücklauf	D
077	710850	1	Deckel Federführung	
078	710818	1	Behälteranschlusstück	
079	717006	1	Mundstück für Nieten ø 2,4	
080	717001	1	Mundstück für Nieten ø 2,5 ÷ 3,4	

Nt.	KODE	Merge	BESCHREIBUNG	KIT
081	717002	1	Mundstück für Nieten ø 4	
082	717003	1	Mundstück für Nieten ø 4,8 Al	
083	717005	1	Mundstück für Nieten ø 6 ÷ 6,4	
084	721387	1	Ol Flasche	
085	711092	1	Schlüssel 5 mm	
086B	711158	1	Feder	B
087E	711136	1	Luftconveyor	E
088	711305	1	Anschlusstück 1631-01-1/4"	
089F	710186	1	Dichtung OR 010	F
090F	711401	1	Buchse	F
095	711974	1	Seeger ring JV 22	
096	711736	1	Bodenscheibe	
097	712162	1	Außenschalldämpferschutz	
098	710831	1	Rohr	
099	712117	1	Unterlegscheibe Federstop	
100	712133	1	Drehbares Anschlusstück	

KIT

Nt.	KODE	Merge	BESCHREIBUNG
KITA	**740837**		**Kit schaftschraube**
004A	710837	1	Schraube TE M9 x 20
007A	710836	1	Flache Unterlegscheibe
009A	710829	1	Stossdampfer
KITB	**740840**		**Kit Distanzstück Ventil**
027B	710823	3	Käfig
028B	710921	3	Dichtung OR 2-115
029B	710840	1	Distanzstück Ventil
086B	711158	1	Feder
KITC	**740821**		**Kit Ring Antiextrusion**
070C	711973	1	Seeger ring AV 16
071C	710845	1	Anschlagring
073C	710821	1	Ring Antiextrusion
KITD	**740851**		**Kit Feder Kolbenrücklauf**
075D	710852	1	Innere Feder Kolbenrücklauf
076D	710851	1	Äussere Feder Kolbenrücklauf
KITE	**740819**		**Kit Behälter für Nägel**
060E	710819	1	Behälter für Nägel
087E	711136	1	Luftconveyor
KITF	**741401**		**Kit Buchse**
089F	710186	1	Dichtung OR 010
090F	711401	1	Buchse
KITG	**740858**		**Kit Kegelhalter**
061G	710834	1	Ansaugrohr
063G	710858	1	Kegelhalter
064G	710832	1	Auswerfverlängerungsstück

KIT	Dieses Wort gibt an, daß der Teil in KIT von verschiedenen Teilen in unterschiedlichen Mengen verkauft wird.

REPUESTOS

N°	CODIGO	C.dad	DESCRIPCIÓN	KIT
002	712716	1	Tapon cuerpo	
003	710300	1	Junto OR 020	
004A	710837	1	Tornillo TE M9 x 20	A
005	710920	1	Junto OR 2-337	
006	720815	1	Piston neumatico	
007A	710836	1	Arandela piston	A
008	710860	1	Vastago	
009A	710829	1	Amortiguador	A
010	710915	1	Junto OR 2-124	
011	710931	1	Junto OR 614	
012	710856	1	Empalme guìa vastago	
013	710390	1	Junto B-075047	
014	711827	1	Junto TS-12-19-5,7 / L	
015	710914	1	Junto OR 2-116	
017	710402	1	Anillo Seeger 22 UNI 7437	
018	710922	2	Junto OR 018	
019	712268	1	Tapon guìa muelle	
020	710905	1	Anillo Seeger 11 UNI 7437	
021	710258	1	Junto OR 5-612	
022	710822	1	Pistoncito valvula	
024	710916	2	Junto OR 2-015	
025	710841	1	Bobina	
026	710853	1	Muelle retorno mordazas	
027B	710823	3	Jaula	B
028B	710921	3	Junto OR 2-115	B
029B	710840	1	Distanciador valvula	B
031	720811	1	Cuerpo remachadora	
032	710350	1	Junto OR 2-109	
033	711304	1	Silenciador 1/4"	
034	710906	1	Arandela hérmetica 400-020-4490	
035	710839	1	Tapon tanque aceite	
038	710909	1	Empalme 2023-1/4"-1/4"	
041	710838	1	Empalme salida	
042	710824	1	Pulsador	
043	710919	1	Junto OR 2-004	
044	710847	1	Cuerpo valvulita	
045	710528	2	Junto OR 008	
046	710848	1	Piston de valvula	
047	710918	1	Junto OR 2-005	
048	710385	4	Junto OR 2-006	
049	710842	1	Perilla regulacion succion	
050	720812	1	Empuñadura	
054	710816	1	Cilindro oleodinamico	
055	717004	1	Boquilla para remache ø 4,8 Cu / Acero	
056	710843	1	Manguito portaboquilla	
057	710859	1	Cono porta mordazas	
058	71345507	3	Mordazas alto rendimiento	
059	710849	1	Abre mordazas	
060E	710819	1	Contenedor clavos	E
061G	710834	1	Manguito succion	G
062	710102	1	Junto OR 113	
063G	710858	1	Porta cono	G
064G	710832	1	Prolongacion para expulsion	G
065	710854	1	Gancho balancín	
066	710917	1	Junto OR 2-118	
067	710855	1	Casquillo por junto	
068	710577	1	Junto B-086055	
069	710908	1	Arandela plana ø 14 x 22 x 1,5	
070C	711973	1	Anillo Seeger AV 16	C
071C	710845	1	Anillo de retencion de junta	C
072	710901	1	Junto B-102070	
073C	710821	1	Anillo anti-extrusion	C
074	712281	1	Piston	
075D	710852	1	Muelle de regreso piston interna	D
076D	710851	1	Muelle de regreso piston exterior	D
077	710850	1	Tapon guìa muelle	
078	710818	1	Empalme contenedor	
079	717006	1	Boquilla para remache ø.2,4	
080	717001	1	Boquilla para remache ø.2,5 ÷ 3,4	
081	717002	1	Boquilla para remache ø.4	
082	717003	1	Boquilla para remache ø.4,8 Al	
083	717005	1	Boquilla para remache ø 6 ÷ 6,4	
084	721387	1	Contenedor aceite	
085	711092	1	Llave tubolar acodada 5 mm	
086B	711158	1	Muelle	B
087E	711136	1	Encanalador aire	E
088	711305	1	Empalme 1631-01-1/4"	
089F	710186	1	Junto OR 010	F
090F	711401	1	Casquillo final	F
095	711974	1	Anillo Seeger JV 22	
096	711736	1	Fondillo de protección	
097	712162	1	Proteccion externa silenciador	
098	710831	1	Tubo ø 8 x 7	
099	712117	1	Arandela tope de muelle	
100	712133	1	Empalme giratorio	

KIT

N°	CODIGO	C.dad	DESCRIPCIÓN
KITA	740837		Kit tornillo varilla
004A	710837	1	Tornillo TE M9 x 20
007A	710836	1	Arandela piston
009A	710829	1	Amortiguador
KITB	740840		Kit distanciador valvula
027B	710823	3	Jaula
028B	710921	3	Junto OR 2-115
029B	710840	1	Distanciador valvula
086B	711158	1	Muelle
KITC	740821		Kit anillo anti extrusion
070C	711973	1	Anillo Seeger AV 16
071C	710845	1	Anillo de retencion de junta
073C	710821	1	Anillo anti-extrusion
KITD	740851		Kit muelle resorte piston
075D	710852	1	Muelle de regreso piston interna
076D	710851	1	Muelle de regreso piston exterior
KITE	740819		Kit contenedor clavos
060E	710819	1	Contenedor clavos
087E	711136	1	Encanalador aire
KITF	741401		Kit casquillo final
089F	710186	1	Junto OR 010
090F	711401	1	Casquillo final
KITG	740858		Kit porta cono
061G	710834	1	Manguito succion
063G	710858	1	Porta cono
064G	710832	1	Prolongacion para expulsion

KIT	Indica que la pieza se vende en juegos formados por piezas distintas en cantidades distintas.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer	Kod.	Ilości	OPIS	KIT
002	712716	1	Pokrywa korpusu	
003	710300	1	Uszczelka OR 020	
004A	710837	1	Śruba TE M9 x 20	A
005	710920	1	Uszczelka OR 2-337	
006	720815	1	Tłok pneumatyczny	
007A	710836	1	Podkładka tłoka	A
008	710860	1	Trzon	
009A	710829	1	Amortyzator	A
010	710915	1	Uszczelka OR 2-124	
011	710931	1	Uszczelka OR 614	
012	710856	1	Złączka prowadnikowa trzon	
013	710390	1	Uszczelka B-075047	
014	711827	1	Uszczelka TS-12-19-5,7 / L	
015	710914	1	Uszczelka OR 2-116	
017	710402	1	Pierścień Seeger 22 UNI 7437	
018	710922	2	Uszczelka OR 018	
019	712268	1	Korek prowadnikowy sprężyny	
020	710905	1	Pierścień Seeger 11 UNI 7437	
021	710258	1	Uszczelka OR 5-612	
022	710822	1	Tloczek zaworu	
024	710916	2	Uszczelka OR 2-015	
025	710841	1	Cewka	
026	710853	1	Sprężyna powrotna szczęk	
027B	710823	3	Koszyczek	B
028B	710921	3	Uszczelka OR 2-115	B
029B	710840	1	Przekladka zaworowa	B
031	720811	1	Korpus nitownicy	
032	710350	1	Uszczelka OR 2-109	
033	711304	1	Tłumik 1/4"	
034	710906	1	Podkladka hermetyczna 400-020-4490	
035	710839	1	Korek zbiornika oleju	
038	710909	1	Złączka 2023-1/4"-1/4"	
041	710838	1	Złącze wyjściowe	
042	710824	1	Przycisk	
043	710919	1	Uszczelka OR 2-004	
044	710847	1	Korpus zaworku	
045	710528	2	Uszczelka OR 008	
046	710848	1	Tłok zaworu	
047	710918	1	Uszczelka OR 2-005	
048	710385	4	Uszczelka OR 2-006	
049	710842	1	Pokrętło regulacji zasysania	
050	720812	1	Rękojeści	
054	710816	1	Cylinder oleodynamiczny	
055	717004	1	Dysza do nitu ø 4,8 Stal-Miedź	
056	710843	1	Tuleja nośna dyszy	
057	710859	1	Stożek obsadowy szczęk	
058	71345507	3	Szczęki wysokiej jakości	
059	710849	1	Rozwieracz szczęk	
060E	710819	1	Pojemnik na gwozdzie	E
061G	710834	1	Tulejka zasysania	G
062	710102	1	Uszczelka OR 113	
063G	710858	1	Obsada stożka	G
064G	710832	1	Przedłużka wyrzutu gwoździa	G
065	710854	1	Hak balansera	
066	710917	1	Uszczelka OR 2-118	
067	710855	1	Tulejka uszczelki	
068	710577	1	Uszczelka B-086055	
069	710908	1	Podkładka płaska ø 14 x 22 x 1,5	
070C	711973	1	Pierścień Seeger AV 16	C
071C	710845	1	Pierścień blokady uszczelniacza	C
072	710901	1	Uszczelka B-102070	
073C	710821	1	Pierścień przeciwekstruzyjny	C
074	712281	1	Tłok	
075D	710852	1	Sprężyna powrotna tłoka zewn.	D
076D	710851	1	Sprężyna powrotna tłoka wewn.	D
077	710850	1	Korek prowadnikowy sprężyny	
078	710818	1	Złączka pojemnika	
079	717006	1	Dysza do nitu ø 2,4	
080	717001	1	Dysza do nitu ø 2,5 ÷ 3,4	
081	717002	1	Dysza do nitu ø 4	
082	717003	1	Dysza do nitu ø 4,8 Alu	
083	717005	1	Dysza do nitu ø ø 6 ÷ 6,4	
084	721387	1	Pojemnik oleju	
085	711092	1	Klucz imbusowy 5 mm	
086B	711158	1	Sprężyna	B
087E	711136	1	Przesyłacz powietrza	E
088	711305	1	Złączka 1631-01-1/4"	
089F	710186	1	Uszczelka OR 010	F
090F	711401	1	Tulejka	F
095	711974	1	Pierścień Seeger JV 22	
096	711736	1	Denko ochronne	
097	712162	1	Zewn. Osłona tłumika	
098	710831	1	Rura ø 8 x 7	
099	712117	1	Podkładka zatrzymania spężyny	
100	712133	1	Złączka obrotowa	

KIT

Numer	Kod.	Ilości	OPIS
KITA	740837		Zestaw śruby trzon
004A	710837	1	Śruba TE M9 x 20
007A	710836	1	Podkładka tłoka
009A	710829	1	Amortyzator
KITB	740840		Zestaw przekładka zaworu
027B	710823	3	Koszyczek
028B	710921	3	Uszczelka OR 2-115
029B	710840	1	Przekladka zaworowa
086B	711158	1	Sprężyna
KITC	740821		Zestaw pierścień uszczelniający
070C	711973	1	Pierścień Seeger AV 16
071C	710845	1	Pierścień blokady uszczelniacza
073C	710821	1	Pierścień przeciwekstruzyjny
KITD	740851		Zestaw sprężyny powrotu tłoka
075D	710852	1	Sprężyna powrotna tłoka zewn.
076D	710851	1	Sprężyna powrotna tłoka wewn.
KITE	740819		Zestaw pojemnika na gwozdzie
060E	710819	1	Pojemnik na gwozdzie
087E	711136	1	Przesyłacz powietrza
KITF	741401		Zestaw tulei krańcowej
089F	710186	1	Uszczelka OR 010
090F	711401	1	Tulejka
KITG	740858		Zestaw obsady stożka
061G	710834	1	Tulejka zasysania
063G	710858	1	Obsada stożka
064G	710832	1	Przedłużka wyrzutu gwoździa

KIT	Wskazuje iz dana czesc jest sprzedawana w zestawie skladajacym sie z róznych czesci i w róznych ilosciach.

ДЕТАЛИ

номер	код	количество	ОПИСАНИЕ	KIT
002	712716	1	Крышка	
003	710300	1	Уплотнение OR 020	
004A	710837	1	Screw TE M9 x 20	A
005	710920	1	Уплотнение OR 2-337	
006	720815	1	Пневматический поршень	
007A	710836	1	Flat washer	A
008	710860	1	Стержень	
009A	710829	1	Амортизатор	A
010	710915	1	Уплотнение OR 2-124	
011	710931	1	Уплотнение OR 614	
012	710856	1	Фитинг направляющего стержня	
013	710390	1	Уплотнение B-075047	
014	711827	1	Уплотнение TS-12-19-5,7 / L	
015	710914	1	Уплотнение OR 2-116	
017	710402	1	Кольцо Seeger 22 UNI 7437	
018	710922	2	Уплотнение OR 018	
019	712268	1	Spring guide cap	
020	710905	1	Кольцо Seeger Ø 11 UNI 7437	
021	710258	1	Уплотнение OR 5-612	
022	710822	1	Valve piston	
024	710916	2	Уплотнение OR 2-015	
025	710841	1	Челнок	
026	710853	1	Пружина возврата зажимов C	
027B	710823	3	Кожух	B
028B	710921	3	Уплотнение OR 2-115	B
029B	710840	1	Valve spacer	B
031	720811	1	Корпус инструмента	
032	710350	1	Уплотнение OR 2-109	
033	711304	1	Глушитель 1/4"	
034	710906	1	Hermetic washer 400-020-4490	
035	710839	1	Пробка масляного бака	
038	710909	1	фитинг 2023-1/4"-1/4"	
041	710838	1	Out put фитинг	
042	710824	1	Кнопка	
043	710919	1	Уплотнение OR 2-004	
044	710847	1	Valve body	
045	710528	2	Уплотнение OR 008	
046	710848	1	Valve piston	
047	710918	1	Уплотнение OR 2-005	
048	710385	4	Уплотнение OR 2-006	
049	710842	1	Регулятор высасывания	
050	720812	1	Рукоятки	
054	710816	1	блока цилиндра	
055	717004	1	Сопло на заклепку ø 4,8 Cu / Сталь	
056	710843	1	Трубка носитель насадки	
057	710859	1	Конус для зажимов	
058	71345507	3	Зажимы с высокими эксплуатационными качествами	
059	710849	1	Распор зажимов C	
060E	710819	1	Коробка для сбора гвоздей	E
061G	710834	1	Suction tube	G
062	710102	1	Уплотнение OR 113	
063G	710858	1	Головка крепления конуса	G
064G	710832	1	Удлинитель выталкивателя	G
065	710854	1	Крюк балансир	
066	710917	1	Уплотнение OR 2-118	
067	710855	1	Sleeving gasket	
068	710577	1	Уплотнение B-086055	
069	710908	1	Flat washer ø 14 x 22 x 1,5	
070C	711973	1	Кольцо Seeger AV 16	C
071C	710845	1	Stop ring	C
072	710901	1	Уплотнение B-102070	
073C	710821	1	Anti-extrusion ring	C
074	712281	1	Поршень	
075D	710852	1	Пружина	D
076D	710851	1	Пружина	D
077	710850	1	Plug guide spring	
078	710818	1	Container фитинг	
079	717006	1	Сопло на заклепку ø 2,4	
080	717001	1	Сопло на заклепку ø 2,5 ÷ 3,4	
081	717002	1	Сопло на заклепку ø 4	
082	717003	1	Сопло на заклепку ø 4,8 All.	
083	717005	1	Сопло на заклепку ø 6 ÷ 6,4	
084	721387	1	Oil container	
085	711092	1	Шестигранный ключ 5 mm	
086B	711158	1	Пружина	B
087E	711136	1	Air conveyor	E
088	711305	1	фитинг 1631-01-1/4"	
089F	710186	1	Уплотнение OR 010	F
090F	711401	1	Bush	F
095	711974	1	Кольцо Seeger JV 22	
096	711736	1	Защитное днище	
097	712162	1	Outside silencer protection	
098	710831	1	Труба ø 8 x 7	
099	712117	1	Washer stopping spring	
100	712133	1	Rotating фитинг	

KIT

номер	код	количество	ОПИСАНИЕ
KITA	**740837**		**Винт kit**
004A	710837	1	Screw TE M9 x 20
007A	710836	1	Flat washer
009A	710829	1	Амортизатор
KITB	**740840**		**Valve spacer kit**
027B	710823	3	Кожух
028B	710921	3	Уплотнение OR 2-115
029B	710840	1	Valve spacer
086B	711158	1	Пружина
KITC	**740821**		**Anti-extrusion ring kit**
070C	711973	1	Кольцо Seeger AV 16
071C	710845	1	Stop ring
073C	710821	1	Anti-extrusion ring
KITD	**740851**		**Пружина Kit**
075D	710852	1	Пружина
076D	710851	1	Пружина
KITE	**740819**		**Коробка для сбора гвоздей kit**
060E	710819	1	Коробка для сбора гвоздей
087E	711136	1	Air conveyor
KITF	**741401**		**Bush kit**
089F	710186	1	Уплотнение OR 010
090F	711401	1	Bush
KITG	**740858**		**Cone holder kit**
061G	710834	1	Suction tube
063G	710858	1	Головка крепления конуса
064G	710832	1	Удлинитель выталкивателя

KIT	Означает, что деталь продается в наборах, которые содержат разные детали в разных количествах.

PARTI DI RICAMBIO • SPARE PARTS • PIECES DETACHEES • ERSATZTEILE • PIEZAS DE REPUESTO • CZĘŚCI ZAMIENNE • ДЕТАЛИ

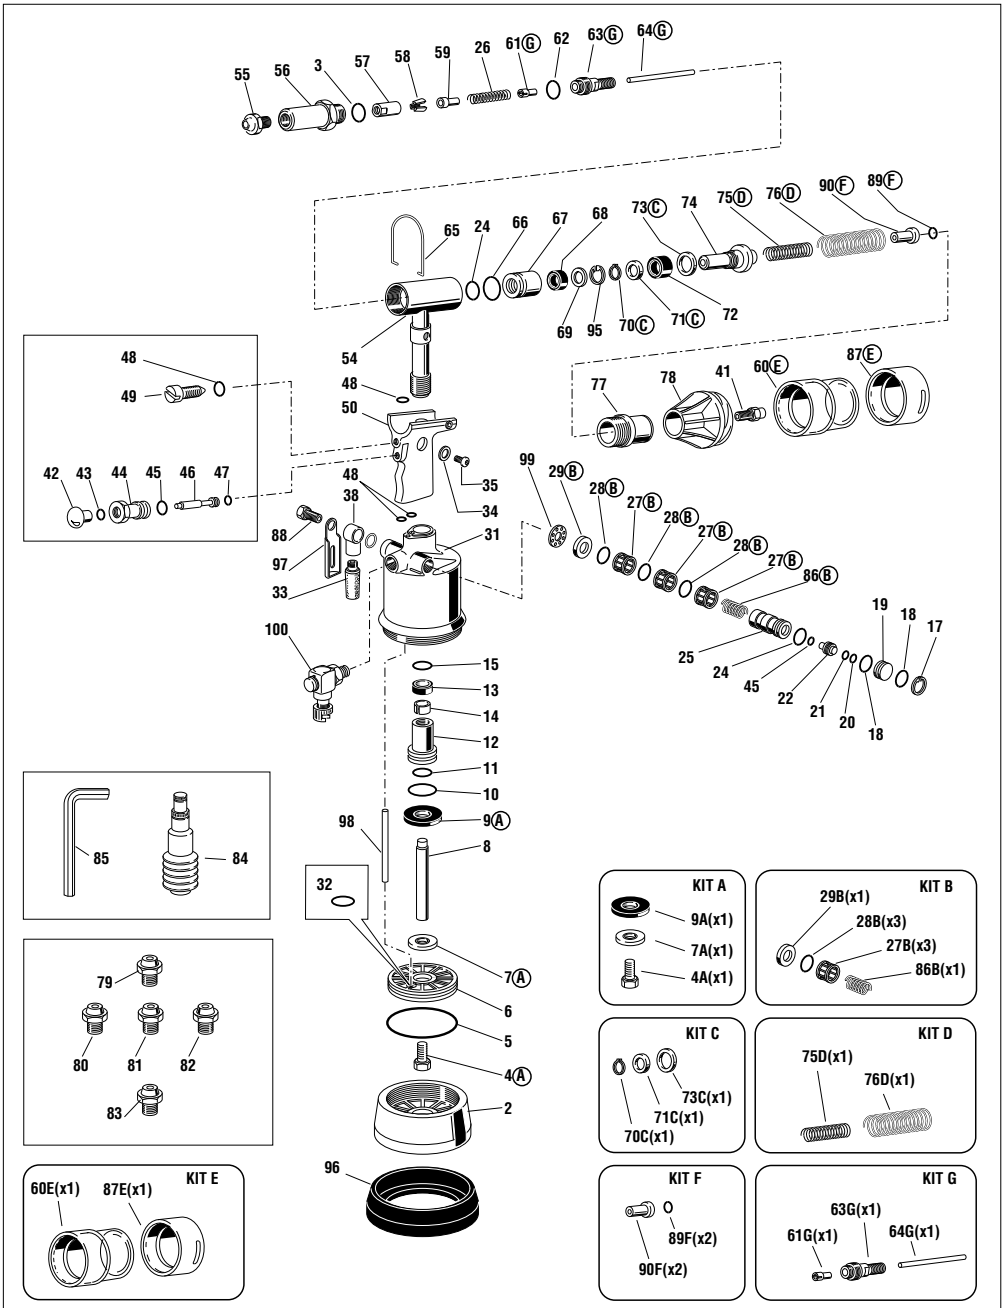

FAR
ITALIA
dal 1957

Date 01-2013 Revision - 12

I L'elenco dei centri di assistenza è disponibile sul Ns. sito web: http://www.far.bo.it **(Organizzazione)**

GB The list of the service centres is available on our website http://www.far.bo.it **(Organization)**

F La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet http://www.far.bo.it **(Organisation)**

D Die Liste der Reparaturservices ist verfügbar unter unserer Webseite http://www.far.bo.it **(Organisation)**

E La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web http://www.far.bo.it **(Organización)**

PL Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej http://www.far.bo.it **(Organizacja)**

RUS Список сервисных центров приведен на нашем веб-сайте http://www.far.bo.it (**ОРГАНИЗАЦИЯ**)

FAR
BOLOGNA
ITALY

SISTEMI DI FISSAGGIO
FASTENING SYSTEMS • SYSTEMES DE FIXATION
VERBINDUNGSSYSTEME • SISTEMAS DE FIJACION
SYSTEMY MOCOWANIA • СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE
HAUPTSITZ • SEDE
SIEDZIBA • ОФИСНЫЙ ЦЕНТР :

40057 Quarto Inferiore - Bologna - Italy
Via Giovanni XXIII, 2
Tel. +39 - 051 6009511
Ufficio Vendite Fax +39 - 051 767443
E-mail: itacom@far.bo.it
Export Dpt. Fax +39 - 051 768284
E-mail: export@far.bo.it

DEPOSITO • WAREHOUSE • DEPOT
WARENLAGER • ALMACEN
ODDZIAŁ • СКЛАД :

20099 Sesto San Giovanni
Milano
Italy
Via Archimede, 8
Tel. +39 - 02 2409634
Fax +39 - 02 26222279
E-mail: itacom@far.bo.it

www.far.bo.it